



# MASTERColour doble Terminal



## MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12

Lámparas de descarga compactas con color de luz estable durante toda la vida de la lámpara

### Advertencias y seguridad

- Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe
- Las lámparas deben poder utilizar equipos de control electrónicos o electromagnéticos
- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC61167, IEC 62035)
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

### Datos del producto


Información general		Índice de reproducción cromática (IRC)	
Base del casquillo	RX7s	Índice de reproducción cromática (IRC)	80
Posición de funcionamiento	P45 [Paralelo +/-45D u Horizontal (HOR)]	Longitud de arco O (nom.)	8 mm
Referencia de medición de flujo	Sphere	<b>Operativos y eléctricos</b>	
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	16.000 hora(s)	Consumo de energía	71,0 W
<b>Datos técnicos de la luz</b>		Voltaje (nom.)	94 V
Código de color	830 [CCT of 3000K]	Voltaje (nom.)	94 V
Flujo luminoso	6.000 lm	<b>Controles y regulación</b>	
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Regulable	No
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,434	<b>Mecánicos y de carcasa</b>	
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,398	Acabado de la bombilla	Transparente
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K		
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	85 lm/W		

# MASTERC colour doble Terminal

Forma de la bombilla	T22 [T 22 mm]
<b>Aprobación y aplicación</b>	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	3,4 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	3,4 mg
Consumo energético kWh/1000 h	71 kWh
Número de registro EPREL	473326
<b>Datos de producto</b>	
Nombre de producto del pedido	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12



Nombre completo del producto	MASTERC colour CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12
Full EOC	871150019782515
Código de pedido	19782515
Código 12NC	928082205125
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500197825
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8711500197832

## Plano de dimensiones

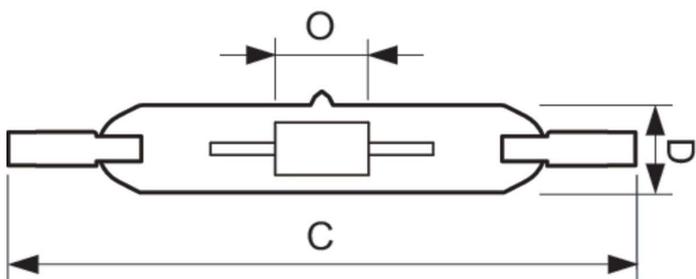

Product	D (max)	D O	C (max)
MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	22 mm	8 mm	119,63 mm

## Datos fotométricos

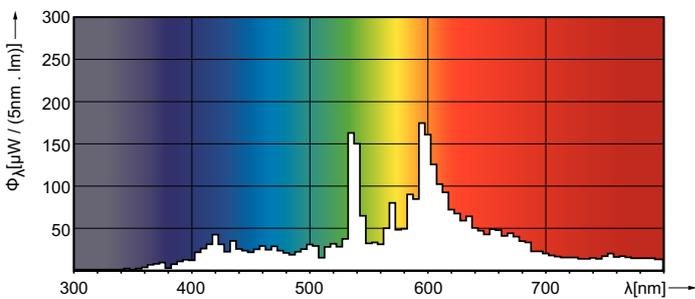
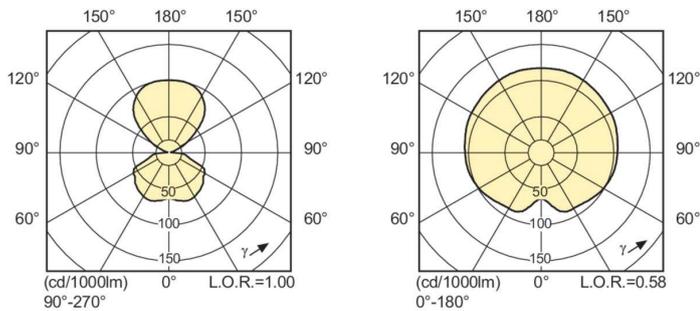


Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

# MASTERC colour doble Terminal

## Vida útil

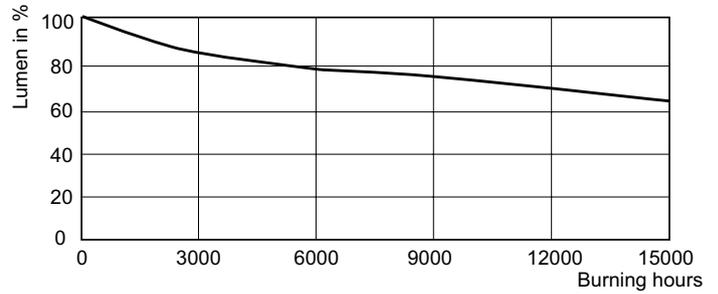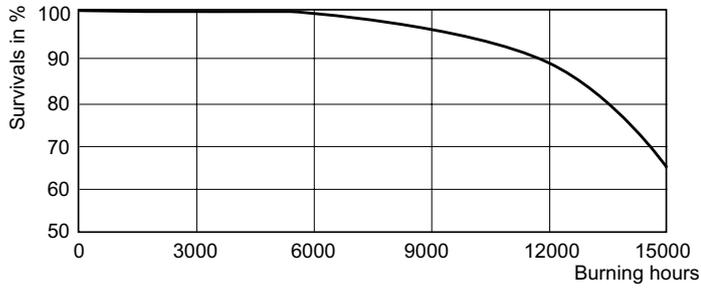

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

