

FUENTE ALIMENTACION

Ref. 4812

DESCRIPCIÓN

Se emplea para alimentar los diferentes equipos de una instalación de Fermax.

Construidos en material autoextinguible VO.

Incluyen un juego de tapas para proteger los terminales de conexión.

Formato carril DIN-6 para facilitar su instalación en el interior de una caja de equipos eléctricos, o bien, se pueden atornillar directamente sobre la pared.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Dimensiones DIN 6	105x 90 x60 mm
Tensión de entrada	100-240 Vac
Tensión de salida	18 Vdc
Corriente de salida	1,5A
Protección entrada	PTC y fusible de 2,3A
Protección salidas	Limitación electrónica para sobrecarga y cortocircuito
Frecuencia de entrada	50-60 Hz

Dispone de dos leds indicadores de funcionamiento:

- **Led ON encendido:** indica que el alimentador está en funcionamiento.
- **Led OVERLOAD encendido:** indica máxima corriente excedida, (será necesario disminuir la carga de la instalación o añadir 1 o más alimentadores adicionales).
- **Led ON+OVERLOAD:** parpadeando indica cortocircuito.

DIMENSIONES

DIN 6
Embalado: 11x9,5x6,5 cm
Peso: 0,2833 Kg

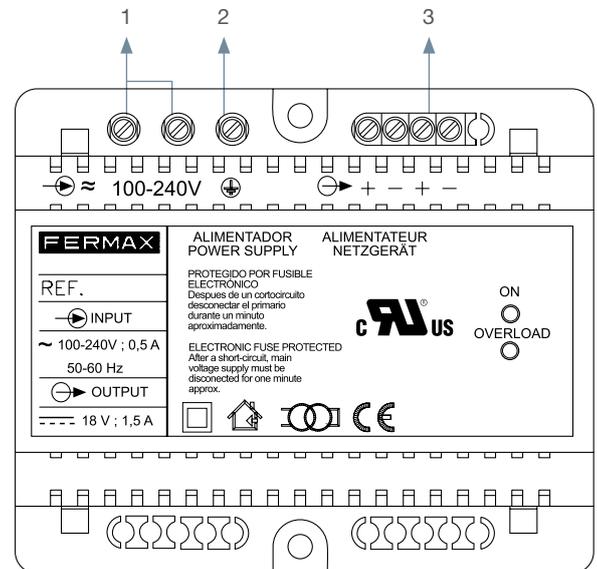

LEYENDA

1. Tensión entre 100-240 Vac.
2. Toma de tierra (⊕)
3. Tensión de salida 18 Vdc.