


FICHA TÉCNICA

1000 C Eco

Fluxor ecológico temporizado de fijación sobre muro de baja sonoridad, con pulsación suave y cuerpo y embellecedor en latón cromado. Dispositivo antisifónico incorporado. Pistón intercambiable.

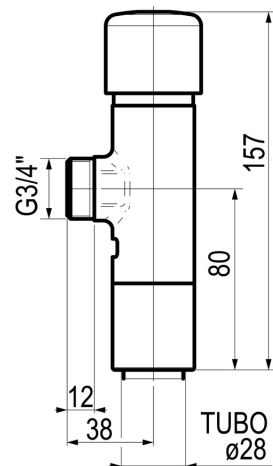

CARACTERÍSTICAS

- **Cartucho:** Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- **Caudal:** Caudal 1,2 l/s con regulador automático de caudal independientemente de la presión.
- **Cierre:** Cierre automático: $4 \pm 2s$.
- **Entrada y salida:** Entrada macho G3/4.
- **Presión mínima de uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **Temperatura admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.

MODELO

Ref: 15002 cromo

ACCESORIOS

- Ref: 47270
- Ref: 47280
- Ref: 9847

NORMATIVA

certificado iso 9001 disenado conforme a la norma europea de griferia temporizada en 816 griferia sanitaria grifos de cierre automatico pn 10 pruebas dimensionales estanqueidad e hidraulicas cum