

910 - Health

Código: 156470-39



La iluminación de las zonas de tránsito, así como de los lugares de trabajo (edificios públicos, oficinas, hoteles y restaurantes) es muy importante. Cuando están bien iluminados, los lugares abiertos al público o las zonas residenciales infunden una gran sensación de seguridad y bienestar. Los focos empotrados robustos y de alta calidad, como los de la familia Health de Disano, son la solución ideal: se adaptan fácilmente a cualquier contexto y garantizan la máxima eficacia y una larga vida útil. A la excelente calidad de la luz Led, con una excelente reproducción cromática, se suma la certificación de 'low flicker', que indica una salida de luz estable con un grado muy bajo de parpadeo. Los focos empotrados pueden equiparse con tecnologías de gestión y control, desde sensores de presencia hasta sistemas de control remoto, que aumentan la eficiencia y la vida útil, evitando el desperdicio y el encendido innecesario



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	910 - Health
Código	156470-39

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	30 mm
Diámetro (Ø) (mm)	150 mm
Peso (Kg)	0.51 kg


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.9
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Ninguno

910 - Health

Código: 156470-39

DATOS FOTOMÉTRICOS

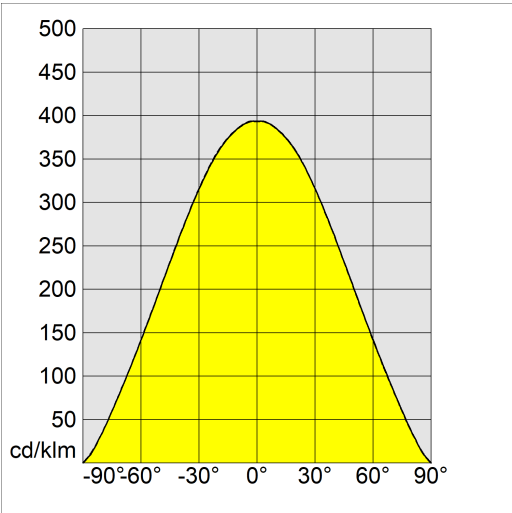

Fuente de luz	LED
CRI	90
Flujo luminoso (salida) (lm)	2455 lm
Potencia absorbida (total) (W)	22 W
CCT	3000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	112 lm/W
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK07
IP (vl)	54
IP (va)	20

910 - Health

Código: 156470-39

MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de aluminio fundido a presión.
Óptica	en PMMA de alto rendimiento resistente a las altas temperaturas y a la radiación UV.
Difusor	de material plástico ópalo antideslumbrante.
Disipador	integrado.
Barnizado	con polvo de poliéster, estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo, después de un tratamiento de fosfatación.
Color	Blanco
Equipamiento	los focos están equipados con soportes de acero galvanizado con carcasa de resorte para su fijación en el falso techo.

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	E

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

DESCARGAR

- MONTAJES
- InstruccionesMontaje health 03-23.pdf
- DIBUJOS
- BIM 910 Health - 20200224.zip
- EsquemasTécnicos health21.dxf

