



MASTER tubo LED InstantFit Equipo electrónico T5



Master LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5

El Tubo Philips MASTER LED InstantFit T5 es una solución LED de alto rendimiento ideal para la sustitución de lámparas fluorescentes T5 con balasto electrónico. Este producto proporciona un efecto de iluminación uniforme para su uso en iluminación general, así como eficiencia energética instantánea que lo hace respetuoso con el medio ambiente. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 es la solución ideal para los clientes que necesitan más flujo luminoso y desean maximizar el valor durante la vida útil. El excepcional ahorro de energía y la mayor vida útil se traducen en buenos tiempos de amortización y ventajas en relación con el coste total de propiedad.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G5
Vida útil nominal	60.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nom.)	200 °
Flujo luminoso	1.500 lm

Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	142 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	10K to 120K Hz
Frecuencia de entrada	10 K a 120 K Hz
Consumo de energía	10,5 W
Corriente de lámpara (máx.)	350 mA

MASTER tubo LED InstantFit Equipo electrónico T5

Corriente de lámpara (mín.)	80 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.9
Voltaje (nom.)	30-120 V
LED alternative to fluorescent lamp power	24 W
Corriente de irrupción en la red eléctrica	-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - Red eléctrica	-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto EM sin casquillo comp.	-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto EM con casquillo comp.	-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - Red eléctrica	-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto EM sin casquillo comp.	-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto EM con casquillo comp.	-

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
Temperatura máxima (nom.)	55 °C


Controles y regulación	
Regulable	Sí: comprobar compatibilidad de balastos

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Material de bombilla	Vidrio
Forma de la bombilla	T5 [16 mm (T5)]

Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	E
Producto de ahorro de energía	Sí
Marcas de conformidad	Conformidad con RoHS TUV Certificado CE Certificado KEMA
Consumo energético kWh/1000 h	11 kWh
Número de registro EPREL	1407666

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5
Nombre completo del producto	Master LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5
Full EOC	872016916307200
Código de pedido	16307200
Código 12NC	929003596202
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8720169163072
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8720169163089


Plano de dimensiones

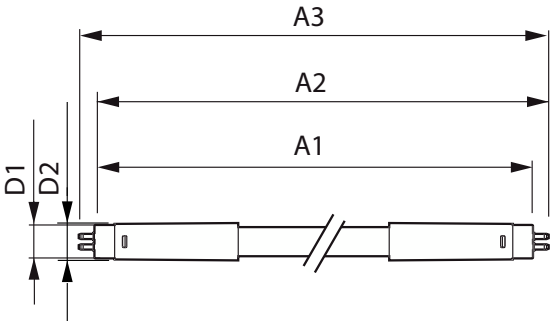


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5	15,5 mm	16/19 mm	549 mm	556 mm	563 mm

MASTER tubo LED InstantFit Equipo electrónico T5


Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5

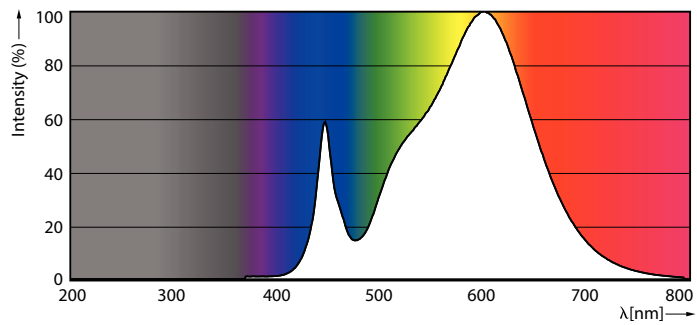


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5




General uniform lighting - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5

General uniform lighting - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5

Vida útil

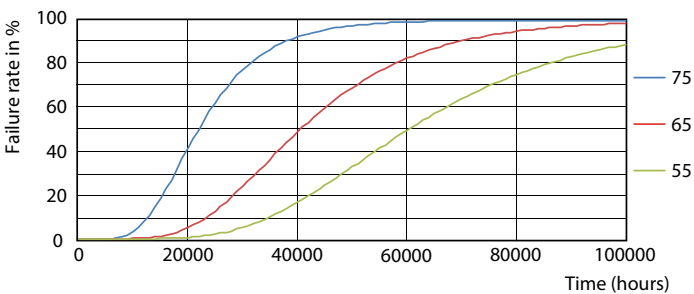


Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5

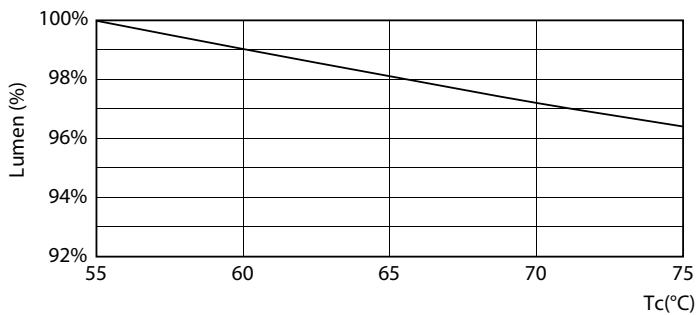

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5


MASTER tubo LED InstantFit Equipo electrónico T5

Vida útil

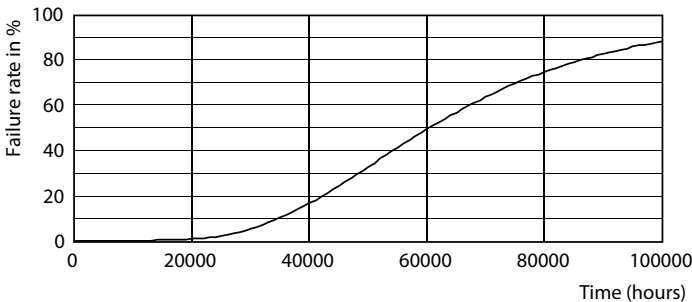

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5

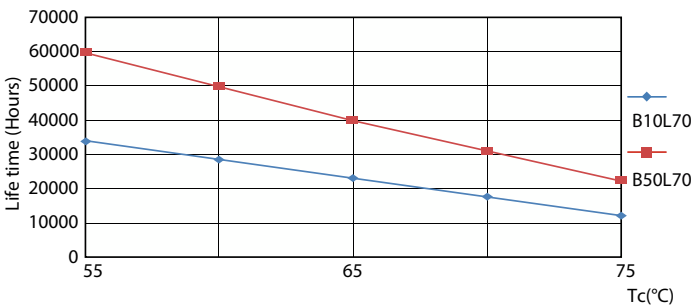

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5

