




Ficha Técnica – *Data Sheet*: **3253**

Caja derivación tabiquería hueca

Junction box for hollow wall

Características constructivas / *Constructional features*

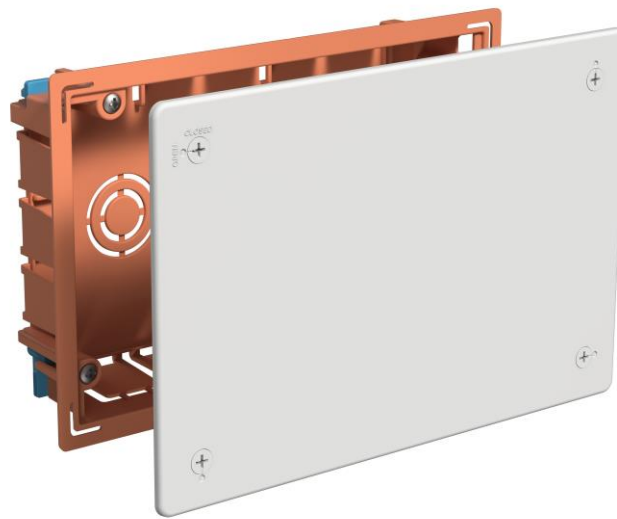

Configuración *Configuration*

Instalación <i>Installation</i>	Empotrar <i>Flush-mounting</i>
------------------------------------	-----------------------------------

Para ancho de placa: <i>For panel thickness:</i>	10-30 mm
---	----------

Entradas <i>Entries</i>	10x Ø 32mm + 6x Ø25mm + 3x Ø 20/35mm
----------------------------	--------------------------------------

Utilización <i>Use</i>	Interior <i>Indoor</i>
---------------------------	---------------------------

Componentes *Components*

Componentes incorporados <i>Built-in components</i>	N/A <i>N/A</i>
--	-------------------

Accesorios opcionales <i>Optional accessories</i>	N/A <i>N/A</i>
--	-------------------

Características Técnicas / Technical data

Características Eléctricas/ Electrical Data

Tensión Asignada de Aislamiento
Rated Insulation Voltage 500V

Rigidez dieléctrica
Dielectric strength 3 kV

Características Mecánicas/ Mechanical data

Grado de protección IP
IP Protection Degree IP20 / IP40 partes accesibles una vez
instalado
IP20 / IP40 accessible parts once installed

Resistencia al Impacto IK
Impact Resistance IK IK07

Peso
Weight 182 gr.

Materiales/ Materials

Partes plásticas
Plastic Parts Base: ABS; Tapa: PS; Grapa: PA
Base: ABS; Door: PS; Clamp: PA

Color
Colour Azul: RAL 5012
Blanco: RAL 9003
Naranja: RAL 2003
Blue: RAL 5012
White: RAL 9003
Orange: RAL 2003

Ensayo hilo incandescente
Glow Wire Test 850°C
(IEC / EN 60695-2-10)

Ensayo de bola
Ball Pressure Test 70°C
(IEC / EN 60695-10-2)

Material Libre de Halógenos
Halogen free materials SI / YES

Condiciones medioambientales/ Environmental conditions

Rango de temperatura ambiente de
funcionamiento/
Ambient operating temperatura range -15°C/ 40°C

Transporte y almacenaje/
Transport & Storage -15°C/ 70°C

Normativa / Regulations


Normativa aplicada/ Applied standards

Norma de producto
Product standard IEC/EN 60670-22

Certificaciones
Certifications CE

Directivas
Directive LVD 2014/35/UE
ROHS 2011/65UE and modifications

Dimensiones / Dimensions

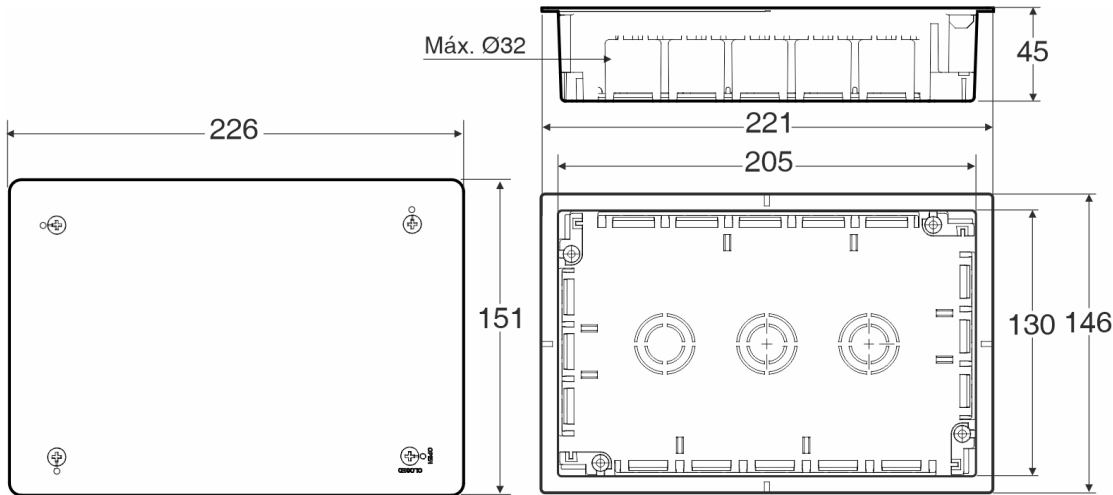

Dimensiones externas
External dimensions (mm)

Alto Height	151 mm
Ancho Wide	226 mm
Profundidad Depth	48 mm

Dimensiones internas
Internal dimensions (mm)

Alto Height	130 mm
Ancho Wide	205 mm
Profundidad Depth	45 mm

Información Logística y Embalaje/ Logistics and packaging information

Pedido mínimo: 1 pack / Minimun order: 1 pack

Embalaje Packaging	Cantidad Quantity	Peso (gr) Weight (gr)	Dimensiones (cm) Dimensions (cm)	Códigos de barras Bar Codes
N/A	1	182	226x151x60	8429760450412
Retráctil / Shrink Wrap	2	364,3	221x146x98	8429760150411
Caja cartón/ Master Box	78	15374	598 x 398 x 602	28429760450416

Código arancelario / HS Code: 85381000