




Ficha Técnica – Data Sheet: **3257**

Caja derivación tabiquería hueca

Junction box for hollow wall

Características constructivas / Constructional features

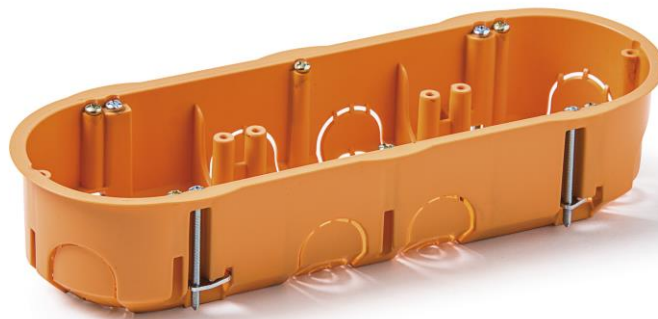

Configuración Configuration

Instalación <i>Installation</i>	Empotrar <i>Flush-mounting</i>
------------------------------------	-----------------------------------

Para ancho de placa: <i>For panel thickness:</i>	6-32 mm
---	---------

Entradas <i>Entries</i>	8x Ø16-Ø25 mm
----------------------------	---------------

Utilización <i>Use</i>	Interior <i>Indoor</i>
---------------------------	---------------------------

Componentes Components

Componentes incorporados <i>Built-in components</i>	N/A <i>N/A</i>
--	-------------------

Accesorios opcionales <i>Optional accessories</i>	N/A
--	-----

Características Técnicas / Technical data

Características Eléctricas/ Electrical Data

Tensión Asignada de Aislamiento <i>Rated Insulation Voltage</i>	500V
--	------

Rigidez dieléctrica <i>Dielectric strength</i>	3 kV
---	------

Características Mecánicas/ Mechanical data

Grado de protección IP <i>IP Protection Degree</i>	IP20
---	------

Resistencia al Impacto IK <i>Impact Resistance IK</i>	IK07
--	------

Peso <i>Weight</i>	64 gr.
-----------------------	--------

Materiales/ Materials

Partes plásticas <i>Plastic Parts</i>	PP PP
--	----------

Color <i>Colour</i>	RAL 2003 RAL 2003
------------------------	----------------------

Ensayo hilo incandescente <i>Glow Wire Test</i>	850°C (IEC / EN 60695-2-10)
--	--------------------------------

Ensayo de bola <i>Ball Pressure Test</i>	70°C (IEC / EN 60695-10-2)
---	-------------------------------

Material Libre de Halógenos <i>Halogen free materials</i>	SI / YES
--	----------

Condiciones medioambientales/ Environmental conditions

Rango de temperatura ambiente de funcionamiento/ <i>Ambient operating temperatura range</i>	-15°C/ 40°C
---	-------------

Transporte y almacenaje/ <i>Transport & Storage</i>	-15°C/ 70°C
--	-------------

Normativa / Regulations


Normativa aplicada/ Applied standards

Norma de producto <i>Product standard</i>	IEC/EN 60670-22
--	-----------------

Certificaciones <i>Certifications</i>	CE
--	----

Directivas <i>Directive</i>	LVD 2014/35/UE ROHS 2011/65UE and modifications
--------------------------------	--

Dimensiones / Dimensions

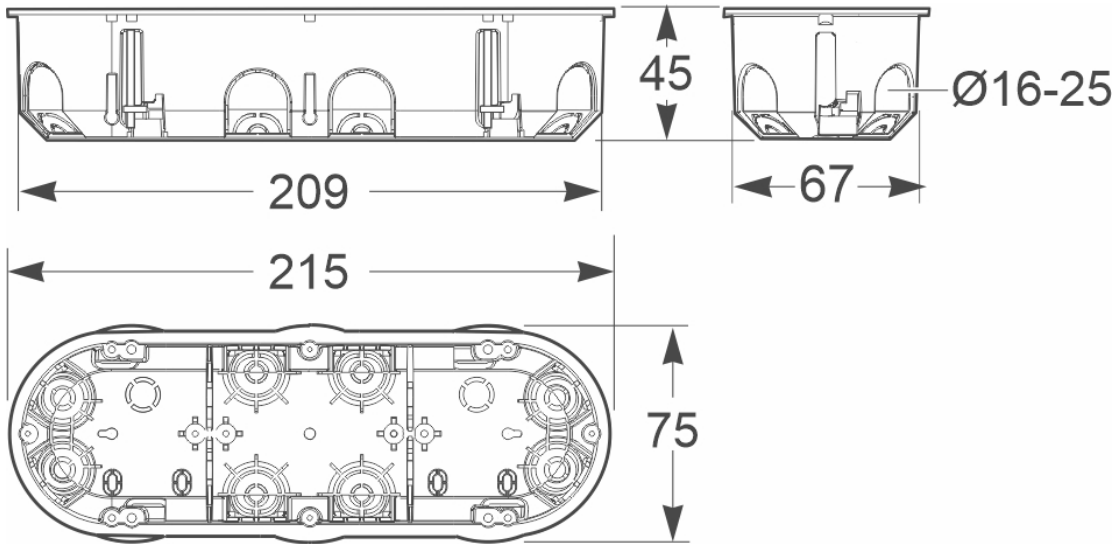

Dimensiones externas
External dimensions (mm)

Alto Height	75 mm
Ancho Wide	215 mm
Profundidad Depth	45 mm

Dimensiones internas
Internal dimensions (mm)

Alto Height	67 mm
Ancho Wide	209 mm
Profundidad Depth	45 mm

Información Logística y Embalaje/ Logistics and packaging information

Pedido mínimo: 1 pack / Minimun order: 1 apck

Embalaje Packaging	Cantidad Quantity	Peso (gr) Weight (gr)	Dimensiones (cm) Dimensions (cm)	Códigos de barras Bar Codes
N/A	1	64	215x75x45	8429760218241
Retráctil / Shrink Wrap	5	320,3	360x215x45	18429760218248
Caja cartón/ Master Box	90	5766,2	580 x 390 x 400	8429760238249

Código arancelario / HS Code: 85381000