



Ficha Técnica – *Data Sheet*: **3261**

Caja derivación tabiquería hueca

Junction box for hollow wall

Características constructivas / Constructional features



Configuración Configuration

Instalación
Installation

Empotrar
Flush-mounting

Para ancho de placa:
For panel thickness:

6-32 mm

Entradas
Entries

8x Ø16-Ø25 + 6x Ø11 + 6x Ø12 mm

Utilización
Use

Interior
Indoor

Componentes Components

Componentes incorporados
Built-in components

N/A
N/A

Accesorios opcionales
Optional accessories

N/A

Características Técnicas / Technical data

Características Eléctricas/ Electrical Data

Tensión Asignada de Aislamiento <i>Rated Insulation Voltage</i>	500V
--	------

Rigidez dieléctrica <i>Dielectric strength</i>	3 kV
---	------

Características Mecánicas/ Mechanical data

Grado de protección IP <i>IP Protection Degree</i>	IP20
---	------

Resistencia al Impacto IK <i>Impact Resistance IK</i>	IK07
--	------

Peso <i>Weight</i>	82 gr.
-----------------------	--------

Materiales/ Materials

Partes plásticas <i>Plastic Parts</i>	PP PP
--	----------

Color <i>Colour</i>	RAL 2003 RAL 2003
------------------------	----------------------

Ensayo hilo incandescente <i>Glow Wire Test</i>	850°C (IEC / EN 60695-2-10)
--	--------------------------------

Ensayo de bola <i>Ball Pressure Test</i>	70°C (IEC / EN 60695-10-2)
---	-------------------------------

Material Libre de Halógenos <i>Halogen free materials</i>	SI / YES
--	----------

Condiciones medioambientales/ Environmental conditions

Rango de temperatura ambiente de funcionamiento/ <i>Ambient operating temperatura range</i>	-15°C/ 40°C
---	-------------

Transporte y almacenaje/ <i>Transport & Storage</i>	-15°C/ 70°C
--	-------------

Normativa / Regulations


Normativa aplicada/ Applied standards

Norma de producto <i>Product standard</i>	IEC/EN 60670-22
--	-----------------

Certificaciones <i>Certifications</i>	CE
--	----

Directivas <i>Directive</i>	LVD 2014/35/UE ROHS 2011/65UE and modifications
--------------------------------	--

Dimensiones / Dimensions

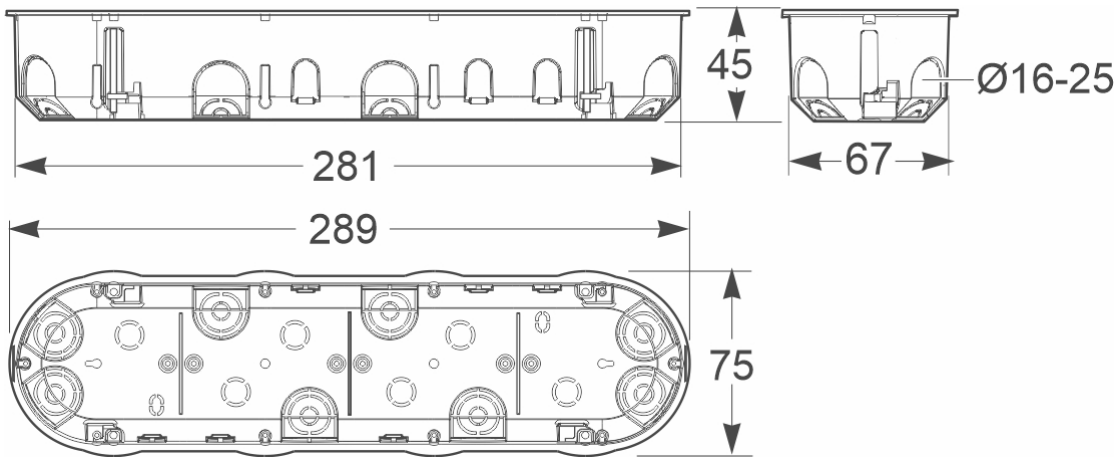

Dimensiones externas
External dimensions (mm)

Alto Height	75 mm
Ancho Wide	289 mm
Profundidad Depth	45 mm

Dimensiones internas
Internal dimensions (mm)

Alto Height	67 mm
Ancho Wide	281 mm
Profundidad Depth	45 mm

Información Logística y Embalaje/ Logistics and packaging information

Pedido mínimo: 1 pack / Minimun order: 1 pack

Embalaje Packaging	Cantidad Quantity	Peso (gr) Weight (gr)	Dimensiones (cm) Dimensions (cm)	Códigos de barras Bar Codes
N/A	1	82	289x75x45	8429760240518
Retráctil / Shrink Wrap	6	492,3	288x75x45	8429760250517
Caja cartón/ Master Box	66	5416,1	580 x 390 x 400	8429760260516

Código arancelario / HS Code: 85381000