


# Hoja de datos del producto 33811

## Características

Liberación de tensión de apertura estándar  
MX, MasterPact NT, Compact ns 630b/  
NS1600, extraíble, 48/60 V CC, 48 V CA

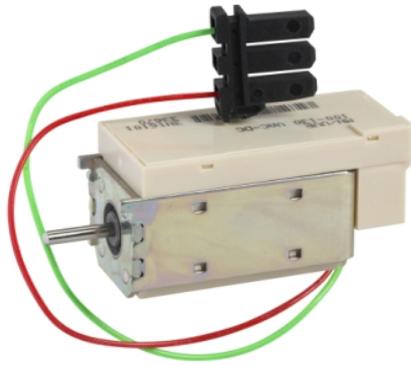

### Principal

Gama	Masterpact
Gama de producto	Masterpact NT ComPacT NS630b...1600 new generation
Nombre abreviado del equipo	MX
Tipo de producto o componente	Bobina de disparo
Función	Control
Tipo de bobina	Bobina de apertura Liberación instantánea de tens
Tipo de control	Estándar
[Uc] tensión de circuito de control	48 V CA 50/60 Hz 48...60 V DC
Modo de montaje del disyuntor	Extraíble
Compatibilidad de gama	Masterpact Masterpact NT Compact Compact NS630b...1600

### Complementario

Umbral operativo	0,7...1,1 x Un apertura
Tiempo respuesta	50 ms +/- 10 % para Masterpact NT 50 ms +/- 10 % para Compact NS630b...1600
Suministros de potencia de mantenimiento	4,5 VA

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 Ancho	6,0 cm
Paquete 1 Longitud	8,3 cm
Paquete 1 Peso	1,163 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>

### Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

## Garantía contractual

---

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

---