



# Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

## CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG

Con un diseño tradicional clásico, estas velas LED de filamento combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. La bombilla de vela LED es una opción muy sencilla para quienes buscan la sustitución por LED, la vela LED ofrece un ahorro energético del 90 % en comparación con las lámparas convencionales. Las bombillas LED CorePro de vidrio proporcionan una excelente calidad de luz para iluminación de escaleras. La bombilla de vela LED ofrece una vida útil de 15.000 horas para reducir los costes de mantenimiento.

### Datos del producto


Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	E27	Eficacia luminica (nominal) (nom.)	113,00 lm/W
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	Consistencia del color	<6
Ciclo de encendido/apagado	20.000	Índice de reproducción cromática (IRC)	80
Lighting Technology	LED	LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Referencia de medición de flujo	Sphere	Valor de parpadeo (PstLM)	1
Marca CE	Sí	Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Conforme con EU RoHS	Sí	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Datos técnicos de la luz		Line Frequency	50 to 60 Hz
Código de color	827 [CCT of 2700K]	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Flujo luminoso	250 lm	Consumo de energía	2,2 W
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Corriente de lámpara (nom.)	21 mA
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K	Equivalente de potencia	25 W

# Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,4
Voltaje (nom.)	220-240 V
<b>Temperatura</b>	
Temperatura máxima (nom.)	36 °C
<b>Controles y regulación</b>	
Regulable	No
<b>Mecánicos y de carcasa</b>	
Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	P45 [P 45 mm]
<b>Aprobación y aplicación</b>	
Clase de eficiencia energética	E


Consumo energético kWh/1000 h	3 kWh
Número de registro EPREL	387385
EyeComfort	Si
<b>Datos de producto</b>	
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG
Nombre completo del producto	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG
Full EOC	871951434683300
Código de pedido	34683300
Código 12NC	929001345692
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514346833
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514346840

## Plano de dimensiones




Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	45 mm	78 mm

## Datos fotométricos

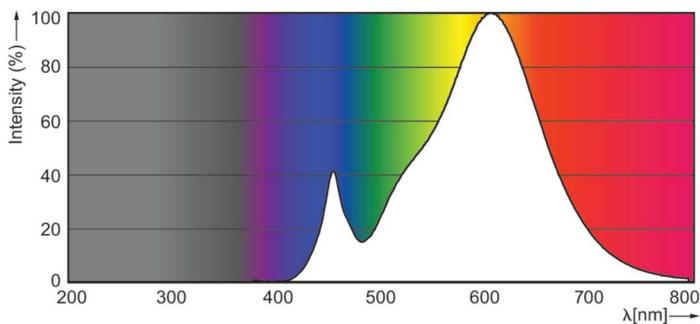


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG

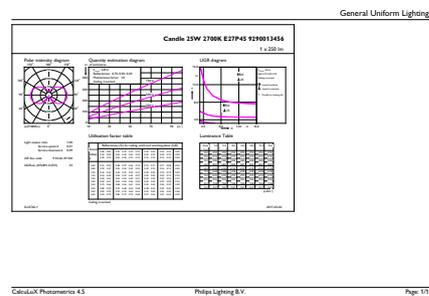

General uniform lighting - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG


# Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

## Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG

## Vida útil

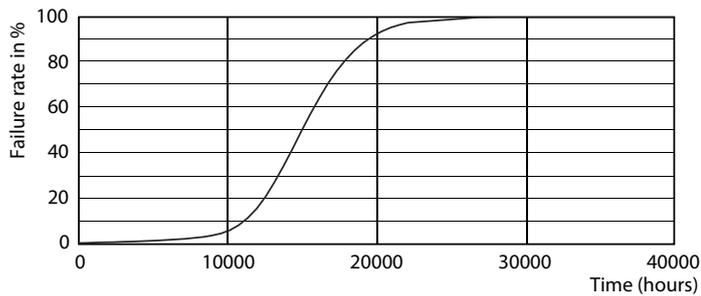

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG

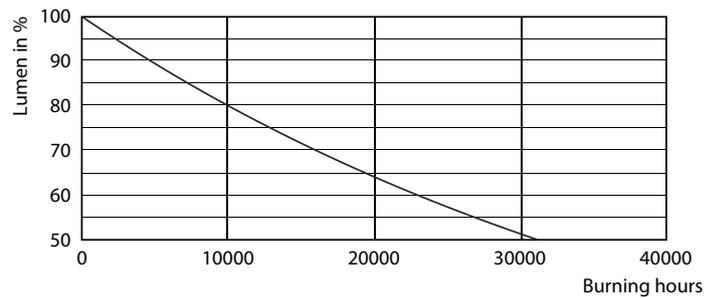

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG

