


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

TRACK SP D85 35 W 3000 K 90RA NFL GY

TRACKLIGHT SPOT D85 35W | Proyector de carril trifásico con equipo de control integrado, media potencia

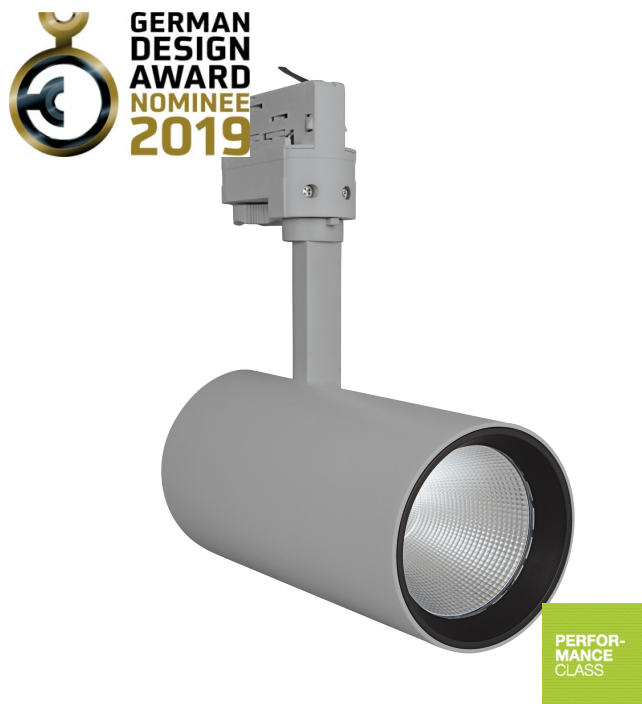

Áreas de aplicación

- Reemplazo directo de luminarias con lámparas HID
- Iluminación de acento
- Fashion shops, accessories shops
- Al por menor
- Hoteles, restaurantes, tiendas

Beneficios del producto

- Adaptador trifásico incluido compatible con carriles comunes (GLOBAL, EUTRAC, POWERGEAR, STAFF, NORLUX, NUCO, NORDIC)
- Reflector profundo y anillo anti deslumbramiento negro para deslumbramiento minimizado (UGR < 16)
- Reflector fácilmente reemplazable gracias al cierre de bayoneta y la almohadilla de goma
- Alta atención a los objetos iluminados gracias a un diseño reducido
- Bajo flickering gracias a un mecanismo de control electrónico especial
- 5 años de garantía

Características del producto

- Proyectores de carril con equipo de control integrado
- Ángulo de rotación: 350°, ángulo de inclinación: 90°
- Eficacia de la luminaria: hasta 80 lm/W
- Disponible con temperatura de color de 3.000 K o 4.000 K



- Muy buen índice de reproducción cromática $R_{\text{suba/sub}}$: > 90
- Índice de reproducción cromática R_a : > 50
- Consistencia del color inicial: = 3 SDCM
- Equipado con reflectores con ángulo de haz de 24°
- Diseño SCALE exclusivo LEDVANCE
- Robusta carcasa de aluminio inyectado a presión
- Disponible en blanco mate (RAL9016), negro mate (RAL9004) y gris hormigón (RAL7042)


INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	35,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	150 mA
Corriente de encendido IP	25 A
T. corriente entrante T _{h50}	< 4 µs
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	30
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C10	24
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16	38
Factor de potencia	≥0,90
Distorsión armónica total	< 15 %
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Integrated LED driver


Datos fotométricos

Flujo luminoso	2660 lm
Eficacia luminosa	70 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	90
Desviación estándar de ajuste de color	≤3 sdc _m
Intensidad luminosa	-
Libre de flickering	Sí
Valor del Flickering Pst LM	-
Valor del efecto del estroboscópico SVM	-
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Ángulo de radiación	24 °

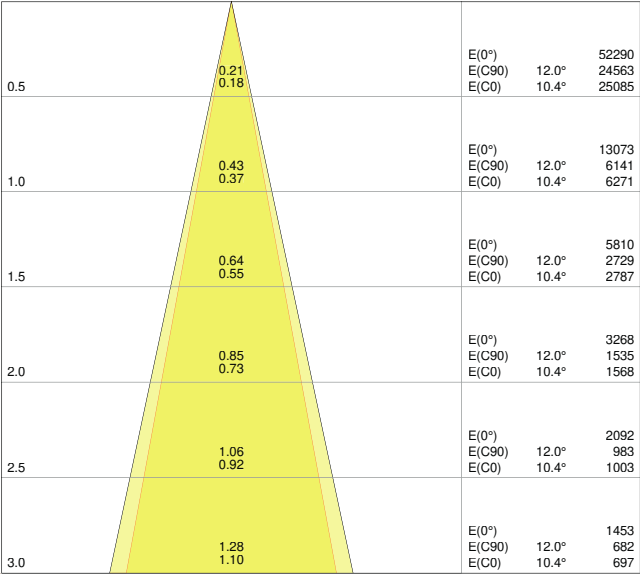


Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half beam angle [°]: 20.8°)
— C90/C270 (Half beam angle [°]: 24.0°)

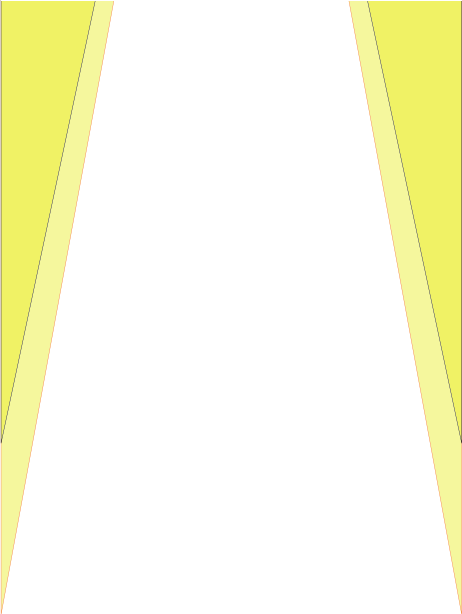


TRACK SP D85 35W3000K 90RA NFL GY

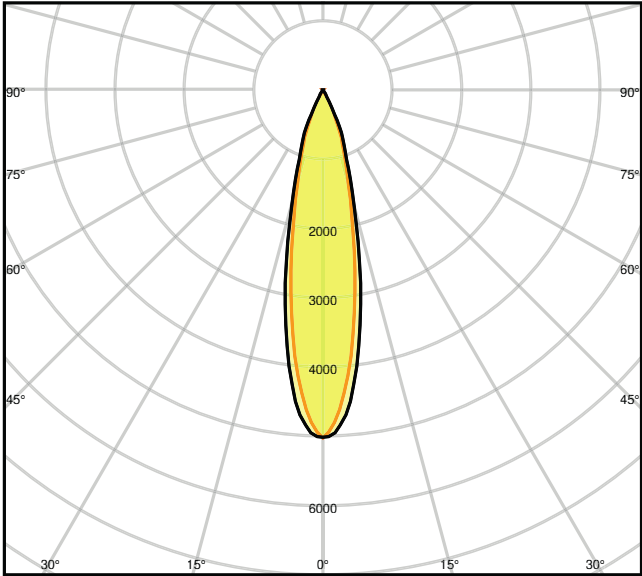

TRACK SP D85 35W3000K 90RA NFL GY

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	85,00 mm
Alto	269,00 mm
Peso del producto	1020,00 g



TRACK SP D85 BK

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Gris
Color de carcasa	Gris
Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Material de la superficie emisora de luz	Policarbonato (PC)
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de conexión	Adaptador, 3 fases
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK02
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Carril de montaje
Entorno de aplicación	Indoor
Ajustable	Sí
Módulo LED sustituible	no reemplazable

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Duración L80/B10 @ 25 °C	45000 h ¹⁾
Duración L90/B10 @ 25 °C	30000 h

Número de ciclos de encendidos	50000
--------------------------------	-------

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

EQUIPO DE CONTROL

Flujo de corriente	900 mA
ECE - Flujos de corrientes de rizado	< 10 %

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / EAC / RoHS
Temperatura de superficie limitada	No
Seguro contra balonazos	No

Equipamiento / Accesorios

– Reflectores con ángulo de apertura de 15° o 38° disponibles

DESCARGAS

Documentos y certificados		Document name
	User instruction	UI Tracklight Spot
	Addon Technical Information	LS Insert TRACK SP D
	On-Pack-Info	Legal Insert Tracklight
	Packaging insert	TRACKLIGHT SPOT
	Declarations Of Conformity CE	Attestation-of-Conformity Track SP TÜV
	Declarations Of Conformity CE	Attestation-of-Conformity Track SP LEDV
	Declarations Of Conformity UKCA	TRACK SP
Archivos fotométricos y para diseño de iluminación		Document name
	IES file (IES)	TRACK SP D85 35W3000K 90RA NFL GY




Archivos fotométricos y para diseño de iluminación		Document name
	LDT file (Eulumdat)	TRACK SP D85 35W3000K 90RA NFL GY
	ULD file (DIALux)	TRACKLIGHTSPOTD8535W35W3000K90RANFLGY
	ROLF file (RELUX)	TRACK SP D85 35W-3000K
	UGR file (UGR table)	TRACK SP D85 35W3000K 90RA NFL GY
	LDC typ cone	TRACK SP D85 35W3000K 90RA NFL GY
	LDC typ polar	TRACK SP D85 35W3000K 90RA NFL GY
Archivos CAD/BIM		Document name
	BIM_Revit_3D	TRACKLIGHT SPOT
	CAD_STEP_3D	TRACK SP D85
Declaración de conformidad		Document name
	Documentos para oferta	TRACKLIGHT SPOT D85 35W 35 W 3000 K 90RA NFL GY-ES

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075113725	Caja unitaria 1	120 mm x 120 mm x 300 mm	1141.00 g	4.32 dm³
4058075113732	Embalaje de envío 4	502 mm x 137 mm x 335 mm	4882.00 g	23.04 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO



Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.