

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## LC RF TOUCH PANEL RGBW 220-240

LC RF TOUCH PANEL RGBW | Controlador con tecnología de radiofrecuencia



### Áreas de aplicación

- Iluminación general
- Iluminación de arquitectura
- Luz dinámica como efecto arquitectónico en zonas públicas
- Iluminación de bóvedas
- Hoteles
- Oficinas
- Interiores residenciales

### Beneficios del producto

- Panel táctil de cristal ultra sensible de alta resistencia con barra de color táctil en el medio y retroiluminación.
- Regulación de los colores RGB y blanco establecidos
- 10 gradientes de color preinstalados
- Controla hasta 4 zonas
- Control de los colores rojo, verde, azul y blanco por separado
- Fácil de reemplazar por interruptor estándar

### Características del producto


- Control de pared táctil por radio para controlar módulos LED RGBW
- Señal de salida: 2.4 GHz
- Tensión de entrada: 100...240 V

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	23,00 W
Tensión nominal	100...240 V
Tipo de corriente	Corriente alterna (AC)
Frecuencia de red	50...60 Hz
Frecuencia de funcionamiento	2.4 GHz

### DIMENSIONES Y PESO

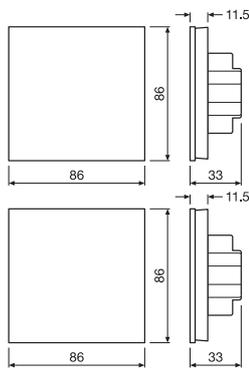

Largo	86,00 mm
Ancho	86,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	86.00 mm
Alto	33,00 mm
Altura (luminarias incluidas)	33.00 mm
Peso del producto	230,00 g

### COLORES Y MATERIALES

Color del producto	blanco
--------------------	--------

### TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-30...+55 °C
--------------------------------	--------------

### DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Ubicación de montaje	Pared
----------------------	-------

### PRESTACIONES

Regulable	No
Protección contra sobrecalentamiento	No

Tipo de montaje	Montaje/Pared
Cobertura emisora	30 m

## CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Símbolos de homologación	CE / EMC / LVD / RF
Clase de protección	II
Tipo de protección	IP20

## DATOS LOGÍSTICOS

Temperatura de almacenamiento	-30...+55 °C
-------------------------------	--------------

## DESCARGAS

Documentos y certificados	Document name
 User instruction	LC RF TOUCH PANEL RGBW
 Packaging insert	LC RF Legal Insert
 Declarations Of Conformity CE	LC RF TOUCH PANEL RGBW, TW

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075435896	Caja unitaria 1	110 mm x 110 mm x 50 mm	259.00 g	0.61 dm <sup>3</sup>
4058075435902	Embalaje de envío 10	265 mm x 120 mm x 235 mm	2736.00 g	7.47 dm <sup>3</sup>
4058075509832	Embalaje de envío 40	500 mm x 280 mm x 260 mm	11592.00 g	36.40 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.