

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Orbis Ultra Slim Backlight Click-Dim 400mm White 22W

ORBIS ULTRA SLIM CLICK DIM | Luminarias de techo con función de regulación por interruptor



Áreas de aplicación

- Aplicaciones de interior
- Salones, comedores, habitaciones, etc.

Beneficios del producto

- Diseño muy delgado
- Instalación fácil y rápida

Características del producto

- Versión Click-DIM: Regulable en tres pasos con pulsación repetida
- Regulable



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	22,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	98,000 mA
Corriente de encendido IP	18 A
T. corriente entrante T _{h50}	100 µs
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	41
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16	53
Factor de potencia	> 0,90
Distorsión armónica total	< 40 %
Clase de protección	II

Datos fotométricos

Flujo luminoso	1850 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	2720 lm
Eficacia luminosa	84 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Desviación estándar de ajuste de color	≤6 sdc _m
Valor del Flickering Pst LM	-
Valor del efecto del estroboscópico SVM	-
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG0
Ángulo de radiación	110 °
UGR longitudinal	< 25

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	400,00 mm
Alto	27,00 mm
Peso del producto	1065,00 g

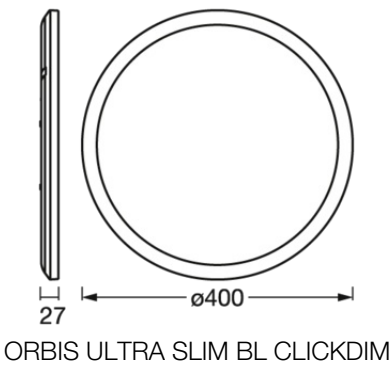

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	blanco
Material del cuerpo	Plastic
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de conexión	Terminal, 2 pines
Tipo de protección	IP20
Regulable	Sí
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Tipo de montaje	Surface
Entorno de aplicación	Indoor
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Número de ciclos de encendidos	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No

Seguro contra balonazos	No
-------------------------	----

Equipamiento / Accesorios

– Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

DESCARGAS

Documentos y certificados		Document name
	User instruction	ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT
	Declarations Of Conformity CE	ORBIS ULTRA SLIM BL CLICK DIM
	Declarations Of Conformity UKCA	ORBIS ULTRA SLIM BL CLICKDIM

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075752849	Caja unitaria 1	52 mm x 406 mm x 428 mm	1186.00 g	9.04 dm³
4058075752856	Embalaje de envío 5	417 mm x 275 mm x 444 mm	6686.00 g	50.92 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.