

1515 - Elfo Amber - FL

Código: 422390-73



Un prodotto completo per realizzare al meglio tutti i desideri del progettista di luce.



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	1515 - Elfo Amber - FL
Código	422390-73

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	200 mm
Anchura (mm)	150 mm
Altura (mm)	300 mm
Diámetro (Ø) (mm)	150 mm
Peso (Kg)	2.60 kg


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.9
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Ninguno

1515 - Elfo Amber - FL

Código: 422390-73

DATOS FOTOMÉTRICOS

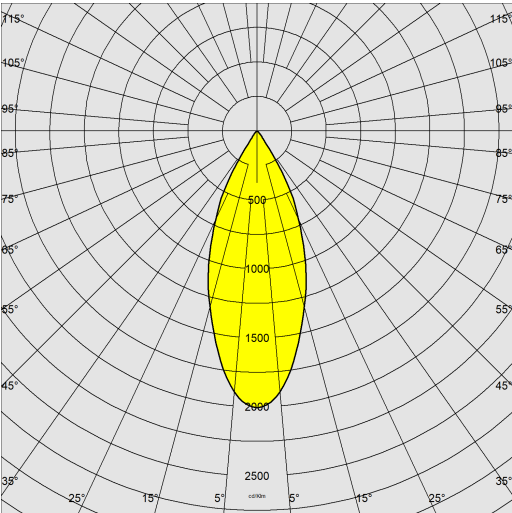

Fuente de luz	LED AMBER
CRI	amber
Flujo luminoso (salida) (lm)	3710 lm
Potencia absorbida (total) (W)	42 W
CCT	2200 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	88 lm/W
Apertura haz	40 °
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	65



1515 - Elfo Amber - FL

Código: 422390-73

MATERIALES Y COLORES


Cuerpo	de aluminio fundido a presión con aletas de refrigeración integradas en la cubierta.
Óptica	0
Difusor	0
Barnizado	fase de pretratamiento superficial del metal, barnizado con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a la niebla salina y estabilizado a los rayos UV.
Color	Grey
Equipamiento	0

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0 Ethr
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	E

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

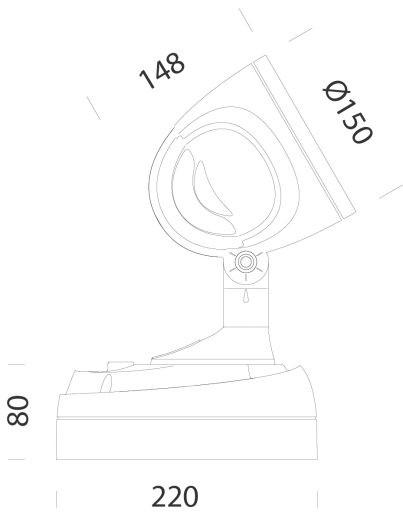

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje Elfo 03-23.pdf


DIBUJOS

EsquemasTécnicos elfoled.dxf




1515 - Elfo Amber - FL


Código: 422390-73




116 Soporte angular



119 Jalón



120 Soporte columna



188 Placa