


Hoja de datos del producto 47363

Características

Bobina de disparo estándar MX, MasterPact
NT/NW fijo, 200/250 VCC, 200/250 VCA

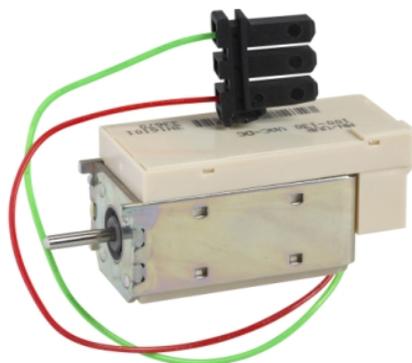

Principal

Gama	Masterpact
Gama de producto	Masterpact NT Masterpact NW Masterpact NW DC
Nombre abreviado del equipo	MX
Tipo de producto o componente	Bobina de disparo
Función	Control
Tipo de bobina	Bobina de apertura Liberación instantánea de tens
Tipo de control	Estándar
[Uc] tensión de circuito de control	200...250 V CA 50/60 Hz 200...250 V DC
Modo de montaje del disyuntor	Fijo
Compatibilidad de gama	Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Masterpact Masterpact NW INDC

Complementario

Umbral operativo	0,7...1,1 x Un apertura
Tiempo respuesta	50 ms +/- 10 % para Masterpact NT 50 ms +/- 10 % para Masterpact NW
Suministros de potencia de mantenimiento	4,5 VA

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,000 cm
Paquete 1 Ancho	6,000 cm
Paquete 1 Longitud	8,500 cm
Paquete 1 Peso	173,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,720 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	320
Paquete 3 Altura	45,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	71,520 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------