

Luminaria 720 Modular Advance M4 60x60 LowGlare NW

REF 72060040-684



INFORMACION BASICA

DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Luminaria modular 720 M4 de SIMON, cuadrada de 593x593 mm para instalación en Techo técnico perfilera vista, con tecnología LED formada por múltiples LEDs de baja potencia, con distribución fotométrica confortable y difusor microprismatizado que contribuye a un buen control de deslumbramiento. Cuerpo fabricado en lámina de aluminio y pintado en Blanco. Equipo electrónico incorporado en la luminaria, con control ON-OFF, aislado del cuerpo óptico y de la temperatura que éste último genera. Lúmenes disponibles 3400 lm para NW y consumo total de la luminaria de 28 W (eficiencia del sistema real 121 lm/W). CRI>80. Instalable también en techo escayola, superficie, perfil oculto o semioculto mediante accesorio. Tensión de red 100-240 V 50/60Hz. Mantenimiento luminoso L70 >100.000 h a 25° C. y L90>40.000

h a 25°C. Dimensiones luminaria: 593x593x60 mm. IP 44. Altura mínima de instalación: 120 mm. Peso de la luminaria 4.9 kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

MODELO

Modular luminaires

ALCANCE

720

APLICACIONES

General lighting

MATERIAL DEL DIFUSOR


PMMA

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

INFORMACION TECNICA

ICONOS DE POTENCIA



FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

IP

IP44

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

40 °C máxima

ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

DIMENSIONES (MM)


595 x 595

PESO (KG)


4.9

INFORMACIÓN LIGHTING


ICONOS DE LUZ DE COLOR



ICONOS DIFUSORES



ICONOS DE MANTENIMIENTO



CRI

82

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

TIPO DE COLOR

NW

CONTROL

On/Off

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

L70 (°C)

100.000 h a 25°C

L90 (°C)

40.000 h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°C)

120°

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

121 lm/W

LÚMENES (LM)

3400 lm

ÓPTICA

Microprismatic

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

POTENCIA (W)

28 W


VIDA ÚTIL

50.000 h

PARÁMETROS DE FOTOMETRÍA - CÓNICA




PARÁMETROS DE FOTOMETRÍA - POLAR

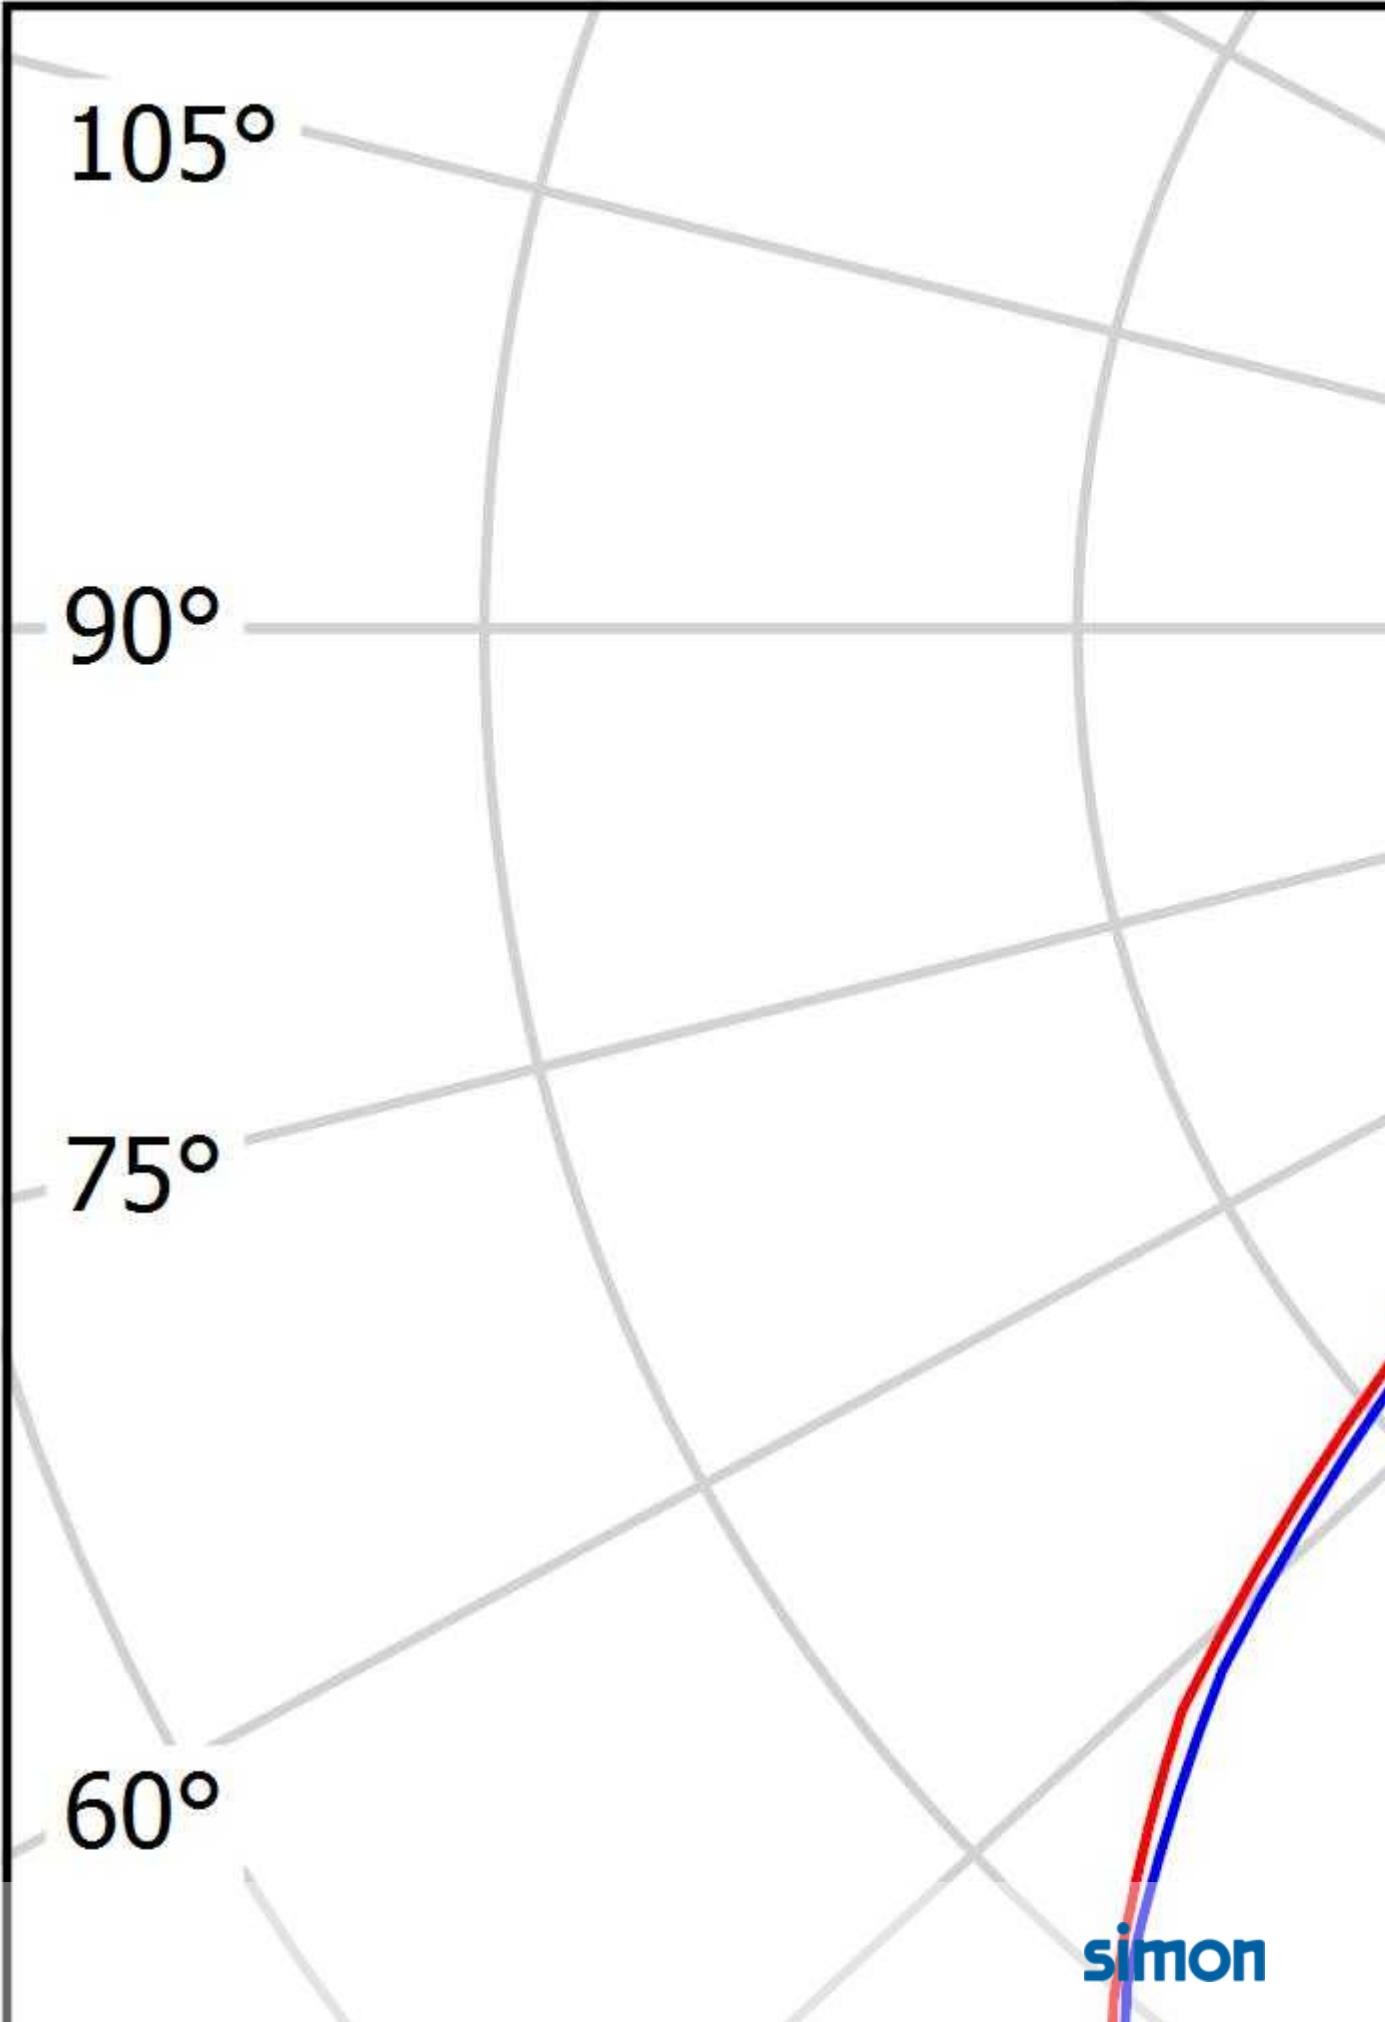

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ICONOS DE INSTALACIÓN



ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Techo de escayola, superficie, perfil oculto o semioculto.

TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilería vista

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

120 mm

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Quick connector

NORMATIVA

ICONOS DE NORMATIVA



GARANTÍA

5 años 50.000 h

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO BRUTO

5.76 KGM

EAN PRODUCTO

8421053191705

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

65 MMT

ANCHO EMBALAJE

600 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

600 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

23400000 MMQ

PESO BRUTO

5.76 KGM

EAN EMBALAJE

8421053191705