


Valena™ Next Cargador USB tipo A + USB tipo C

Referencias: 7 412 32 - 7 413 32 - 7 414 32




1. USO

Permite cargar con rapidez teléfonos móviles, smartphones, tabletas, MP3, MP4, altavoces, relojes, videoconsolas, powerbanks.

2. GAMA

Cargadores USB 5 V $\overline{=}$ / 3,0 A	Blanco	Aluminio	Dark
1 USB tipo A + 1 USB tipo C (1 salida tipo A - 1 salida tipo C)	7 412 32	7 413 32	7 414 32

3. DIMENSIONES (mm)

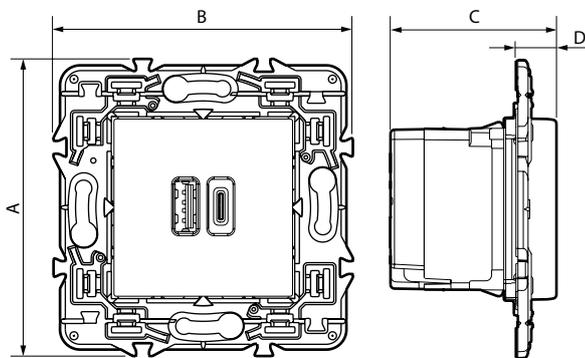

A	B	C	D
74	74	42	10

4. CONEXIÓN

Tipo de terminales: con tornillo
 Capacidad de los terminales: 2 x 2,5 mm²
 Longitud del decapado: 6 mm
 Destornillador: plano, 3,5 mm

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

5.1 Características mecánicas

Protección contra impactos: IK 04
 Protección contra los cuerpos sólidos / líquidos: IP 40

5.2 Características del material

Carcasa del mecanismo: PC
 Embellecedor: ABS Blanco RAL 9003, aspecto de polyglass
 ABS pintado, con aspecto satinado para otros colores

Autoextinguibilidad:

+ 850 °C / 30 s para las piezas aislantes que mantienen a las piezas con baja tensión en su lugar.

+ 650 °C / 30 s para el resto de piezas con materiales aislantes.

5.3 Características climáticas

Temperaturas de almacenamiento: De - 20 °C a + 70 °C
 Temperaturas de uso: De 0 °C a + 45 °C

5.4 Características eléctricas

Todos los valores incluidos a continuación se miden a una temperatura ambiente de 25 ° y tras 15 min de funcionamiento.

Tensión nominal de entrada	100 - 240 V~
Frecuencia nominal de entrada	50-60 Hz
Potencia	15 W
Corriente máxima de entrada	300 mA
Consumo máximo en espera	0,075 W
Rendimiento medio de alimentación	80,3 %
Tensión nominal de salida	5 V~
Corriente máxima de salida tipo A + tipo C	3 A compartido para las salidas A y C
Clase de consumo fuera de carga y nivel medio de eficacia: Nivel VI*	
Clase de protección	II: baja tensión

*Nota: Norma europea (CE) N° 278/2009-6 de abril de 2009, directiva 2005/32/CE relativa a los requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos que utilizan energía CA/CC.

Nota: Para optimizar el tiempo de carga de su aparato, apáguelo mientras se esté cargando.

6. MANTENIMIENTO

Limpieza superficial con un paño.

No utilizar: acetona, producto para la separación del alquitrán, tricloroetileno.

Advertencia: Se necesita una prueba previa antes de utilizar productos de mantenimiento específicos.

7. NORMAS Y ACUERDOS

De conformidad con las normas de instalación y fabricación.
Consultar el catálogo.