


## FICHA TÉCNICA

# Conjunto Prestoduc P50 entrada superior con rociador antivaldálico orientable antilegionella

Conjunto de ducha temporizada termostática mezcladora suministrado con grifo Presto 50

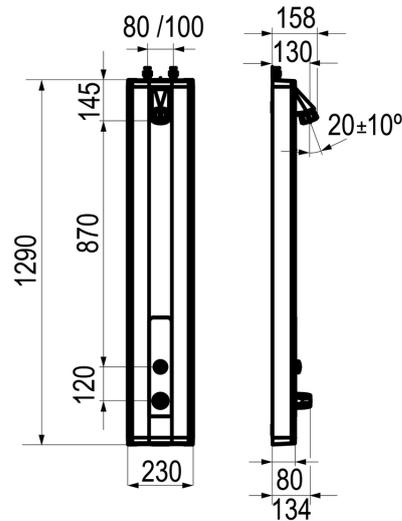

## CARACTERÍSTICAS

- **Cartucho:** Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- **Caudal:** Caudal 6 l/min. Con limitador de caudal integrado.
- **Cierre:** Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- **Entrada y salida:** Entrada G1/2 hembra.
- **Presión mínima de uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **Temperatura admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.

## MODELO

Ref: **88804** Cromo mate

## ACCESORIOS

## NORMATIVA

certificado iso 9001 diseno conforme a la norma europea de griferia temporizada en 816 griferia sanitaria grifos de cierre automatico pn 10 pruebas dimensionales estanqueidad e hidraulicas cu