

Hoja de características del producto

Especificaciones

Pulsador 600vac 10a 30mm t-k



9001KR9P35RH25

Principal

Gama De Producto	Harmony 9001K
Tipo De Producto O Componente	Pulsador luminoso
Nombre Abreviado Del Equipo	9001K
Tipo De Operador	Pulsar-tirar
Perfil Del Operador	Rojo Seta ø 41 mm, Sin marcado
Alimentación Del Bloque Luminoso	Directo

Complementario

Material Del Bisel	9...13 dB
Diámetro De Montaje	30 mm
Anchura Global Cad	54 mm
Altura Global Cad	42 mm
Profundidad Global Cad	103 mm
Descripción Terminales Iso N°1	(11-12)NC_OL (21-22)NC
Peso Del Producto	0,168 kg
Posición De Funcionamiento	Cualquier posición
Forma De La Cabeza De Señalización	Circular
Información De Posición Del Operador	2 posiciones
Tipo Y Composición De Contactos	1 NC late break + 1 NC
Tipo De Contactos Y Composición	1 NC para Late-break 1 NC para Ruptura lenta
Apertura Positiva	Con acorde a IEC 60947-5-2
Durabilidad Mecánica	5000000 ciclos
Conexiones - Terminales	Bornas tornillo, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² acorde a En> 40 A
Par De Apriete	0,8 N.m acorde a En> 40 A
Forma De La Cabeza De Tornillo	Ranura cruzada
Material De Los Contactos	Contactos de aleación de plata
Protección Contra Cortocircuito	10 A Fusible de cartucho acorde a IEC 60947-5-1
[Ith] Corriente Térmica Convencional	10 A
[Uij] Tensión Nominal De Aislamiento	250 V (grado contaminación 3) acorde a En> 40 A

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	2,5 kV acorde a En> 40 A
[Icm] Capacidad Nominal De Cortocircuito	12 kA en 600 V AC-15, 7200 VA 15 kA en 480 V AC-15, 7200 VA 30 kA en 240 V AC-15, 7200 VA 60 kA en 120 V AC-15, 7200 VA
Poder De Corte Asignado	1,2 kA en 600 V AC-15, 720 VA 1,5 kA en 480 V AC-15, 720 VA 3 kA en 240 V AC-15, 720 VA 6 kA en 120 V AC-15, 720 VA 0,1 kA en 600 V DC-13 0,27 kA en 250 V DC-13 0,55 kA en 125 V DC-13
Fuente De Luz	incandescente
Base De Bombilla	BA 9s
[Us] Tensión De Alimentación Asignada	24...28 v AC/DC
Información Adicional Del Operador	Screw-on plastic
Presentación Del Dispositivo	Producto completo
Tapa/Cabeza O Color De La Lente	Rojo
[Us] Tensión Nominal De Suministro	24...28 V
Alimentación Del Bloque Luminoso	Voltaje completo
Perfil Del Operador	Seta ø 41 mm
Tipo De Operador	Pulsar-tirar
Tamaño	30 mm
Fuente De Luz	Bombilla incandescente

Entorno

Tratamiento De Protección	TC
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Clase De Potección Contra Descargas Eléctricas	Clase II acorde a IEC 61140
Grado De Protección Ip	IP66 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Nema	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Normas	JIS C 4520 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 UL 508 JIS C 852
Certificaciones De Producto	UL 508 NEMA
Resistencia A Las Vibraciones	7 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	50 gn acorde a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,826 cm
Paquete 1 Ancho	5,842 cm
Paquete 1 Longitud	11,43 cm
Paquete 1 Peso	226,796 g

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad


	Sin Mercurio	
	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACh	
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)	
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China	
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.	

Hoja de características del producto

9001KR9P35RH25

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

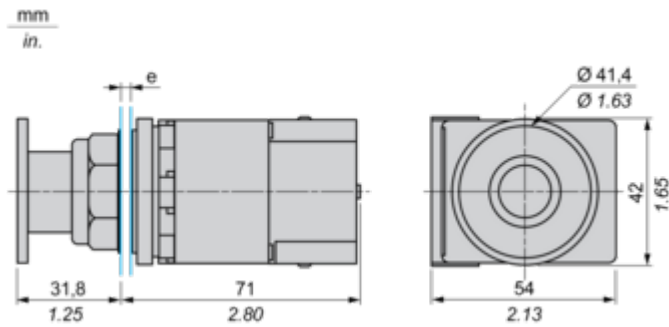

e grosor del panel: de 1 a 6 mm (de 0,04 a 0,24 in)


Hoja de características del producto

9001KR9P35RH25

Montaje y aislamiento

Posición de montaje de los bloques de contacto

Vistas superior y trasera

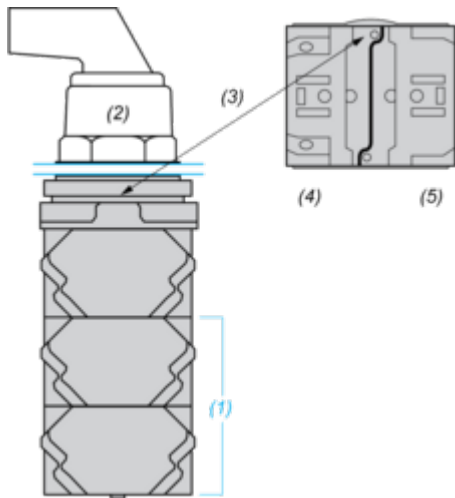

(1) Es posible montar hasta 3 niveles de bloques de contacto (máximo de 6 bloques de contacto)

(2) Operador

(3) Muesca de localización

(4) Lado 1


(5) Lado 2

Hoja de características del producto

9001KR9P35RH25

Orificio del panel

Distancias mínimas

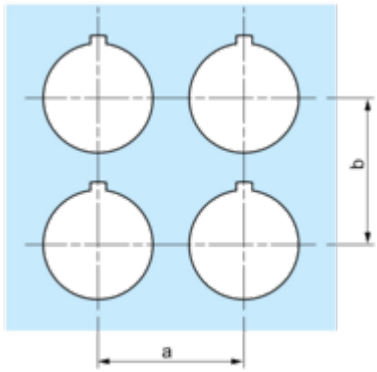

Placa de leyendas	a mín.		b mín.	
	mm	in	mm	in
9001KN2••	57,2	2,25	44,5	1,75
9001KN3••	57,2	2,25	50,8	2,00

Detalles de orificios individuales

Dos alternativas

