



LuxSpace empotrable

DN571B LED40S/830 PSU-E C WH

LuxSpace empotrable, 33 W, D200 mm, 4400 lm, 3000 K,
Reflector de alto brillo, IP20

Para los clientes los ahorros energéticos son una prioridad. LuxSpace proporciona la combinación perfecta de eficiencia, comodidad y diseño sin renunciar al rendimiento lumínico (uniformidad y buen índice de reproducción cromática). Ofrece una amplia gama de opciones para crear el ambiente deseado, sea cual sea la aplicación.


Datos del producto

Información general			
Fuente de luz sustituible	No	Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K
Número de unidades de equipo	1 unidad	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	133 lm/W
Driver incluido	Sí	Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
Código de gama de producto	DN571B [LUXSPACE 2 COMPACT DEEP]	Color de la fuente de luz	830 blanco cálido
Lighting Technology	LED	Tipo de óptica	-
Escalera de valor	Avanzada	Apertura del haz de luz de la luminaria	75°
Marca CE	Sí	Índice de deslumbramiento unificado CEN	22
Periodo de garantía	5 años	Operativos y eléctricos	
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Tensión de entrada	220 a 240 V
Certificado ENEC	Certificado ENEC	Line Frequency	50 to 60 Hz
Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 5 s	Corriente de arranque	20,4 A
Conforme con EU RoHS	Sí	Tiempo de irrupción	0,195 ms
Datos técnicos de la luz		Consumo de energía	33 W
Flujo luminoso	4.400 lm	Factor de potencia (fracción)	0.9
		Conexión	Conector push-in y retenedor
		Cable	-

Número de productos en MCB de 16 A tipo B	24
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	+10 °C a +25 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Driver/unidad de alimentación/transformador	Unidad de la fuente de alimentación externa (encendido/apagado)
Interfaz de control	-
Flujo luminoso constante	No
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio fundido
Material del reflector	Revestimiento de policarbonato de aluminio
Material óptico	Policarbonato
Material del cierre óptico/lente	Policarbonato
Fixation material	Acero
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cierre óptico/lente	-
Acabado del reflector	Reflector de alto brillo
Altura global	119 mm
Diámetro global	214 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [0.2 J estándar]
Sustainability rating	-
Clase de protección IEC	Seguridad clase II

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.43, 0.40) SDCM≤2
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h	5 %
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 50.000 h	L90
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 100.000 h	L80
Condiciones de aplicación	
Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Adecuado para conmutación aleatoria	Sí
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH
Nombre completo del producto	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH
Full EOC	871869997016100
Código de pedido	97016100
Código 12NC	910505100886
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699970161
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8718699970161

Plano de dimensiones

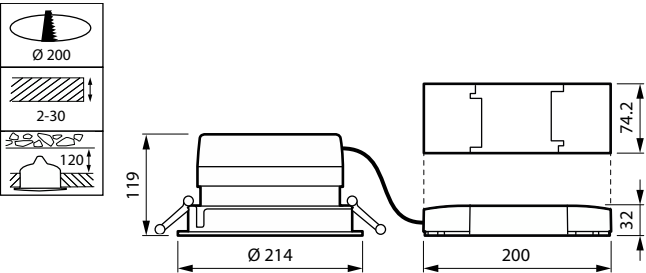

LuxSpace empotrable

