

Hoja de características del producto

Especificaciones



M340, Com, Eth DIO Head

BMXNOC0401

Principal

Gama De Producto	Plataforma autom. Modicon M340
Tipo De Producto O Componente	Módulo de rede TCP/IP Ethernet
Concepto	Transparent Ready
Tipo De Conexión Integrada	Ethernet RJ45 10/100 Mbit/s 4 pares trançados transparent ready, classe B30
Tratamiento De Protección	TC

Complementario

Servicio De Comunicación	Gestión de ancho de banda Editor de Dados (via terminal PC) FDR server Rack Viewer Administrador de rede SNMP Scanner de E/S Ethernet/IP e Mensageiro Scanner de E/S Ethernet/IP e Mensageiro Comutador de 4 portas integrado Suporte RSTP Espelhamento de porta
Puerto Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Uso De Memória	Armazenamento da aplicação Ativação do servidor web padrão
Alimentación	Fonte de alimentação interna via rack
Marcado	CE
Señalizaciones En Local	Processador em execução (RUN), estado 1 1 LED - tipo de cable: verde) Falha do processador ou do sistema (ERR), estado 1 1 LED - tipo de cable: rojo) Status da rede Ethernet (ETH STS), estado 1 1 LED - tipo de cable: âmbar) MS (Estado de Módulo), estado 1 1 LED - tipo de cable: verde/rojo) NS (estado de la red), estado 1 1 LED - tipo de cable: verde/rojo)
Tipo De Control	Falha do processador ou do sistema (ERR)
Consumo De Corriente	555 mA en 3.3 V CC
Formato De Módulo	Estándar
Peso Del Producto	0,2 kg

Entorno

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...60 °C
Humedad Relativa	10...95 % sin condensación
Grado De Protección Ip	IP20
Directivas	2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje 2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética 2014/34/EU - ATEX directive

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Certificaciones De Producto	CE UL CSA RCM Generador Merchant Navy ((*)) Zona ATEX 2/22 IECEX zona 2/22
Normas	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interfaz tipo 1 y tipo 2 EN/IEC 61850-3, ubicación G EN/IEC 60079-0
Características Ambientales	Lugares peligrosos class I division 2 ((*))

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,500 cm
Paquete 1 Ancho	11,000 cm
Paquete 1 Longitud	12,000 cm
Paquete 1 Peso	219,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	15
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,656 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil


Hoja de características del producto

BMXNOC0401

Esquemas de dimensiones

Módulos montados en bastidores

Dimensiones

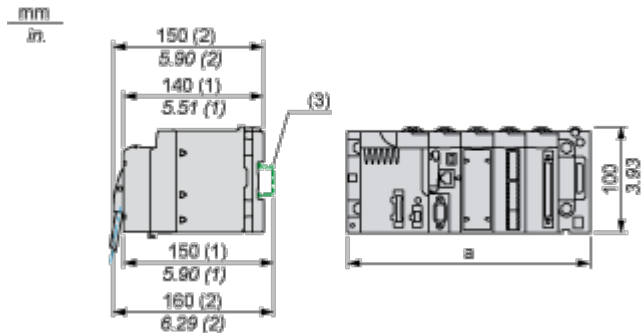

- (1) Con bloque de terminales extraíble (con compartimento, tornillo o resorte).
- (2) Con conector FCN.
- (3) En riel AM1 ED: 35 mm ancho, 15 mm profundo. Sólo es posible con bastidor BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H.

Referencias de bastidor	a en mm	a en pulgadas
BMXXBP0400 y BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 y BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 y BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 y BMXXBP1200H	503.2	19.81