


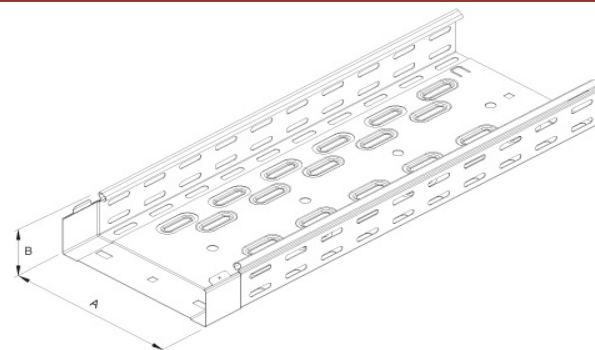

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AISCAN CMPG (RAIL 100) CERTIFIÉE

TYPE	MATÉRIEL	REVÊTEMENT	A	B	CHARGE DE TRAVAIL ADMISSIBLE (N/m)	EMBALLAGE (mètres)	PLAN DE DESSIN
AISCAN-CMPGC-1010	METALLIC	GALVANISÉ À CHAUD	100	100	1109	6	
AISCAN-CMPGC-1015	"	"	150	100	990	6	
AISCAN-CMPGC-1020	"	"	200	100	1179	6	
AISCAN-CMPGC-1030	"	"	300	100	676	6	
AISCAN-CMPGC-1040	"	"	400	100	639	6	
AISCAN-CMPGC-1050	"	"	500	100	675	6	
AISCAN-CMPGC-1060	"	"	600	100	612	6	
DATE D'ÉMISSION	ÉDITION NO.	DOCUMENT NO.					
2014/02	2	EP-CMPGC 100					

CARACTÉRISTIQUES CONFORME À LA NORME IEC 61537:2006	
DESCRIPTION:	RAIL MÉTALLIQUE PERFORÉ GALVANISÉ A CHAUD CERTIFIÉE
REVÊTEMENT DE SURFACE:	GALVANISÉ À CHAUD SELON LA NORME UNE-EN ISO 1461:2010
MATÉRIEL:	METALLIC
CONTINUITÉ ÉLECTRIQUE:	OUI
PROPAGATEUR DE FLAMME:	NON
TEMPÉRATURE D'UTILISATION:	-40 °C / 150 °C
RÉSISTANCE À LA CORROSION:	CLASSE 7
NIVEAU DE FORAGE:	CLASSE B
RÉSISTANCE À L'IMPACT:	20 J A -40 °C
CHARGE DE TRAVAIL ADMISSIBLE (CTA):	DISTANCE ENTRE APPUIS (1,5 MÈTRES)

COMMENTAIRES
PLUG-IN SYSTÈME ENTRE LES SÉRIES, NE SONT PAS VIS NÉCESSAIRES OU AUTRES ACCESSOIRES POUR L'ASSEMBLAGE DES DIFFÉRENTES SECTIONS PARMI IF.
ACCESSOIRES
COUVERCLE UNIVERSEL POUR RAIL (TUBC) SUPPORTS RENFORCÉS (ESCR) COURBES ET DÉRIVATIONS (CH9, TCH9, CH4, TCH4, CV9, TCV9, CV4, TCV4, CX9, TCX9, CX4, TCX4, DHT, TDHT, CRC, TCRC, DC, TDC Y TEC).

CARACTÉRISTIQUES DE L'INSTALLATION
L'INSTALLATION DE CE PRODUIT S'EFFECTUERA SELON LES INSTRUCTIONS CONTENUES DANS LE R.B.T.