

# SERIE ARGENTA PLUS

## ARMARIOS METÁLICOS AUTOPORTANTES IP55 (ENL)

Descripción: ARMARIO ENL 2000x800x500 PT/SP-IP55

Referencia:

**ENL2008050PT/SP**

### Características:

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto:          | Armario metálico autoportante enlazable IP55 (ENL)                       |
| Dimensiones exteriores:    | (AxBxC) 2000x800x500 mm                                                  |
| Instalación:               | Superficie                                                               |
| Tipo de puerta:            | Puerta transparente                                                      |
| Tipo de cierre:            | Cierre 4 puntos, inserto doble-bit con maneta escamoteable gris RAL 7016 |
| Acabado de superficie:     | Capa de imprimación más pintura poliéster endurecida, con protección UV. |
| Color:                     | RAL 7035                                                                 |
| Descripción placa:         | Sin placa de montaje                                                     |
| Peso (kg):                 | 92,7                                                                     |
| Materiales:                | Acero laminado en frío EN 10130+A1                                       |
| Espesor:                   | Cuerpo 1,5 mm. Puerta: 2 mm. Tapa pasacables: 1,2 mm.                    |
| Junta de estanqueidad:     | Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado                           |
| Material de la puerta:     | Cristal templado de 4 mm de espesor                                      |
| Capacidad:                 |                                                                          |
| Carga máxima del armario:  |                                                                          |
| Carga máxima de la placa:  |                                                                          |
| Carga máxima de la puerta: |                                                                          |

### Datos técnicos:

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Grado de protección:           | IP55                  |
| Grado de protección NEMA:      | NEMA 1, 12            |
| Resistencia al impacto:        | IK09                  |
| Rango de temperatura ambiente: | -25 °C / +60 °C       |
| Tensión máxima de empleo:      | 1000 V AC / 1500 V DC |

### Certificados y normas:

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Directiva:    | 2014/35/EU                   |
| Normas:       | UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1 |
| Certificados: | UL508A                       |



### Codificaciones:


|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Cod. EAN:         | 8431044117171 |
| Cod. Arancelario: | 85.38.10.00   |
| ETIM 8.0:         | EC000261      |

# SERIE ARGENTA PLUS

## ARMARIOS METÁLICOS AUTOPORTANTES IP55 (ENL)

Descripción: ARMARIO ENL 2000x800x500 PT/SP-IP55

Referencia: ENL2008050PT/SP

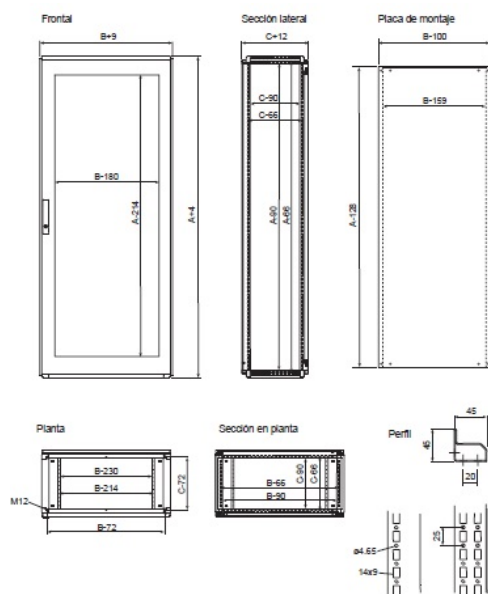

Plano Genérico

Plano detallado:  <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/ENL2008050PTSP.pdf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/ENL2008050PTSP.dxf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/ENL2008050PTSP.stp>

**Entrada de cables:** (AnchoxProf.) 570x410 mm  
**Sujeción a pared:** -  
**Espacio útil interior:** (AlttoxAnchoxProf.) 1910x710x410 mm  
**Nº Bisagras:**

**Dimensiones hueco empotrar:** -  
**Material sujeción a pared:**  
**Pta. Cristal (Hueco visto):** (AlttoxAncho) 1786x630 mm  
**Nº Perfiles en puerta:**

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Suministro:

Suministrado sobre palé, protegido con cantoneras de nido de abeja y film retráctil. Incorpora 2 cáncamos y tapas para la entrada de cables. No incluye placa de montaje ni paneles laterales.

### Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

### Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales, empresas de fabricación donde se requiere un alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.