NORMALUX

EXTRAPLANA

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. FID3-100L

LED

UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: EXTRAPLANA. Referencia: FID3-100L, fabricado por Normalux. Lúmenes 80 lm. Autonomía (h) 3h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 4,8V/1,5Ah. IP: 44. IK: 04. Versión: DALI. Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 325 x 134 x 34 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

Lúmenes	80 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	3h
Batería	Ni-Cd 4,8V/1,5Ah
Potencia (W)	2W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	44
IK	04
Temperatura de funcionamiento (ºC)	5 a 35
Telemandable	No

Dimensiones (mm):

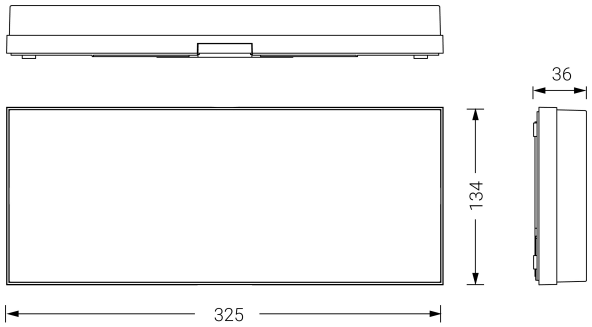

Datos fotométricos:

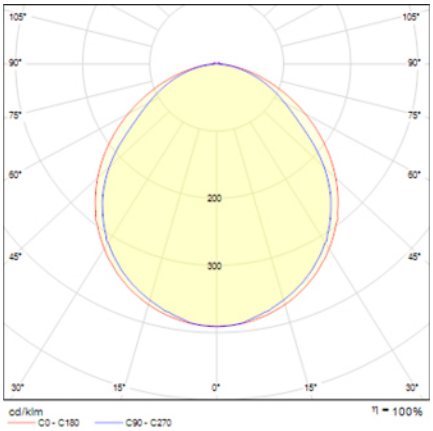

Unit 6 Quartz Close. B5K Business Park.
Amington. Tamworth. B77 4GR, England
T. 01827 816333
normagrup@normagrup.uk
www.normalux.com

Normagrup
Sense of Technology