



Serie de mecanismos caracterizado por su perfil y forma inspirados en la familia Chorus. Amplia gama de placas de diseño italiano, articuladas en dos familias de placas GEO y LUX, disponibles en numerosos materiales y acabados. La gama está disponible en tres colores: blanco brillante, negro satinado y titanio pintado compatibles con cajas de norma británica de 7,62x7,64 cm (un módulo) y 7,62x15,24 cm (dos módulos). Gama expandible gracias a los dispositivos modulares Chorus.

Categoría	Conmutador triple	Tipo	para 3 mecanismos
Tecla	Neutro	Color	Titanio
Descripción	1P - 10AX	Tensión	250 V ac
Potencia lámpara LED 230V	100 W	Norma de referencia	EN 60669-1
Resistencia a la tensión de prueba	2000 V a 50 Hz durante 1 minuto	Resistencia de aislamiento	> 5 MOhm
Regleta de cableado	De tornillo	Base de funcionamiento prolongado (nº de maniobras)	40.000 a In 250 Vac cosφ=0,6
Termopresión con bola	125 °C	Prueba del hilo incandescente	850 °C
Retención del borne en tracción al cable	> 50 N	Capacidad de apriete cable flexible (mm²)	min. 1,5 - max. 2,5
Capacidad de apriete cable rígido (mm²)	min. 1,5 - max. 2,5		

DIMENSIONAL

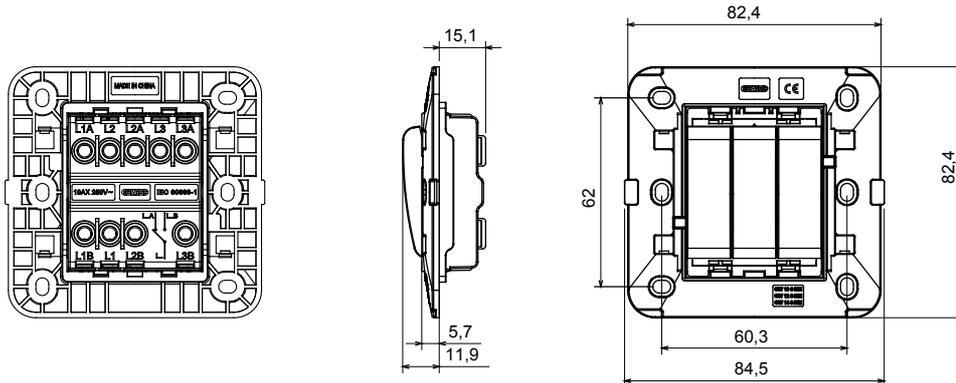

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

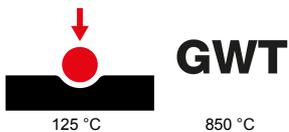

MARCAS/APROBACIONES

