






Un sistema completo y versátil de contenedores modulares, compatible con los mecanismos de la serie SYSTEM, capaz de satisfacer los requerimientos más exigentes de los sectores residencial, terciario e industrial. La gama 27 COMBI está disponible en versiones de protección IP40 y estancas IP55, IP65 e IP66 recomendadas para aplicaciones exteriores sujetas a condiciones climatológicas extremas.

|                                     |                       |                            |                      |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| Descripción                         | 4 módulos             | Color                      | Gris RAL 7035        |
| Tipo puerta                         | Con membrana          | Color puerta               | Traslúcido           |
| N. orif. Ø 23 troquelados           | Laterales 8 / Fondo 1 | Tipo desfondable           | Desmontable con útil |
| Grado de protección                 | IP55                  | Clase aislamiento          | II                   |
| Resistencia a impactos              | IK07                  | Tornillos tapa             | Acero inoxidable     |
| Par de apriete Tornillos de apriete | 0.8 Newton/metro      | Dim. exter. BxHxP (mm)     | 132x82x65            |
| Prueba del hilo incandescente       | 650 °C                | Termopresión con bola      | 70 °C                |
| Norma de referencia                 | EN 60670-1            | Temperatura de instalación | -25 +60 °C           |
| Código Electrocod                   | 0212                  |                            |                      |

#### RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

| Solución salina | Ácidos               |            | Bases        |            | Disolventes          |               |               |                 | Aceite mineral       | Rayos UV   |
|-----------------|----------------------|------------|--------------|------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------|------------|
|                 | Concentrados         | Diluidos   | Concentrados | Diluidos   | Hexano               | Benceno       | Acetona       | Alcohol etílico |                      |            |
| Resistente      | Resistencia limitada | Resistente | Resistente   | Resistente | Resistencia limitada | No resistente | No resistente | No resistente   | Resistencia limitada | Resistente |

#### DIMENSIONAL

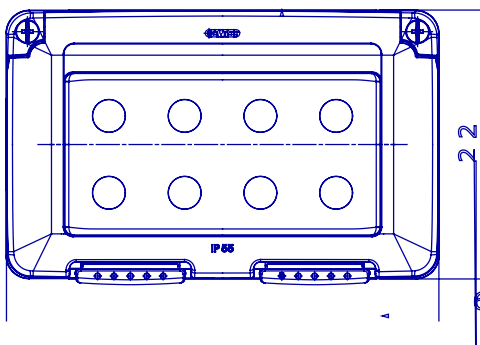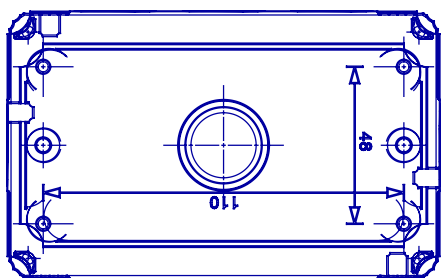

#### SIMBOLOGÍA TÉCNICA




IP  
IP55



IK  
IK07

GWT  
650 °C



#### MARCAS/APROBACIONES

