


Gama de cuadros estancos en termoplástico GW PLAST 120. En conformidad con las normas IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 60670-1 e IEC 60670-24. Disponibles en 4 tamaños, en versiones con puerta ciega y transparente, con grado de protección IP55. Accesoriados con paneles con ventana, completos con marco extraíble, para protecciones modulares y de caja moldeada hasta 160A. Particularmente indicados para automatizaciones sencillas y distribución.

|                                       |                                                 |                                                 |                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Clase aislamiento                     | II                                              | Color                                           | Gris RAL 7035           |
| Dim. exter. BxHxP (mm)                | 200x254x135                                     | Grado de protección                             | IP55                    |
| Material                              | GWPLAST 120                                     | Resistencia a impactos                          | IK08                    |
| N. cerraduras                         | 1                                               | Potencia disipable A (W)                        | 16                      |
| Potencia disipable B (W)              | 17                                              | Prueba del hilo incandescente                   | 650 °C                  |
| Temperatura de empleo                 | -25 +60 °C                                      | Tensión de aislamiento (Ui)                     | 750 V                   |
| Tipo de material                      | Libre de halógenos según EN 60754-2             | Código Electrocod                               | 1312                    |
| Termopresión con bola                 | 110 °C                                          | Accesorios para la restauración del aislamiento | GW44621-GW46446-GW46451 |
| Norma                                 | EN 61439-1, EN 61439-2, EN60670-1, IEC 60670-24 | Familia                                         | 44 CEP                  |
| Tensión nominal máxima de empleo (Un) | 750 V                                           | Tipo de puerta                                  | Puerta transparente     |

### RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

| Solución salina | Ácidos               |                      | Bases                |                      | Disolventes          |               |               |                      | Aceite mineral       | Rayos UV             |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                 | Concentrados         | Diluidos             | Concentrados         | Diluidos             | Hexano               | Benceno       | Acetona       | Alcohol etílico      |                      |                      |
| Resistente      | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistencia limitada | No resistente | No resistente | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistencia limitada |

### DIMENSIONAL

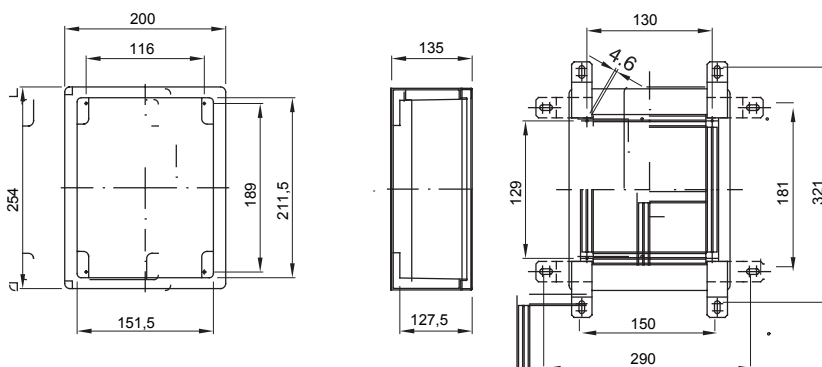

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA



II

IP

IP55


IK

IK08

GWT

650 °C

INSTALACIÓN



-25 +60 °C



Libre de halógenos según EN 60754-2



110 °C

### MARCAS/APROBACIONES

