# Ficha Técnica Producto

## GW44821

Serie 46

Gama de cuadros estancos en termoplástico GW PLAST 120. En conformidad con las normasIEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 60670-1 e IEC 60670-24. Disponibles en 4 tamaños, en versiones con puerta ciega y trasparente, con grado de protección IP55. Accesoriables con paneles con ventana, completos con marco extraible, para protecciones modulares y de caja moldeada hasta 160A. Particularmente indicados para automatizaciones sencillas y distribución.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clase aislamiento | II | Color | Gris RAL 7035 |
| Dim. exter. BxHxP (mm) | 396x474x160 | Grado de protección | IP55 |
| Material | GWPLAST 120 | Resistencia a impactos | IK08 |
| N. cerraduras | 2 | Nº mod. EN 50022 | 32 (16X2) |
| Potencia disipable A (W) | 52 | Potencia disipable B (W) | 46 |
| Prueba del hilo incandescente | 650 °C | Temperatura de empleo | -25 +60 °C |
| Tensión de aislamiento (Ui) | 750 V | Tipo de material | Libre de halógenos según EN 60754-2 |
| Código Electrocod | 1312 | Termopresión con bola | 110 °C |
| Accesorios para la restauración del aislamiento | GW44621-GW46446-GW46451 | Norma | EN 61439-1, EN 61439-2, EN60670-1, IEC 60670-24 |
| Familia | 44 CEP | Tensión nominal máxima de empleo (Un) | 750 V |
| Tipo de puerta | Puerta transparente | | |

**RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS**

| Solución salina | Ácidos | | Bases | | Disolventes | | | | Aceite mineral | Rayos UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Concrentados | Diluidos | Concrentados | Diluidos | Hexano | Benceno | Acetona | Alcohol etílico | | |
| Resistente | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistencia limitada | No resistente | No resistente | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistencia limitada |

## DIMENSIONAL

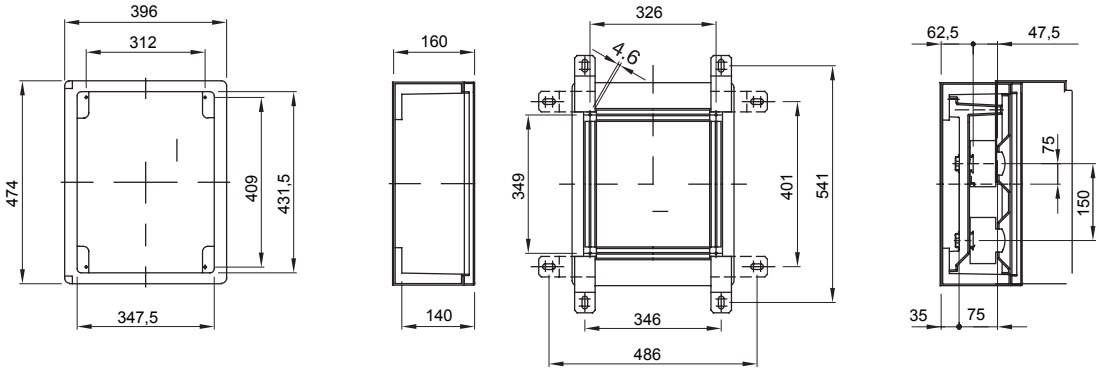


## SIMBOLOGÍA TÉCNICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| II | IP55 | IK08 | 650 °C | -25 +60 °C | Libre de halógenos según EN 60754-2 | 110 °C |

## MARCAS/APROBACIONES


GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com

Última actualización 19/05/2024


Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso