





| Descripción                                                    | BLOQUE DIFERENCIAL |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Código                                                         | BD                 |
| Nº polos                                                       | 2P                 |
| N. módulos                                                     | 2                  |
| Corriente nominal                                              | 63 A               |
| Corriente diferencial nominal                                  | 500 mA             |
| Tipo                                                           | AC                 |
| Tensión nominal (IEC/EN 61009-1 ap. G, IEC/EN 61009-2-1 ap. G) | 230V               |

|                             |                                                |                                             |            |
|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| Norma de referencia         | IEC/EN 61009-1 app. G, IEC/EN 61009-2-1 app. G | Frecuencia nominal (Hz)                     | 50/60 Hz   |
| Tensión de aislamiento (Ui) | 500 V                                          | Tensión nominal de tensión soportada (Uimp) | 4 kV       |
| Categoría de sobretensiones | III                                            | Nivel de inmunidad (8/20 µs)                | 250 A      |
| Sección cable rígido        | Max 35 mm²                                     | Sección cable flexible                      | Max 35 mm² |
| Temperatura de empleo       | -25 +40 °C                                     | Temperatura de almacenaje                   | -40 +70 °C |
| Par nominal de apriete      | 2 Nm                                           | Posición de montaje                         | Cualquier  |

#### DIMENSIONAL

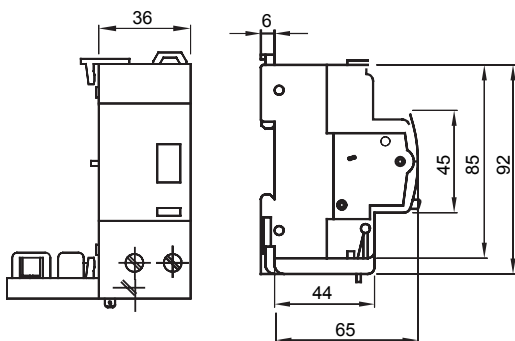

#### WIRING DIAGRAM

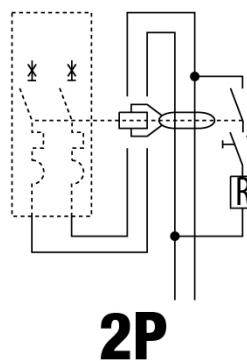

#### MARCAS/APROBACIONES

