



ELIA HL es una campana LED diseñada para aplicaciones en el sector industrial, logístico o terciario en interiores, donde se requiere eficiencia, alto rendimiento lumínico, precisión y durabilidad. Disponible en 3 niveles de potencia (120 W, 150 W y 200 W) con una temperatura de color estándar de 4.000 K (blanco neutro) y un índice de reproducción cromática (IRC) de 80, la gama permite una gran flexibilidad gracias a las múltiples combinaciones posibles: 3 opciones de óptica (lentes de policarbonato con aperturas de 60°, 90° y 120°) y 2 opciones de driver integrado (On/Off y DALI). La luminaria se puede montar suspendida mediante el gancho integrado y, gracias a su cuerpo en aluminio inyectado con disipador de calor incorporado y pintura electrostática, es robusta, duradera y capaz de soportar condiciones ambientales adversas (como variaciones de temperatura ambiente de -30°C a +50°C).

INFORMACIÓN GENERAL

Entorno	Illuminación para industrias y logística
Luminaria	Luminaria LED de alta potencia
Aplicación	Interior
Código digital único (Datamatrix)	Actualmente no presente

Color	Negro
Tipo de fuente luminosa	Led
Potencia de sistema	200 W
Vida útil	L80B50 (Tq=25°C) > 100.000 h
Peso (kg)	3,9
Garantía	5 años
Temperatura de almacenaje	-40° +85°
Temperatura de trabajo	-30° +50°

MATERIALES

Cuerpo	Inyección de aluminio
Pantalla	-
Óptica	Lente en policarbonato
Junta	-
Gancho de bloqueo	-
Tornillo externo	Acero inoxidable
Color	Pintura en polvo

NORMAS Y CERTIFICACIONES

Clasificación	-
Aparato con reducida temperatura superficial	-
Certificación DIN 18032-3	No disponible
IPEA	-
Clase aislamiento	I
Grado de protección	IP65
Resistencia a impactos	IK08
Prueba del hilo incandescente	750 °C

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS Y DE ILUMINACIÓN

Óptica	60°
Deslumbramiento	-
Lumen Output (lm)	29800
Eficiencia (lm/W)	149

Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	IRC 80
Desviación de color estándar	SDCM = 5
Clase de riesgo fotobiológico	RG0
Norma	EN 60598-1; IEC/TR 62778; EN 62493

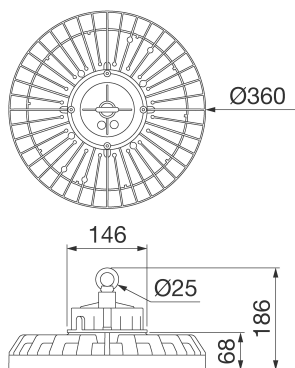

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y LUMINOTÉCNICAS

Tensión de alimentación	100-240 V
Frecuencia nominal (Hz)	50/60 Hz
Driver	Integrado
Tasa de fallo del controlador	F10 (Tq=25°C) = 65.000 h
Protección contra sobretensiones	DM 4 kV/ CM 6 kV
Sistema de control	ON / OFF

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Montaje e instalación	Suspensión
Inclinación	-
Cableado	Con cable de alimentación
Fijación	Por perno de ojal en la parte superior del aparato

Reemplazabilidad de la fuente de luz	No reemplazable
Reemplazabilidad de la fuente de alimentación	Por personal especializado
Caja del driver	-
Superficie máxima expuesta al viento	-

DIMENSIONAL**CURVA FOTOMÉTRICA****SIMBOLOGÍA TÉCNICA****IP**

IP65

IK

IK08

GWT

750 °C



Ficha Técnica Producto

GWF1000QH840

ELIA HL

MARCAS/APROBACIONES

