

Hoja de características del producto

Especificaciones



Magelis GTO - TERMINAL 3.5" COLOR QVGA ETHERNET

HMIGTO1310

Principal

Gama De Producto	Harmony GTU
Tipo De Producto O Componente	Panel de pantalla táctil avanz
Color De Pantalla	65536 colores
Tamaño De Pantalla	3.5 inch
Alimentación	Fuente de alimentación externa
Tipo De Botón De Control	6 operation defined using Vijeo Designer ((*)) botón pulsador llave F1...F6
Sistema Operativo	Harmony
Tipo De Batería	Litio batería para RAM interna, autonomía: 100 days ((*)), tiempo carga = 5 d, vida batería = 10 yr

Complementario

Tipo De Terminal	Visualizador pantalla táctil
Tipo De Pantalla	LCD TFT a color retroiluminado
Resolución De La Pantalla	320 x 240 pixels QVGA
Zona Sensible Al Tacto	1024 x 1024
Panel Táctil	Película resistente, 1000000 ciclos
Vida Útil De La Luz Posterior	50000 horas white en 25 °C
Brillo	16 niveles - control by touch panel ((*)) 16 niveles - control por Software
Fuente Del Carácter	Chino (chino simplificado) Coreano Taiwanés (chino tradicional) Japonés (ANK, kanji) ASCII (caracteres europeos)
[Us] Tensión Nominal De Alimentación	24 V DC
Límites Tensión Alimentación	19,2...28,8 V
Corriente De Entrada	30 A
Consumo De Energía En W	5,2 W when power is not supplied to external devices ((*)) 4,2 W when backlight is OFF ((*)) 4,3 W when backlight is dimmed ((*)) 9,6 W
Señalizaciones En Local	LED de estado verde, fijo para offline ((*)) LED de estado verde, fijo para operando LED de estado naranja, parpadeo para software starting up ((*)) LED de estado rojo, fijo para fuente de alimentación (ON) LED de estado Transparente, faded ((*)) para power supply (OFF) ((*))
Designación De Software	Vijeo Designer software de configuración >= V6.1

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Descripción De Memoria	Flash EPROM, 96 MB
Orejetas Terminales De Anillo	512 kB RAM interna - tipo de cable: SRAM)
Mantenido Ti24	Tarjeta SD, <= 32 GB SDHC card ((*)), <= 32 GB
7 Mm Triángulo Inserto Macho	Schneider Electric Modicon Modbus Schneider Electric Modicon Uni-TE Schneider Electric Modicon Modbus Plus Schneider Electric Modicon FIPWAY Mitsubishi Melsec protocolos de terceros Omron Sysmac protocolos de terceros Rockwell Automation Allen-Bradley protocolos de terceros Siemens Simatic protocolos de terceros Schneider Electric Modicon Modbus TCP
Tipo De Conexión Integrada	Enlace serie COM1 RJ45, interface: RS232C/RS485, veloc transmisión: 2400...115200 bps Enlace serie COM1 RJ45, interface: RS232C/RS485, veloc transmisión: 187,5 kbps compatible con Siemens MPI Ethernet RJ45, interface: 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet RJ45, interface: IEEE 802.3 USB 2.0 tipo A USB 2.0 type mini B ((*))
Montaje De Producto	Montaje empotrado
Modo De Fijación	Por 4 abrazaderas de rosca
Material Frontal	PPT
Material Del Envoltente	PPT
Tipo De Refrigeración	Conven natural
Ancho	132 mm
Altura	106 mm
Profundidad	42 mm
Peso Del Producto	0,4 kg

Entorno

Normas	IEC 61000-6-2 UL 508 IEC 61131-2
Certificaciones De Producto	KCC cULus C-Tick CE UKCA UKEX
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...50 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-20...60 °C
Humedad Relativa	10...90 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	< 2000 m
Grado De Protección Ip	IP20 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: panel trasero) IP65 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: panel frontal)
Grado De Protección Nema	NEMA 4X panel frontal (uso inter.)
Resistencia A Los Choques	147 m/s² 3 cuñas en cada dirección X, Y y Z acorde a IEC 61131-2
Resistencia A Las Vibraciones	3.5 mm (estado 1) 5...9 Hz) - X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min) ((*)) - acorde a IEC 61131-2 1 gn (estado 1) 9...150 Hz) - X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min) ((*)) - acorde a IEC 61131-2
Resistencia A Descargas Electroestáticas	6 kV descarga de contacto acorde a IEC 61000-4-2 nivel 3

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	12,500 cm
Paquete 1 Ancho	18,500 cm
Paquete 1 Longitud	21,000 cm
Paquete 1 Peso	712,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	4
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,650 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil


Hoja de características del producto

HMIGTO1310

Esquemas de dimensiones


Dimensiones

Dimensiones exteriores

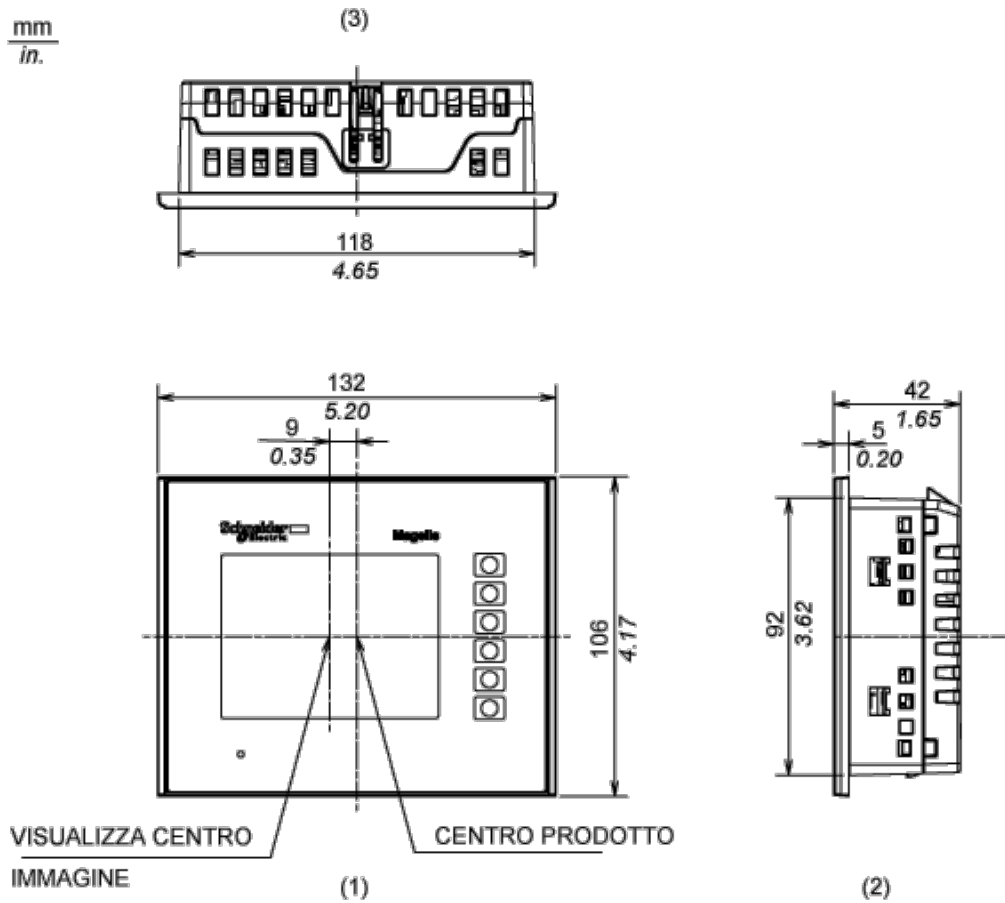


- 1 Parte frontal
- 2 Lateral derecho
- 3 Parte superior

Instalación con tornillos de fijación

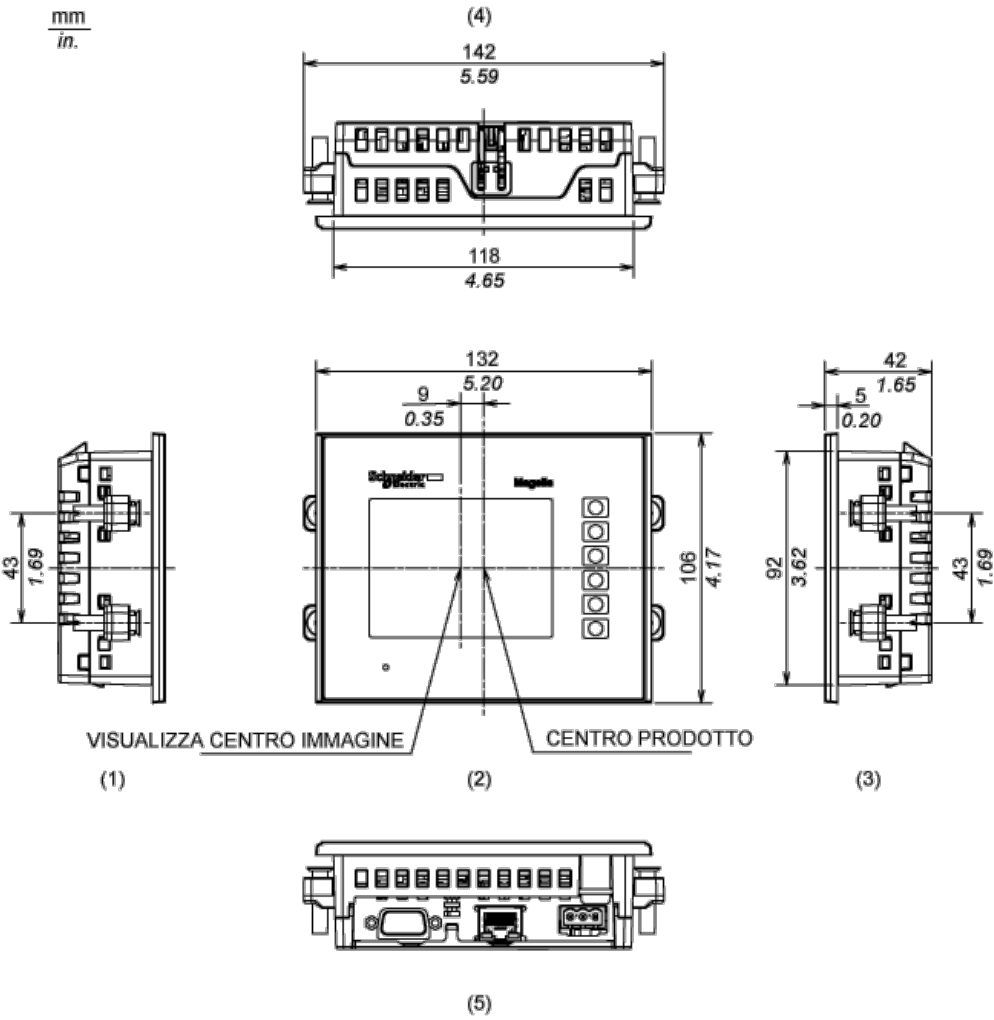

- 1 Lateral izquierdo
- 2 Parte frontal
- 3 Lateral derecho
- 4 Parte superior
- 5 Parte inferior

Dimensiones con cables

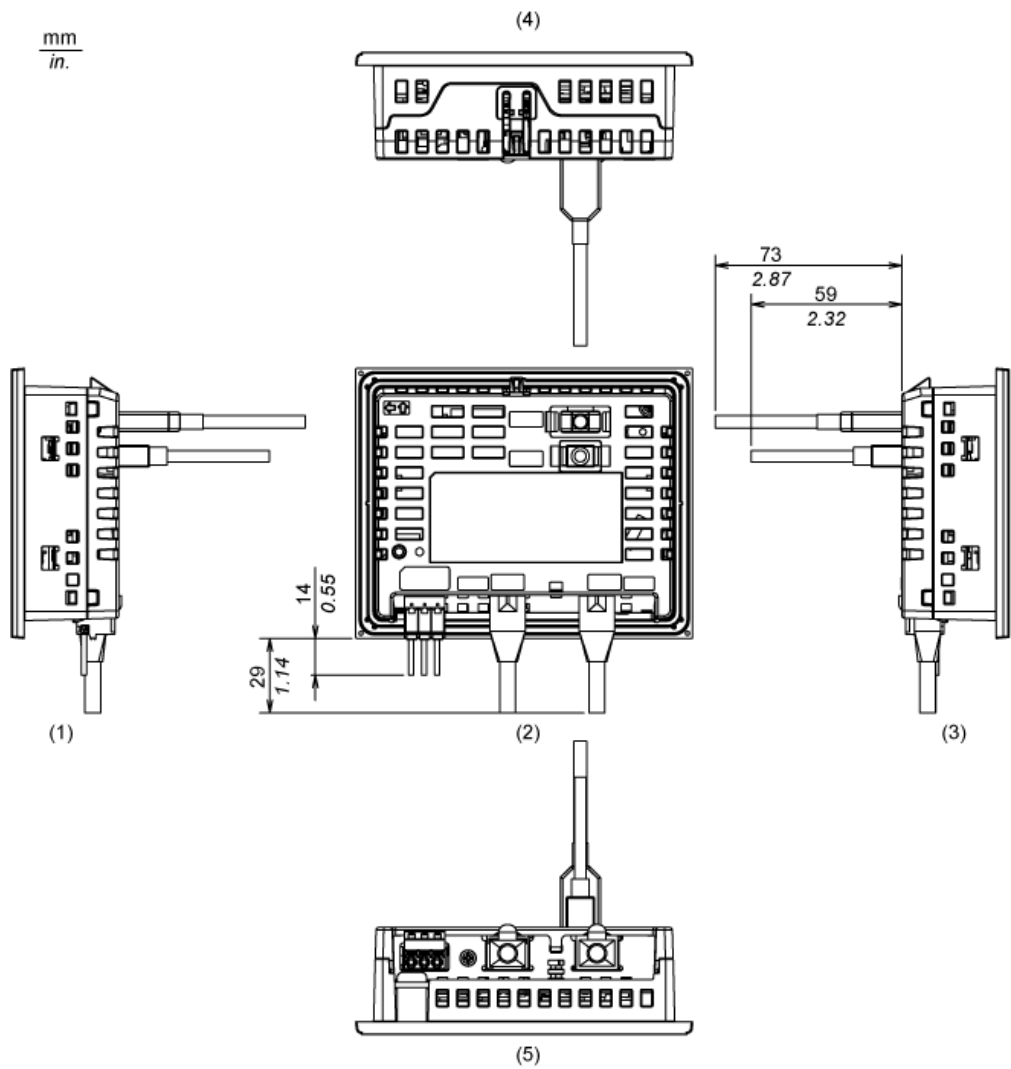

- 1 Lateral izquierdo
- 2 Parte posterior
- 3 Lateral derecho
- 4 Parte superior
- 5 Parte inferior


Hoja de características del producto

HMIGTO1310

Montaje y aislamiento


Montaje

Dimensiones del hueco del panel

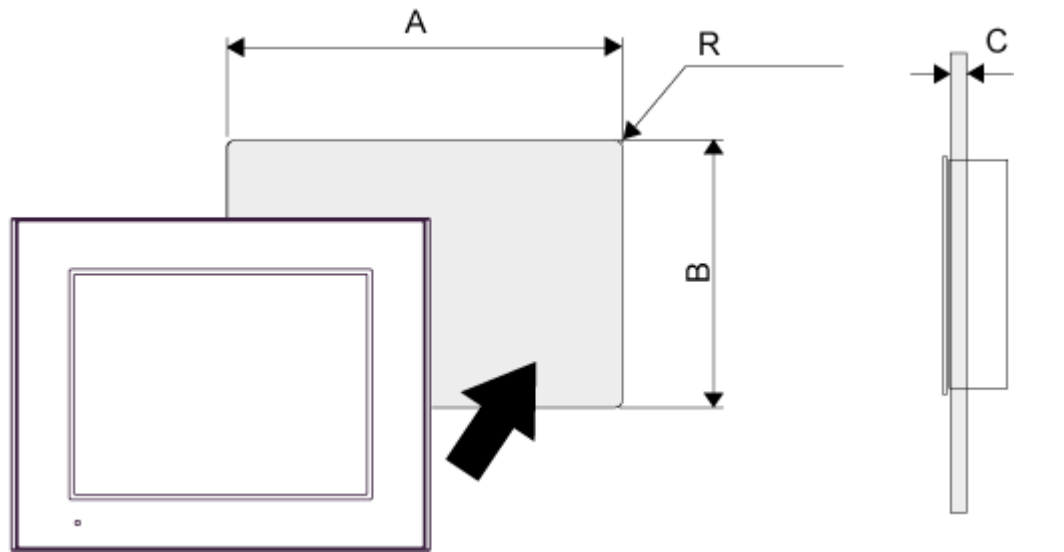

A		B		C		R	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
118,5 (+1, -0)	4.67 (+0.04, -0)	92,5 (+1, -0)	3.64 (+0.04, -0)	De 1,6 a 5	De 0.06 a 0.2	3 máx.	0.12 máx.

Dimensiones de los elementos de fijación de instalación

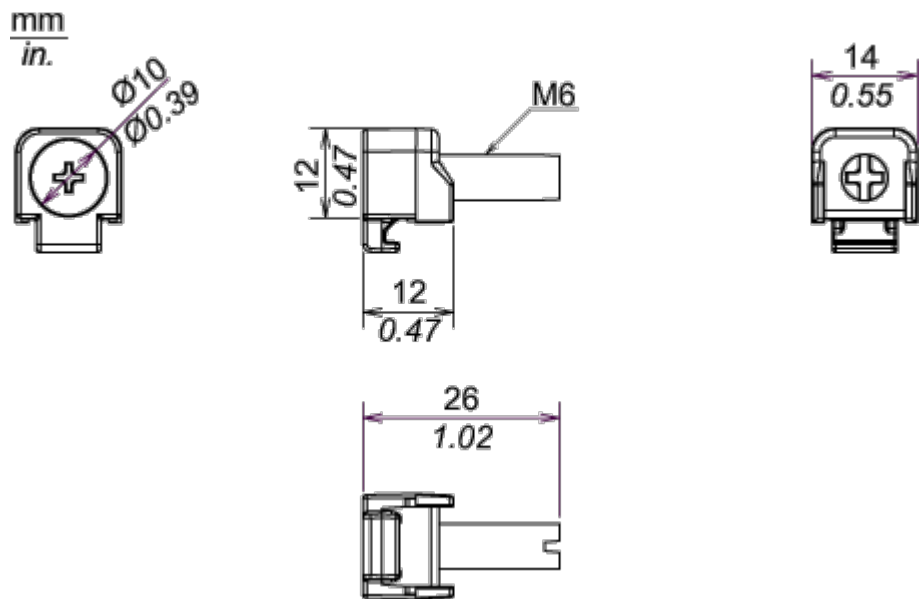

Hoja de características del producto

HMIGTO1310

Requisitos de instalación

Ángulo de montaje



Si coloca el panel con una inclinación superior a 30°, la temperatura ambiente no debe superar los 40 °C (104 °F). Puede que sea necesario utilizar un sistema de enfriamiento por aire forzado (ventilador, aire acondicionado) para garantizar que la temperatura ambiente de funcionamiento sea de 40 °C o menos (104 °F o menos).

Distancias mínimas

