

Hoja de características del producto

Especificaciones



Base rele de potencia 2 nanc (rpm2)

RPZF2

Principal

Gama De Producto	Relés electromecánicos Harmony
Nombre Abreviado Del Equipo	RPZ
Tipo De Producto O Componente	Toma
Compatibilidad Del Producto	Reles con montaje plug-in RPM con capacidad de sujeción: 2 C/A contacto
Tipo Y Composición De Contactos	2 C/A
[Ith] Corriente Térmica Convencional	16 A
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	< 250 V

Complementario

Forma Del Pin	Plano
Disposición De La Terminal De Contacto	Mixta
Tightening Torque ((*))	< 1 N.m para M3.5 tornills
Modo De Fijación	Por tornillo (panel) Clip-on (carril DIN simétrico de 35 mm)
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4 kV
Categoría De Sobretensión	III
Grado De Contaminación	3
Se Vende En Cantidades Indivisibles	10
Ancho	30 mm
Peso Del Producto	0,054 kg

Entorno

Conexiones - Terminales	- Bornas tornillo, flexible cable con terminal 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² / AWG 20...AWG 14 - Bornas tornillo, sólido cable sin terminal 1 x 0,5...1 x 1,5 mm² / AWG 20...AWG 16 - Bornas tornillo, flexible cable con terminal 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² / AWG 20...AWG 14 - terminales abrazadera de fijac, sólido cable sin terminal 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² / AWG 20...AWG 16
Grado De Protección Ip	IP20 conforming to IEC 60529
Tensión Dieléctrica	2500 V
Normas	IEC 61984
Certificaciones De Producto	UL CSA
Marcado	CE
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...55 °C
--	-------------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,8 cm
Paquete 1 Ancho	3,1 cm
Paquete 1 Longitud	8,4 cm
Paquete 1 Peso	55 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	6,7 cm
Paquete 2 Ancho	9,2 cm
Paquete 2 Longitud	15,8 cm
Paquete 2 Peso	577 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	200
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	12,388 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí


Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

RPZF2


Dimensions Drawings

Dimensions
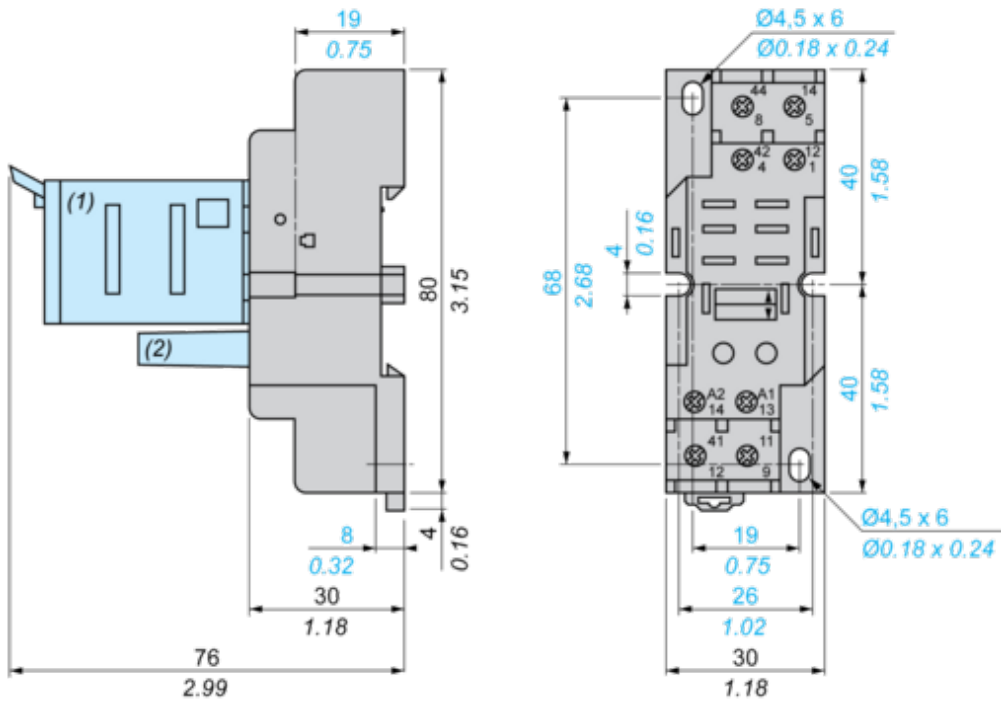
$$\frac{\text{mm}}{\text{in.}}$$


- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp

Wiring Diagram

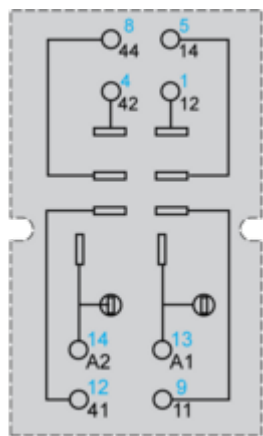

Symbols shown in blue correspond to Nema marking.