


Hoja de características del producto

Especificaciones



Base tornillo - control 5 a 24 vdc

SSLZVA1

Principal

Gama De Producto	Relés de estado sólido Harmony
Nombre Abreviado Del Equipo	SSLZ
Tipo De Producto O Componente	Módulo de enchufe
Compatibilidad Del Producto	Reles de estado sólido SSL con capacidad de sujeción: NA contacto en 24 V DC Reles de estado sólido SSL con capacidad de sujeción: NA contacto en 5 V DC
[Ith] Corriente Térmica Convencional	6 A
Tensión De Conmutación	5 V DC 24 V DC
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	< 250 V DC

Complementario

Forma Del Pin	Plano
Disposición De La Terminal De Contacto	Separado
Conexiones - Terminales	Bornas tornillo, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² - tipo de cable: AWG 24...AWG 14) sólido sin terminal Bornas tornillo, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² - tipo de cable: AWG 24...AWG 14) flexible con terminal
Tightening Torque ((*))	< 0.4 N.m para M2.5 tornillos
Modo De Fijación	Clip-on (carril DIN de 35 mm)
Se Vende En Cantidades Indivisibles	10
Señalizaciones En Local	Estado entrada, estado 1 LED - tipo de cable: verde)
Ancho	6,2 mm
Altura	101 mm
Profundidad	78,6 mm
Peso Del Producto	0,0285 kg

Entorno

Normas	IEC 61984
Certificaciones De Producto	CSA C22-2 No 14 UL 508
Marcado	CE
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...70 °C
Grado De Protección Ip	IP20

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Resistencia A Las Llamas	V0 acorde a UL 94
--------------------------	-------------------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,6 cm
Paquete 1 Ancho	0,62 cm
Paquete 1 Longitud	7,9 cm
Paquete 1 Peso	31,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	7,0 cm
Paquete 2 Ancho	8,6 cm
Paquete 2 Longitud	10,3 cm
Paquete 2 Peso	340,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	300
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	9,2 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares


Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil

Hoja de
características del
producto

SSLZVA1

Dimensions Drawings

Dimensions

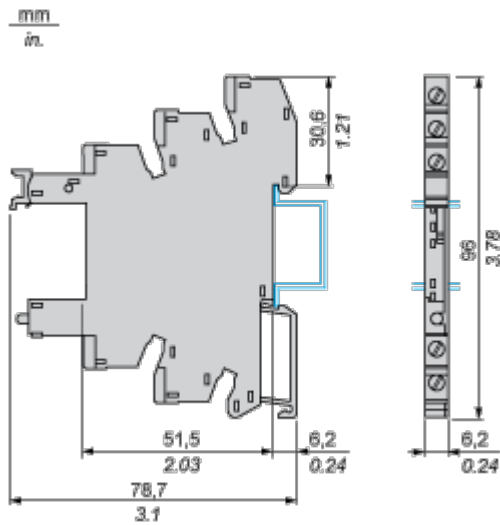


Hoja de características del producto

SSLZVA1

Connections and Schema


Wiring Diagram

Wiring Diagram for DC Output

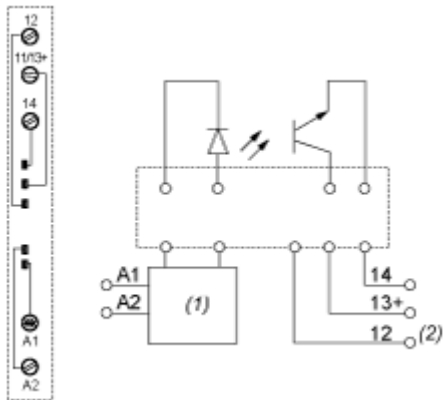

- (1) Protection circuit
- (2) Terminal 12 is not in use for SSL Relay

Example of RSLZ2 Bus Jumper Mounting on Sockets



- (1) A1
- (2) A2
- (3) Bus jumper polarity A1
- (4) Bus jumper polarity A2