



STEELED



Dimensiones (mm):

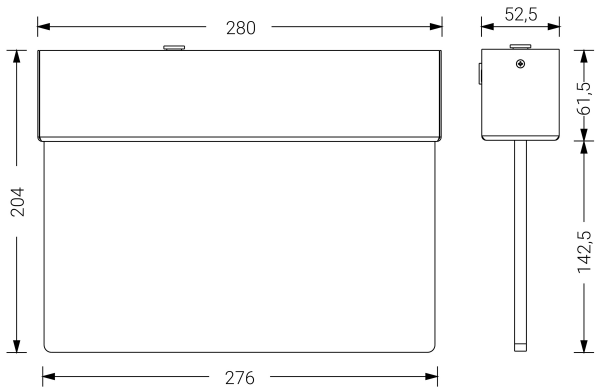

Datos fotométricos:

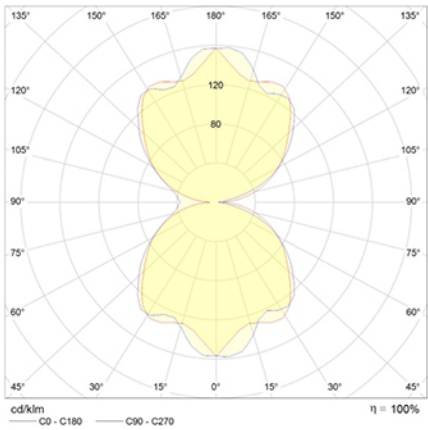

Ficha técnica

Alumbrado de Señalización  
Ref. STP3



EN 60598-1  
230V 50/60HZ

Alumbrado de Señalización: STEELED. Referencia: STP3, fabricado por Normalux. Autonomía (h) 3h. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/750mAh. IP: 20. IK: 04. Versión: Estándar. Acabado: Acero Inox.. Carcasa de: Acero Inoxidable. Voltaje: 230V 50/60Hz. Manufacturado según la normativa EN 60598-1.

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Temperatura de color (K)                | 5700              |
| Fuente de Luz                           | Led               |
| Autonomía (h)                           | 3h                |
| Batería                                 | Ni-Cd 3,6V/750mAh |
| Potencia (W)                            | 0,35W             |
| Modo de funcionamiento                  | Permanente        |
| Clase                                   | I                 |
| IP                                      | 20                |
| IK                                      | 04                |
| Temperatura de funcionamiento (°C)      | 5 a 35            |
| Distancia máxima de visión según EN1838 | 24m               |
| Telemandable                            | No                |

\* Según normativa EN 1838