


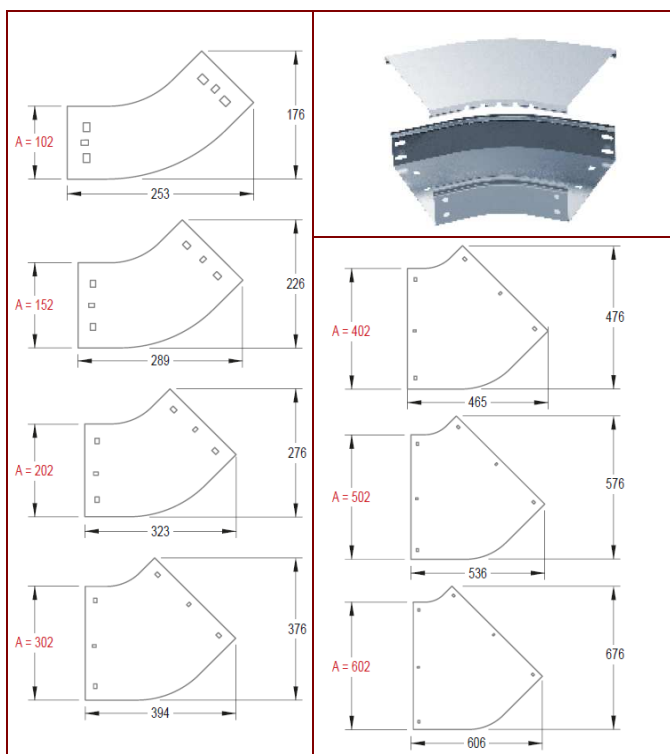

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

TAPA CURVA HORIZONTAL 45°

		TCH4				
TAPA	G.S.	 (kg/m)	G.C.	 (kg/m)**	A (mm)	 (uni.)
	TCH4S100	0,21	TCH4G100	0,23	100	1
	TCH4S150	0,31	TCH4G150	0,34	150	1
	TCH4S200	0,52	TCH4G200	0,57	200	1
	TCH4S300	0,69	TCH4G300	0,76	300	1
	TCH4S400	1,24	TCH4G400	1,36	400	1
	TCH4S500	1,40	TCH4G500	1,54	500	1
	TCH4S600	2,23	TCH4G600	2,45	600	1
FECHA DE EDICIÓN		Nº DE EDICIÓN				
2016/06		1				

Tipo de material:
CH4S / TCH4S: METÁLICO (acero galvanizado DX51).
CH4G / TCH4G: METÁLICO (acero laminado en frío DC01).

Tipo de recubrimiento:
CH4S / TCH4S: GALVANIZADO SENDZIMIR (G.S.) según UNE-EN 10346:2010.
CH4G / TCH4G: GALVANIZADO CALIENTE (G.C.) según UNE-EN ISO 1461:2010.

Tipo de material:
CH4S / TCH4S: METÁLICO (acero galvanizado DX51).
CH4G / TCH4G: METÁLICO (acero laminado en frío DC01).
Tipo de recubrimiento:
CH4S / TCH4S: GALVANIZADO SENDZIMIR (G.S.) según UNE-EN 10346:2010.
CH4G / TCH4G: GALVANIZADO CALIENTE (G.C.) según UNE-EN ISO 1461:2010.



**CONFORME
UNE-EN 61537-2007**

Galvanizado sendzimir según norma UNE-EN 10346:2010.
Galvanizado en caliente según norma UNE-EN ISO 1461:2010

CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN

LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO SE REALIZARÁ SEGÚN INSTRUCCIONES DEL R.E.B.T.

Tomillería necesaria:
G.S.: mínimo 4x CTCZ612.
G.C.: mínimo 4x CTCG612.

- COPIA NO CONTROLADA. ESTA INFORMACIÓN PUEDE SER MODIFICADA POR AISCAN SIN PREVIO AVISO -