




ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

TAPA DERIVACIÓN CANAL

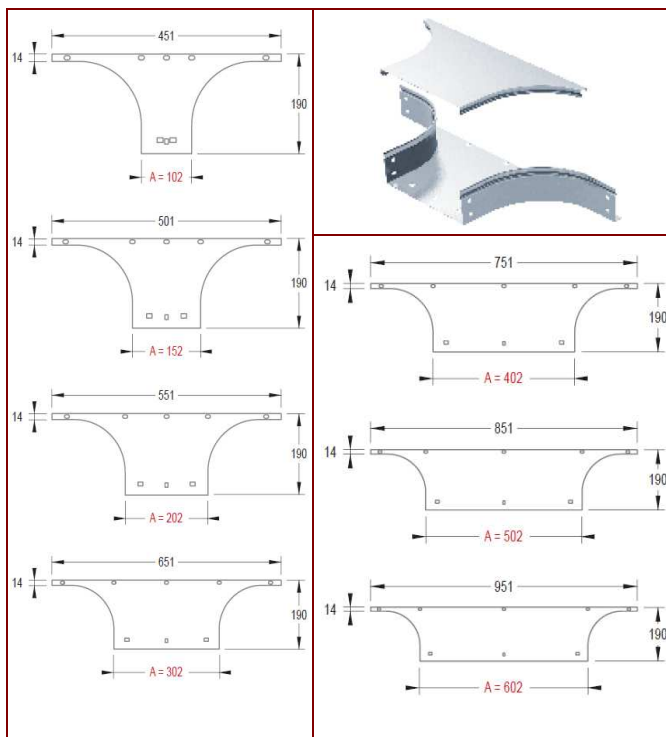

G.S.	 (kg/m)	G.C.	 (kg/m)**	A (mm)	 (uni.)	TAPA
TDCS100	0,22	TDCG100	0,24	100	1	
TDCS150	0,28	TDCG150	0,30	150	1	
TDCS200	0,34	TDCG200	0,37	200	1	
TDCS300	0,46	TDCG300	0,50	300	1	
TDCS400	0,58	TDCG400	0,64	400	1	
TDCS500	0,70	TDCG500	0,76	500	1	
TDCS600	0,81	TDCG600	0,90	600	1	

FECHA DE EDICIÓN

Nº DE EDICIÓN

2016/06

1

Tipo de material:

DCS / TDCS: METÁLICO (acero galvanizado DX51D+Z).

DCG / TDCG: METÁLICO (acero laminado en frío DC01).

Tipo de recubrimiento:

DCS / TDCS: GALVANIZADO SENDZIMIR (G.S.) según UNE-EN 10346:2010.

DCG / TDCG: GALVANIZADO CALIENTE (G.C.) según UNE-EN ISO 1461:2010.

**CONFORME
UNE-EN 61537-2007**



Tornillería necesaria:

G.S.: mínimo 4x CTCZ612.

G.C.: mínimo 4x CTCG612.

Galvanizado sendzimir según norma UNE-EN 10346:2010.
Galvanizado en caliente según norma UNE-EN ISO 1461:2010

CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN

LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO SE REALIZARÁ SEGÚN INSTRUCCIONES DEL R.E.B.T.

- COPIA NO CONTROLADA. ESTA INFORMACIÓN PUEDE SER MODIFICADA POR AISCAN SIN PREVIO AVISO -