

## Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia


Ref. VSSEID3



**UNE 60598-2-22**  
**230V 50/60HZ**

Alumbrado de Emergencia: VÍA R. Referencia: VSSEID3, fabricado por Normalux. Lúmenes 210 lm. Autonomía (h) 3h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Empotrable. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/1,5Ah. IP: 65. IK: 04. Versión: DALI. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 78 x 78 x 56 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

Dimensiones (mm):

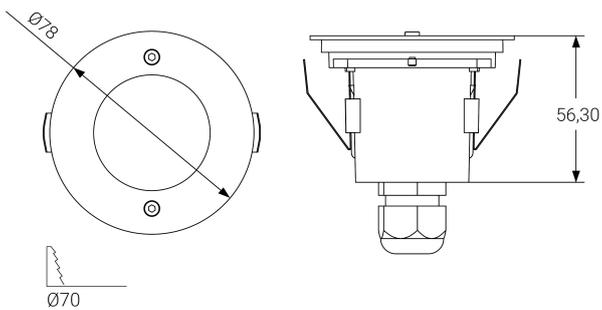

Lúmenes	210 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	3h
Batería	Ni-Cd 3,6V/1,5Ah
Potencia (W)	2,2W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	65
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	No

Datos fotométricos:

