

Hoja de características del producto

Especificaciones



Filtro de entrada CEM IP20 - 100A

VW3A4706

Principal

Gama De Producto	Altivar
Tipo De Producto O Componente	Filtro entrada CEM
Compatibilidad De Gama	Proceso Altivar ATV600 Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900
Compatibilidad Del Producto	Variador de velocidad ATV630 montaje en pared, motor: 37 kW, 380...480 V Variador de velocidad ATV630 montaje en pared, motor: 45 kW, 380...480 V Variador de velocidad ATV630 montaje en pared, motor: 18,5 kW, 200...240 V Variador de velocidad ATV630 montaje en pared, motor: 22 kW, 200...240 V Variador de velocidad ATV650 montaje en pared, motor: 37 kW, 380...480 V Variador de velocidad ATV650 montaje en pared, motor: 45 kW, 380...480 V Variador de velocidad ATV930 montaje en pared, motor: 37 kW, 380...480 V Variador de velocidad ATV930 montaje en pared, motor: 45 kW, 380...480 V Variador de velocidad ATV930 montaje en pared, motor: 18,5 kW, 200...240 V Variador de velocidad ATV930 montaje en pared, motor: 22 kW, 200...240 V Variador de velocidad ATV950 montaje en pared, motor: 37 kW, 380...480 V Variador de velocidad ATV950 montaje en pared, motor: 45 kW, 380...480 V Variador de velocidad ATV340 motor: 30 kW, 380...480 V Variador de velocidad ATV340 motor: 37 kW, 380...480 V
Aplicación Especifica De Producto	Filtro de entrada contra interferencia de radio (RFI)
Ubicación De Montaje	Al lado del variador de velocidad
[In] Corriente Nominal	100 A
Pérdidas Térmicas	12,4 W
Número De Fases De La Red	Trifásica

Complementario

Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	Terminal 50 mm² AWG 1/0
Longitud Cable De Motor	150 m cable apantallado 4 kHz acorde a IEC 61800-3 categoría C2, 380...480 V 300 m cable apantallado 4 kHz acorde a IEC 61800-3 categoría C3, 380...480 V 150 m cable apantallado 4 kHz acorde a IEC 61800-3 categoría C2, 200...240 V 300 m cable apantallado 4 kHz acorde a IEC 61800-3 categoría C3, 200...240 V 50 m cable apantallado 4 kHz acorde a IEC 61800-3 categoría C1, 200...240 V 50 m cable apantallado 4 kHz acorde a IEC 61800-3 categoría C1, 380...480 V
Maximum Earth Leakage Current	13,9 mA en 400 V 50 Hz TN 13,9 mA en 400 V 50 Hz TT
Power Supply Voltage	380...480 V 200...240 V
Tolerancia	10 %
Resistencia Mecánica	Impactos clase 3M4 acorde a IEC 60721-3-3 Vibraciones clase 3M4 acorde a IEC 60721-3-3
Ancho	120 mm
Altura	340 mm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Profundidad	180 mm
Peso Del Producto	6,5 kg
Entorno	
Grado De Protección Ip	IP20montaje yuxtapuesto IP21con kit VW3A47906
Humedad Relativa	5...95 % sin condensación acorde a IEC 61800-5-1
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-10...50 °C - tipo de cable: sin disminución de corriente) 50...60 °C - tipo de cable: con desclasificación de corriente del 1,5% por °C)
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...1000 m sin disminución de corriente 1000...4000 m con desclasificación de corriente del 1% por 100 m
Normas	IEC 61800-3

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	28,500 cm
Paquete 1 Ancho	37,500 cm
Paquete 1 Longitud	53,000 cm
Paquete 1 Peso	11,179 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P06
Número De Unidades En El Paquete 2	4
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	58,248 kg

Información Logística

País De Origen	US
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí


Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China

Hoja de características del producto

VW3A4706

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

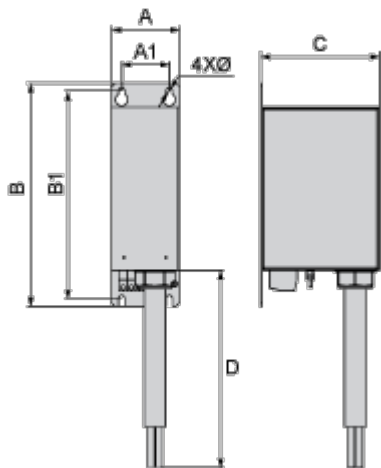


Dimensiones en mm

A	B	C	D	A1	B1	Ø
120	340	180	1300	80	322	7

Dimensiones en pulgadas

A	B	C	D	A1	B1	Ø
4.7	13.4	7.1	51.2	3.1	12.7	0.28

Esquema recomendado

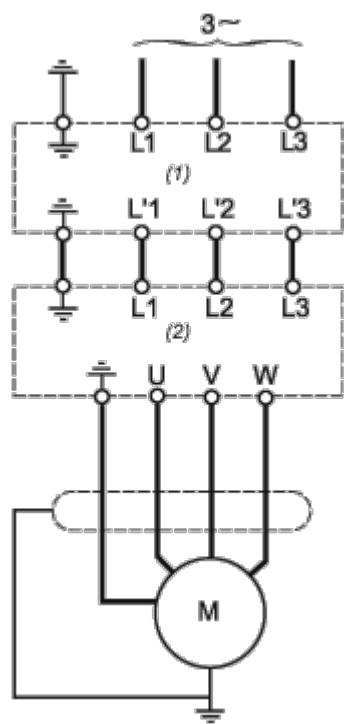

- (1) Filtro
- (2) Unidad