

Hoja de características del producto

Especificaciones



Piloto indicador 3 fases voltage

XB5EV57K4

Principal

Gama De Producto	Harmony XB5
Tipo De Producto O Componente	Piloto luminoso monolítico
Nombre Abreviado Del Equipo	XB5
Material Del Bisel	Plástico
Material Del Anillo Fijación	Plástico
Diámetro De Montaje	30 mm
Se Vende En Cantidades Indivisibles	1
Forma De La Cabeza De Señalización	Circular
Tapa/Cabeza O Color De La Lente	Transparente
Fuente De Luz	LED protegido
Base De Bombilla	LED integrado
Color De La Fuente De Luz	Verde Rojo Amarillo
Número De Fases De La Red	3 fases
Presentación Del Dispositivo	Producto monolítico

Complementario

Altura	65,5 mm
Ancho	36 mm
Profundidad	77 mm
Peso Del Producto	0,065 kg
Conexiones - Terminales	Terminales Faston 6.3 mm acorde a En> 40 A
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	1 kV acorde a IEC 61000-4-5
Código De Compatibilidad	XB5
Límites De Tensión De Alimentación	450 V AC
Consumo De Corriente	2.6 mA
Vida	100000 H a tensión nominal y 25 °C
Resistencia A Sobretensiones	1 kV acorde a IEC 61000-4-5

Entorno

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
--	-------------

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-30...70 °C
Grado De Protección Ip	IP67 - tipo de cable: Panel frontal) IP20 - tipo de cable: Cara posterior)
Grado De Protección Ik	IK10 conforming to IEC 50102
Normas	IEC 60947-5-1 En> 40 A IEC 60947-5-4
Resistencia A Transitorios Rápidos	2 kV acorde a IEC 61000-4-4
Resistencia A Los Campos Electromagnéticos	10 V/m acorde a IEC 61000-4-3
Compatibilidad Electromagnética	Descarga electrostática - test level: 8 kV (en aire libre (en piezas aislantes)) conforming to IEC 61000-4-2 Descarga electrostática - test level: 4 kV (en contacto (en piezas metálicas)) conforming to IEC 61000-4-2

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,1 cm
Paquete 1 Ancho	4,5 cm
Paquete 1 Longitud	8,0 cm
Paquete 1 Peso	60,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S01
Número De Unidades En El Paquete 2	50
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	15,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	3,359 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares


Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil

Hoja de características del producto

XB5EV57K4

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

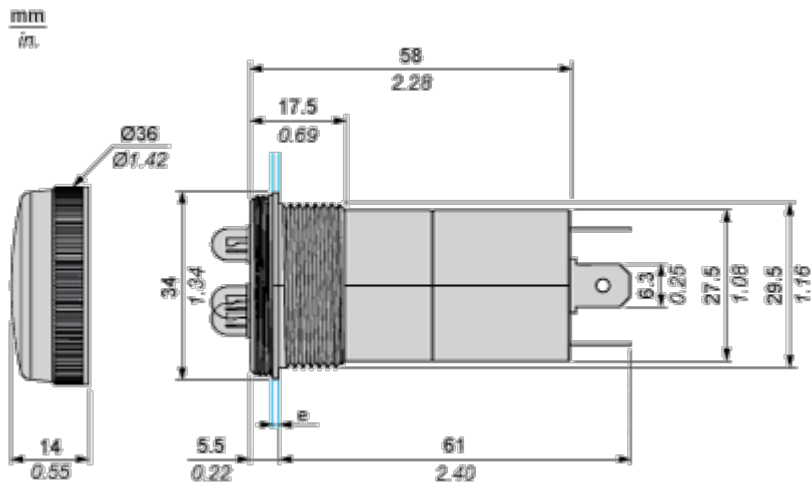

(e) espesor de fijación máx. 6 mm (0.24 in)


Hoja de características del producto

XB5EV57K4

Montaje y aislamiento

Orificio del panel para piloto luminoso (orificios terminados, listos para la instalación)


Conexión mediante conectores Faston

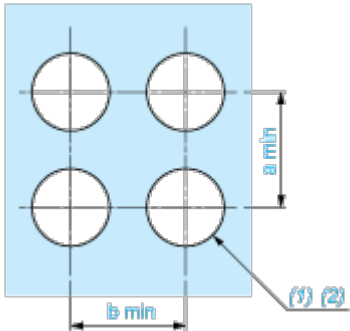

- (1) Diámetro en soporte o panel terminado
- (2) Ø 30 mm recomendado (Ø 1.2 in recomendado)


Conexiones	a en mm	a en pulgadas	b en mm	b en pulgadas
Mediante conectores Faston	40	1.57	40	1.57

Orificio del panel



- (1) Diámetro en soporte o panel terminado
- (2) Ø 30 mm recomendado (Ø 1.2 in recomendado)

Diagrama de cableado



- (1) Fase 1
- (2) Fase 2
- (3) Fase 3
- (N) Neutra