

Hoja de características del producto

Especificaciones



piloto flush luminoso blanco 230-240v

XB5FVM1

Principal

Gama De Producto	Harmony XB5
Tipo De Producto O Componente	Piloto luminoso
Nombre Abreviado Del Equipo	XB5F
Material Del Bisel	Dark grey plastic
Material Del Anillo Fijación	Plástico
Tipo De Cabeza	Enrasado
Diámetro De Montaje	30,5 mm
Se Vende En Cantidades Indivisibles	1
Forma De La Cabeza De Señalización	Circular
Tapa/Cabeza O Color De La Lente	Blanco
Información Adicional Del Operador	Con lente lisa
Fuente De Luz	Universal LED
Base De Bombilla	LED integrado
Color De La Fuente De Luz	Blanco
[Us] Tensión Nominal De Alimentación	230...240 V AC en 50/60 Hz
Presentación Del Dispositivo	Producto completo

Complementario

Altura	42 mm
Ancho	36,6 mm
Profundidad	55 mm
Descripción Terminales Iso N°1	(X1-X2)PL
Peso Del Producto	0,038 kg
Resistencia A Lavados De Alta Presión	7000000 Pa en 55 °C, distancia: 0,1 m
Conexiones - Terminales	Bornas tornillo, <= 2 x 1.5 mm² con terminal acorde a En> 40 A Bornas tornillo, 1 x 0,22-2 x 2,5 mm² sin terminal acorde a En> 40 A
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	250 V (grado contaminación 3) acorde a En> 40 A
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4 kV acorde a En> 40 A
Tipo De Señalización	Fijo
Gcr Bridge	XB5FVCUST04
Código De Compatibilidad	XB5

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Límites De Tensión De Alimentación	195...264 V AC
Consumo De Corriente	14 mA
Vida	100000 H a tensión nominal y 25 °C
Resistencia A Sobretensiones	1 kV acorde a IEC 61000-4-5

Entorno

Tratamiento De Protección	TH
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...70 °C
Categoría De Sobretensión	Clase II acorde a IEC 60536
Grado De Protección Ip	IP66 acorde a IEC 60529 IP67 acorde a IEC 60529 JIS C8201-1 acorde a IEC 60529 IP69K acorde a ISO 20653
Grado De Protección Nema	NEMA 13 NEMA 4X
Grado De Protección Ik	IK03 conforming to IEC 50102
Normas	JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 En> 40 A IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1 JIS C8201-1 ISO 21702 ISO 22196:2011
Certificaciones De Producto	Registrado por UL CSA
Resistencia A Las Vibraciones	5 gn (f = 12...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	50 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27 30 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
Resistencia A Transitorios Rápidos	2 kV acorde a IEC 61000-4-4
Resistencia A Los Campos Electromagnéticos	10 V/m acorde a IEC 61000-4-3
Compatibilidad Electromagnética	Descarga electrostática - test level: 6 kV (en contacto (en piezas metálicas)) conforming to IEC 61000-4-2 Descarga electrostática - test level: 8 kV (en aire libre (en piezas aislantes)) conforming to IEC 61000-4-2 Emisión electromagnética Clase b conforming to IEC 55011
Resistencia A Descargas Electroestáticas	6 kV en contacto (en piezas metálicas) acorde a IEC 61000-4-2 8 kV en aire libre (en piezas aislantes) acorde a IEC 61000-4-2
Soporte De Sujeción De Cables	Clase B acorde a IEC 55011

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,6 cm
Paquete 1 Ancho	4,3 cm
Paquete 1 Longitud	5,3 cm
Paquete 1 Peso	42 g

Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	5
Paquete 2 Altura	4,3 cm
Paquete 2 Ancho	5,3 cm
Paquete 2 Longitud	26,5 cm
Paquete 2 Peso	210 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S02
Número De Unidades En El Paquete 3	40
Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	1,998 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares


Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Hoja de características del producto

XB5FVM1

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

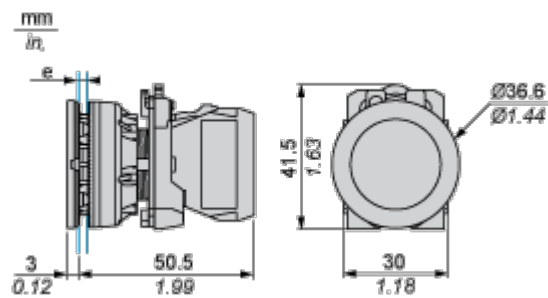

e: Espesor de sujeción: de 1 a 6 mm (de 0,04 a 0,24 in)


Hoja de características del producto

XB5FVM1

Montaje y aislamiento

Recorte de panel para pulsadores, conmutadores y luces de pilotos (orificios terminados, listos para la instalación)

Conexión mediante terminales con tornillo de presión o conectores enchufables

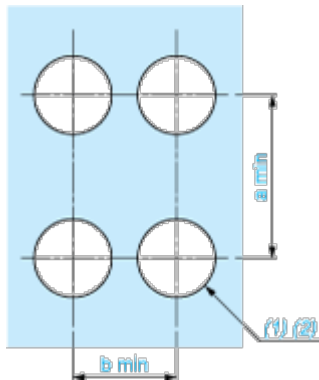

- (1) Diámetro en soporte o panel terminado
- (2) Ø 30,75 mm recomendado (Ø 30,5₀^{+0,5}) / Ø 1,21 in. recomendado (Ø 1,20 in.₀^{+0,0196})

Conexiones	a en mm	a en pulgadas	b en mm	b en pulgadas
Mediante terminales con tornillo de presión o conector enchufable	40	1,57	40	1,57
Mediante conectores Faston	45	1,77	40	1,57

Hoja de
características del
producto

XB5FVM1

Descripción técnica

Composición eléctrica correspondiente a los códigos P1, P3, PF1, PR1 y PF2

Bloque luminoso



Composición eléctrica correspondiente al código P4



Leyenda

Contacto único



Contacto doble



Bloque luminoso



Ubicación posible

