

# Hoja de características del producto

Especificaciones



Harmony XVB - Elemento sonoro regulable 70/90 db modo continuo/intermitente 12...48vca/cc

XVBC9B

## Principal

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Gama De Producto                     | Harmony XVB Universal |
| Tipo De Producto O Componente        | Banco de indicadores  |
| Tipo Unidad Banco Indicador          | Unidad audible        |
| Diámetro De Montaje                  | 70 mm                 |
| Nombre De Componente                 | XVBC                  |
| Nivel De Ruido                       | 70...90 dB en 1 m     |
| [Us] Tensión Nominal De Alimentación | 12...48 V AC/DC       |

## Complementario

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tipo De Señalización                  | Zumbador continuo o intermitente             |
| Estilo De Conjunto                    | Conjunto de cliente,hasta 5 unidades         |
| Conexiones - Terminales               | Bornas tornillo, <= 1 x 1.5 mm² con terminal |
| [Ui] Tensión Nominal De Aislamiento   | 250 V acorde a En> 40 A                      |
| Límite Tensión Nominal                | 0,85...1,1 Un acorde a IEC 60947-5-1         |
| Consumo De Corriente                  | < 15 mA                                      |
| [Uimp] Resistencia A Picos De Tensión | 4 kV acorde a En> 40 A                       |
| Frecuencia Fundamental                | 2,8 kHz                                      |
| Anchura Global Cad                    | 70 mm                                        |
| Altura Global Cad                     | 63 mm                                        |
| Profundidad Global Cad                | 70 mm                                        |
| Peso Del Producto                     | 0,17 kg                                      |

## Entorno

|                                                |                                                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificaciones De Producto                    | CCC<br>generador<br>CSA C22-2 No 14<br>UL 508                                               |
| Normas                                         | EN/IEC 60947-5-1                                                                            |
| Tratamiento De Protección                      | TC                                                                                          |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento         | -40...70 °C                                                                                 |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento         | -25...50 °C                                                                                 |
| Clase De Potección Contra Descargas Eléctricas | Clase I en tubo de soporte acorde a IEC 61140<br>Clase II en unidad base acorde a IEC 61140 |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                          |                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado De Protección Ip   | IP65 en la base de fijación XVBZ0. acorde a IEC 60529<br>IP66 en unidad base acorde a IEC 60529 |
| Grado De Protección Nema | Type 4X acorde a UL - tipo de cable: interior)                                                  |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE       |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 7,800 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 8,000 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 9,600 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 166,000 g |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | S03       |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 36        |
| Paquete 2 Altura                   | 30,000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 6,580 kg  |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | P06       |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 288       |
| Paquete 3 Altura                   | 75,000 cm |
| Paquete 3 Ancho                    | 60,000 cm |
| Paquete 3 Longitud                 | 80,000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 60,284 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| ✓ Sin Mercurio                         |    |
| ✓ Información Sobre Exenciones De Rohs | Sí |

Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                                                                                 |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                                                                                      |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                        |

Hoja de características del producto


XVBC9B

Esquemas de dimensiones

Balizas luminosas sin unidad de tubo de descarga "flash"

Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra la configuración mínima del producto. Seleccione el número de fases según las características del producto para obtener la dimensión **b**.

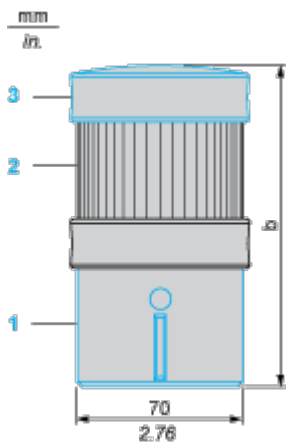

- (1) Unidad base XVBC21, se debe pedir por separado
- (2) Unidad de señalización luminosa o audible
- (3) Cubierta (suministrada con la unidad base XVBC21)

| Número de unidades de señalización luminosa o audible (no "flash") | b en mm | b en pulgadas |
|--------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 1                                                                  | 138     | 5.43          |
| 2                                                                  | 201     | 7.91          |
| 3                                                                  | 264     | 10.39         |
| 4                                                                  | 327     | 12.87         |
| 5                                                                  | 390     | 15.35         |


Hoja de características del producto

XVBC9B

Baliza luminosa con unidad de tubo de descarga "flash"

Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra la configuración mínima del producto. Seleccione el número de fases según las características del producto para obtener la dimensión **b**.

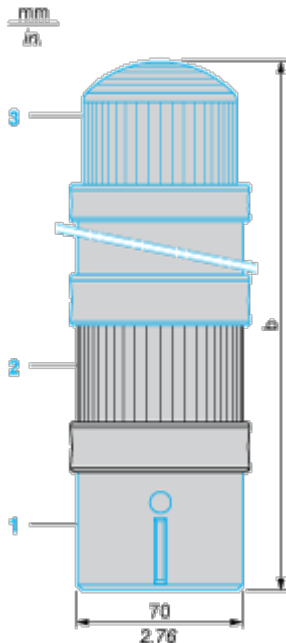

- (1)

Unidad base XVBC07, se debe pedir por separado
- (2)

Unidad de señalización luminosa o audible
- (3)

Unidad "flash", se debe pedir por separado

| Número de unidades de señalización luminosa o audible que no sean de tubo "flash" | b en mm | b en pulgadas |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 1                                                                                 | 295     | 11.61         |
| 2                                                                                 | 358     | 14.09         |
| 3                                                                                 | 421     | 16.57         |
| 4                                                                                 | 484     | 19.06         |

Hoja de características del producto

XVBC9B


Descripción técnica

Baliza luminosa

Ajuste de señal audible

Mediante 4 microinterruptores ubicados en la base del zumbador:

- 2 interruptores marcados con 1 y 2 para seleccionar la modalidad continua o intermitente (Hz).
- 2 interruptores marcados con 3 y 4 para seleccionar la potencia (dB) de la señal audible.



| Posición de los microinterruptores |   | Ajuste             |
|------------------------------------|---|--------------------|
| 1                                  | 2 | Modalidad          |
| 1                                  | 1 | continua: 2,8 kHz  |
| 1                                  | 0 | continua: 2,8 kHz  |
| 0                                  | 1 | intermitente: 5 Hz |
| 0                                  | 0 | intermitente: 1 Hz |

| Posición de los microinterruptores |   | Ajuste       |
|------------------------------------|---|--------------|
| 3                                  | 4 | Alimentación |
| 1                                  | 1 | 90 dB        |
| 0                                  | 1 | 85 dB        |
| 1                                  | 0 | 80 dB        |
| 0                                  | 0 | 70 dB        |