Hoja de características del producto

Especificaciones

Green Premium™

Harmony XVB - Elemento sonoro regulable 70/90 db modo continuo/ intermitente 120...230vca

XVBC9M

Principal

Gama De Producto	Harmony XVB Universal
Tipo De Producto O Componente	Banco de indicadores
Tipo Unidad Banco Indicador	Unidad audible
Diámetro De Montaje	70 mm
Nombre De Componente	XVBC
Nivel De Ruido	70…90 dB en 1 m
[Us] Tensión Nominal De Alimentación	120...230 V AC

Complementario

Tipo De Señalización	Zumbador continuo o intermitente
Estilo De Conjunto	Conjunto de cliente,hasta 5 unidades
Conexiones - Terminales	Bornas tornillo, <= 1 x 1.5 mm² con terminal
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	250 V acorde a En> 40 A
Límite Tensión Nominal	0,85...1,1 Un acorde a IEC 60947-5-1
Consumo De Corriente	< 25 mA
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4 kV acorde a En> 40 A
Frecuencia Fundamental	2,8 kHz
Anchura Global Cad	70 mm
Altura Global Cad	63 mm
Profundidad Global Cad	70 mm
Peso Del Producto	0,18 kg

Entorno

Certificaciones De Producto	CCC generador CSA C22-2 No 14 UL 508
Normas	EN/IEC 60947-5-1
Tratamiento De Protección	TC
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40…70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25…50 °C
Clase De Potección Contra Descargas Eléctricas	Clase I en tubo de soporte acorde a IEC 61140 Clase II en unidad base acorde a IEC 61140

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Grado De Protección Ip	IP65 en la base de fijación XVBZ0. acorde a IEC 60529 IP66 en unidad base acorde a IEC 60529
Grado De Protección Nema	Type 4X acorde a UL - tipo de cable: interior)

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10 cm
Paquete 1 Ancho	8,2 cm
Paquete 1 Longitud	8 cm
Paquete 1 Peso	170 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	36
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	7 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	144
Paquete 3 Altura	45 cm
Paquete 3 Ancho	60 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	36,5 kg

Información Logística

País De Origen	ES

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO_2.

La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

Obtenga más información sobre Green Premium >

Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >

Transparencia RoHS/REACh

Rendimiento de la sostenibilidad

Sin Mercurio	
Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACh
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Esquemas de dimensiones

Balizas luminosas sin unidad de tubo de descarga "flash"

Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra la configuración mínima del producto. Seleccione el número de fases según las características del producto para obtener la dimensión **b**.

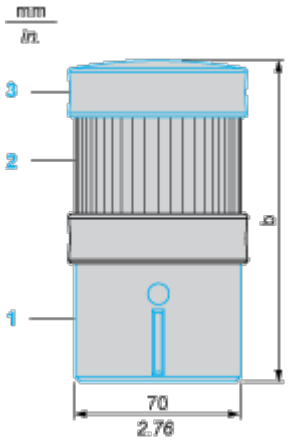

(1) Unidad base XVBC21, se debe pedir por separado

(2) Unidad de señalización luminosa o audible

(3) Cubierta (suministrada con la unidad base XVBC21)

Número de unidades de señalización luminosa o audible (no "flash")	b en mm	b en pulgadas
1	138	5.43
2	201	7.91
3	264	10.39
4	327	12.87
5	390	15.35

Baliza luminosa con unidad de tubo de descarga "flash"

Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra la configuración mínima del producto. Seleccione el número de fases según las características del producto para obtener la dimensión **b**.

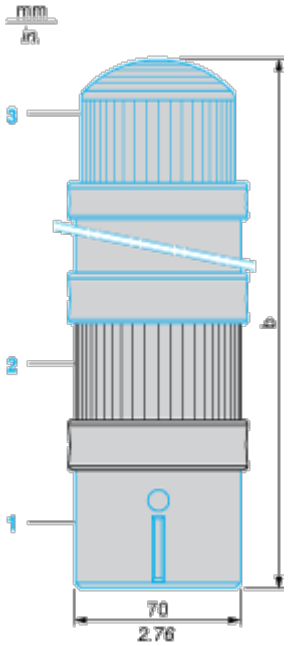

(1) Unidad base XVBC07, se debe pedir por separado

(2) Unidad de señalización luminosa o audible

(3) Unidad "flash", se debe pedir por separado

Número de unidades de señalización luminosa o audible que no sean de tubo "flash"	b en mm	b en pulgadas
1	295	11.61
2	358	14.09
3	421	16.57
4	484	19.06

Baliza luminosa

Ajuste de señal audible

Mediante 4 microinterruptores ubicados en la base del zumbador:

- 2 interruptores marcados con 1 y 2 para seleccionar la modalidad continua o intermitente (Hz).
- 2 interruptores marcados con 3 y 4 para seleccionar la potencia (dB) de la señal audible.



Posición de los microinterruptores		Ajuste
1	2	Modalidad
1	1	continua: 2,8 kHz
1	0	continua: 2,8 kHz
0	1	intermitente: 5 Hz
0	0	intermitente: 1 Hz

Posición de los microinterruptores		Ajuste
3	4	Alimentación
1	1	90 dB
0	1	85 dB
1	0	80 dB
0	0	70 dB