

# Hoja de características del producto

Especificaciones



Baliza luminosa xvb vermelho  
intermit. - ba 15d base - 24..48 v  
cc 24 v ca - ip 65

XVBL4B4

## Principal

|                                         |                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama De Producto                        | Harmony XVB Universal                                                                  |
| Tipo De Producto O Componente           | Baliza completa                                                                        |
| Oc Y Contacto De Falla Con Interfaz Plc | Base fijación directa o en tubo<br>Unidad iluminada                                    |
| Tipo De Señalización                    | Parpadeo                                                                               |
| Diámetro De Montaje                     | 70 mm                                                                                  |
| Nombre De Componente                    | XVBL                                                                                   |
| Material                                | Poliamida reforzada con vidrio: unidad base<br>Policarbonato: unidad iluminada         |
| Fuente De Luz                           | Bombilla no incluida, rojo                                                             |
| Tipo De Bombilla                        | Incandescente<br>Incandescente con capacidad de sujeción: BA 15d base<br>LED protegido |
| [Us] Tensión Nominal De Alimentación    | 24 V AC<br>24...48 V DC                                                                |
| Maximum Power Dissipation In W          | 7 W                                                                                    |

## Complementario

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Conexiones - Terminales               | Bornas tornillo, <= 1 x 1.5 mm² con terminal |
| [Ui] Tensión Nominal De Aislamiento   | 250 V acorde a En> 40 A                      |
| Límite Tensión Nominal                | 0,85...1,1 Un acorde a IEC 60947-5-1         |
| [Uimp] Resistencia A Picos De Tensión | 4 kV acorde a En> 40 A                       |
| Frecuencia De Parpadeo                | 1 Hz                                         |
| Anchura Global Cad                    | 70 mm                                        |
| Altura Global Cad                     | 139 mm                                       |
| Profundidad Global Cad                | 70 mm                                        |
| Descripción Terminales Iso N°1        | (GND)GROUND<br>(COM-1)PW                     |
| Peso Del Producto                     | 0,28 kg                                      |

## Entorno

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Grado De Contaminación      | 2                                             |
| Certificaciones De Producto | CCC<br>generador<br>CSA C22-2 No 14<br>UL 508 |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                                |                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normas                                         | IEC 60947-5-1                                                                                   |
| Tratamiento De Protección                      | TC                                                                                              |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento         | -40...70 °C                                                                                     |
| Clase De Potección Contra Descargas Eléctricas | Clase I en tubo de soporte acorde a IEC 61140<br>Clase II en unidad base acorde a IEC 61140     |
| Grado De Protección Ip                         | IP65 en la base de fijación XVBZ0. acorde a IEC 60529<br>IP66 en unidad base acorde a IEC 60529 |
| Grado De Protección Nema                       | Type 4X acorde a UL - tipo de cable: interior)                                                  |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE       |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 14,500 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 8,000 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 8,000 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 278,000 g |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | S03       |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 18        |
| Paquete 2 Altura                   | 30,000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 5,480 kg  |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| ✓ Sin Mercurio                         |    |
| ✓ Información Sobre Exenciones De Rohs | Sí |

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                                                                                 |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                                                                                      |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                        |


Hoja de  
características del  
producto

XVBL4B4

Esquemas de dimensiones

Baliza iluminada para bombilla BA 15d o LED

Dimensiones

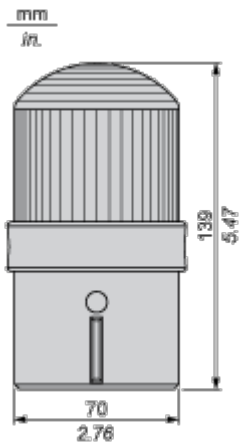

**XVBL4B4**

### Baliza luminosa