

Hoja de características del producto

Especificaciones



Multi-color usb programmable tower lights -60mm- steady/ flashing led-zumbador

XVGU3SWV

Principal

Gama De Producto	Harmony XVGU
Tipo De Producto O Componente	Torre de luz USB monolítica configurable
Tipo Unidad Banco Indicador	3 unidades iluminadas
Señalización De Sonido	Buzzer
Diámetro De Montaje	60 mm
Nombre De Componente	XVGU
Fuente De Luz	LED fija o intermitente multi-colour
Tipo De Base De Banco Indicado	Base c zumbador integrado
Nivel De Ruido	82 dB - tipo de cable: 2 tone buzzer ((*)) en 1 m

Complementario

Material	PC: globo
Montaje Del Dispositivo	Direct mounting ((*))
Color De Bloque Luminoso	Clear/clear/clear ((*))
[Us] Tensión Nominal De Alimentación	5 V DC
Tipo De Conector	USB tipo A hembra
Consumo De Corriente	400 mA
Frecuencia De Sonido	2700 Hz 3800 Hz
Consumo De Potencia En W	2 W
Clip-Nueces	2 Hz con capacidad de sujeción: unidad LED intermitente 1 Hz con capacidad de sujeción: unidad LED intermitente
Compatibilidad Del Producto	Vijeo Designer 4.6 ((*)) sólo para uso interior HMIGTO XBTGT.... XBTGK.... XBTGC1. XBTGC2. XBTGH2460
Peso Del Producto	0,3 kg

Entorno

Normas	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4
--------	--------------------------------

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Certificaciones De Producto	GOST cUL CE RCM UL 508
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-35...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...55 °C
Clase De Potección Contra Descargas Eléctricas	Clase I
Grado De Protección Ip	IP54

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,9 cm
Paquete 1 Ancho	7,9 cm
Paquete 1 Longitud	31,1 cm
Paquete 1 Peso	350,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	21
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	8,6 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	84
Paquete 3 Altura	80 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	60 cm
Paquete 3 Peso	42,908 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas


Hoja de
características del
producto

XVGU3SWV

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

Montaje directo en base

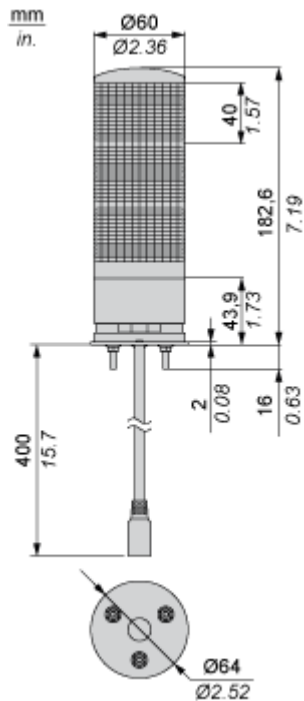


Hoja de características del producto

XVGU3SWV


Montaje y aislamiento

Montaje en soporte horizontal para montaje directo en base

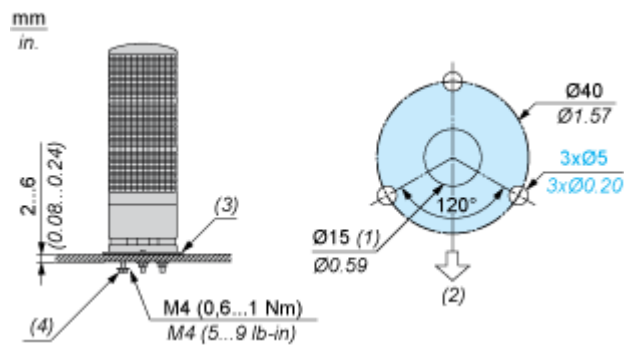

- (1) Salida de cable
- (2) Posición de apertura de zumbador
- (3) Sello de goma impermeable
- (4) Tuerca hexagonal con brida

Orientación de montaje

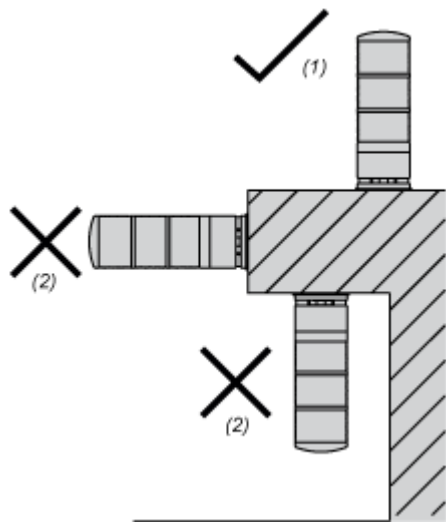

Elija una superficie plana con suficiente resistencia y con pocas vibraciones para la instalación. Monte este producto de acuerdo con la figura para mantener las características de IP

- (1) Correcto
- (2) NA