Hoja de características del producto

Especificaciones

Base c/ zumbador 24vca/cc+tapa blanca p/ columnas de señal xvm

XVMC29B

Principal

Gama De Producto	Harmony XVM
Tipo De Producto O Componente	Unidad de base con cubierta
Composición Del Kit	Unidad de base Cubrebornes
Nombre De Componente	XVM
Tipo De Base De Banco Indicado	Base c zumbador integrado
[Us] Tensión Nominal De Suministro	24 V

Complementario

Diámetro De Montaje	45 mm
Tipo De Señalización	Zumbador continuo o intermitente
Tipo De Circuito De Alimentación	AC/DC
Color De Carcasa	Blanco
Conexiones - Terminales	Terminales de tornillo, 1 x 0,325...1 x 1,5 mm²
Marcado	CE
Consumo De Corriente	< 15 mA
Frecuencia Fundamental	4 kHz
Peso Del Producto	0,065 kg

Entorno

Nivel De Ruido	0…80 dB en 1 m
Normas	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1
Certificaciones De Producto	CCC
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25…70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-10…50 °C
Clase De Potección Contra Descargas Eléctricas	Clase I montaje tubo de aluminio acorde a En> 40 A Clase I montaje tubo de aluminio acorde a IEC 60947-5-1 Clase I montaje tubo de aluminio acorde a IEC 61140
Grado De Protección Ip	IP40 cualquier posición excepto la vertical acorde a IEC 60529 IP42 posición vertical acorde a IEC 60529
Tratamiento De Protección	TC

Unidades de embalaje

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,200 cm
Paquete 1 Ancho	9,500 cm
Paquete 1 Longitud	9,900 cm
Paquete 1 Peso	72,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S01
Número De Unidades En El Paquete 2	21
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	1,782 kg

Información Logística

País De Origen	ES

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO_2.

La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

Obtenga más información sobre Green Premium >

Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >

Transparencia RoHS/REACh

Rendimiento de la sostenibilidad

Sin Mercurio	
Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACh
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Esquemas de dimensiones

Torre de luz montada por el cliente

Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra una torre de luz con 3 fases luminosas. Seleccione el número de fases según las características del producto para obtener la dimensión **b**.

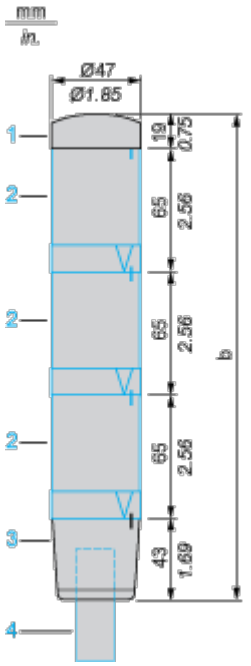

(1) Cubierta (incluida con la unidad base)

(2) Unidad iluminada, se debe pedir por separado

(3) Unidad base

(4) Base de fijación XVMZ0•/Z0•T, se debe pedir por separado

Número de unidades iluminadas (ref. 2)	b en mm	b en pulgadas
1	127	5,00
2	192	7,56
3	257	10,12
4	322	12,68
5	387	15,24

Conexiones y esquema

Torre de luz montada por el cliente

Diagrama de cableado

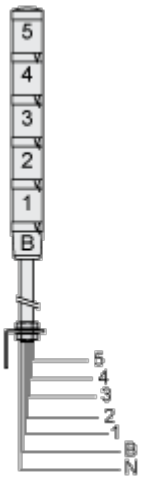

Banco de indicadores con zumbador (4 unidades iluminadas máx.):
4: 4.ª unidad iluminada
3: 3.ª unidad iluminada
2: 2.ª unidad iluminada
1: 1.ª unidad iluminada
N: común
B: zumbador
Banco de indicadores sin zumbador:
5: 5.ª unidad iluminada
4: 4.ª unidad iluminada
3: 3.ª unidad iluminada
2: 2.ª unidad iluminada
1: 1.ª unidad iluminada
N: común
Capacidad máxima para cableado mediante tubo de soporte:

- 6 cables × 1 mm^2/16 AWG,
- 5 cables × 1,5 mm^2/14 AWG

Unidad base con zumbador integral

Ajuste de señal audible

Vista desde arriba:



(1) Potenciómetro de ajuste de volumen: de 0 a 85 dB. Use un destornillador Phillips o plano.

(2) Selector de 2 posiciones para tipo de señal audible: tono continuo o tono intermitente