

# Hoja de características del producto

Especificaciones



Baliza no zumbador , dc 12~24v,  
rojo

XVR3B04

## Principal

|                               |                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Gama De Producto              | Harmony XVR                                                               |
| Tipo De Producto O Componente | Baliza                                                                    |
| Nombre Abreviado Del Equipo   | XVR3 ((*))                                                                |
| Tipo Unidad Banco Indicador   | Unidad LED                                                                |
| Diámetro De Montaje           | 100 mm                                                                    |
| Fuente De Luz                 | LED, rojo                                                                 |
| Función                       | Forklift ((*))<br>Automated guided vehicle (AGV) ((*))<br>Bulldozer ((*)) |

## Complementario

|                                       |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo De Señalización                  | Blinking ((*))<br>Rotating ((*))<br>Parpadeo                                                                                                             |
| Estilo De Conjunto                    | Ya montado                                                                                                                                               |
| Material                              | PC (policarbonato): lentes<br>PBT (polybutylene terephthalate) + PC (polycarbonate) ((*)): cuerpo<br>EPDM (ethylene propylene diene monomer) ((*)): base |
| [Us] Tensión De Alimentación Asignada | 12...24 V DC                                                                                                                                             |
| [Ue] Tensión Nominal De Empleo        | 10..0,30 V corriente continua                                                                                                                            |
| Corriente De Entrada                  | 3 A                                                                                                                                                      |
| Consumo De Potencia En W              | 2,8 W                                                                                                                                                    |
| Marcado                               | CE                                                                                                                                                       |
| Dirección De Instalación              | Upright ((*)) indoor ((*))<br>Sideways ((*)) indoor ((*))<br>Inverted ((*)) indoor ((*))<br>Upright ((*)) outdoor ((*))                                  |
| Clase De Aislamiento Eléctrico        | Clase II                                                                                                                                                 |
| Consumo De Corriente                  | 3000 mA                                                                                                                                                  |
| Longitud                              | 100 mm                                                                                                                                                   |
| Ancho                                 | 100 mm                                                                                                                                                   |
| Altura                                | 139 mm                                                                                                                                                   |
| Peso Del Producto                     | 0,484 kg                                                                                                                                                 |

## Entorno

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | -20...50 °C |
|----------------------------------------|-------------|

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                        |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -35...70 °C                                                                                                                                 |
| Humedad Relativa                       | 35...85 % sin condensación                                                                                                                  |
| Resistencia A Las Vibraciones          | 4.6 gn ((*)) - tipo de cable: sideways ((*))<br>4.6 gn ((*)) - tipo de cable: inverted ((*))<br>7.1 gn ((*)) - tipo de cable: upright ((*)) |
| Grado De Protección Ip                 | IP65 - tipo de cable: upright ((*))<br>333 - tipo de cable: sideways ((*))<br>333 - tipo de cable: inverted ((*))                           |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE      |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 13,5 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 13,85 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 18,5 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 640 g    |

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

## Rendimiento de la sostenibilidad


|                                                                                   |                                      |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Sin Metales Pesados Tóxicos          |                                                                                                                                                                             |
|  | Sin Mercurio                         |                                                                                                                                                                             |
|  | Información Sobre Exenciones De Rohs | <a href="#">Sí</a>                                                                                                                                                          |
|                                                                                   |                                      |                                                                                                                                                                             |
| Reglamento Reach                                                                  |                                      | <a href="#">Declaración de REACh</a>                                                                                                                                        |
|                                                                                   |                                      |                                                                                                                                                                             |
| Directiva Rohs Ue                                                                 |                                      | Conforme<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                                                                             |
|                                                                                   |                                      |                                                                                                                                                                             |
| Normativa De Rohs China                                                           |                                      | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                                                                                      |
|                                                                                   |                                      |                                                                                                                                                                             |
| Raee                                                                              |                                      | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

Hoja de características del producto

XVR3B04

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

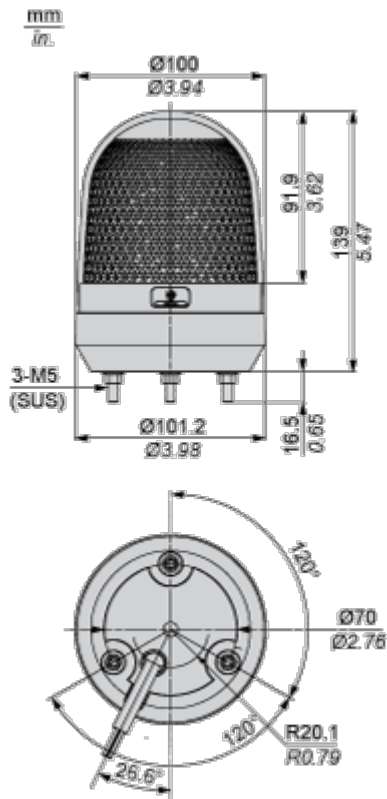


Hoja de características del producto

XVR3B04


Montaje y aislamiento

Orificio del panel

Cableado recto

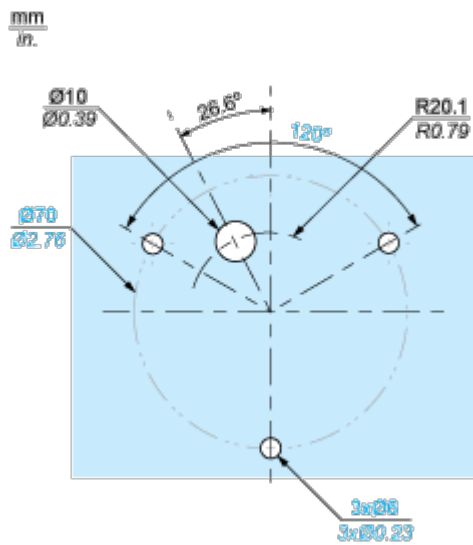

Cableado lateral

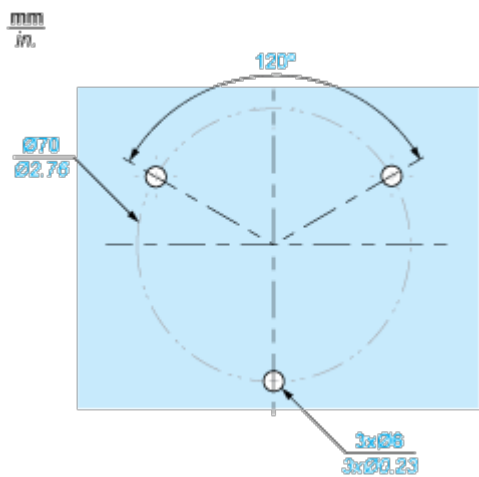


Hoja de  
características del  
producto

XVR3B04

Conexiones y esquema

Diagrama de cableado

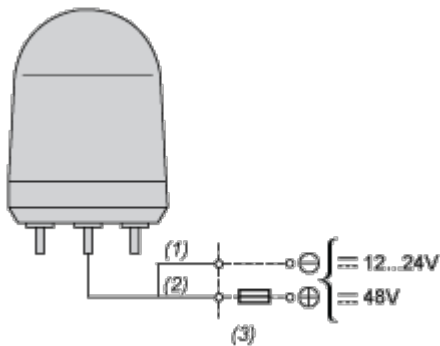

- (1) Negro
- (2) Blanco
- (3) Fusible (corriente nominal >2 A)