

MUNDIAL

BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: CLAVIJA AÉREA IP44 3P+N+T 380V 32A 6H

Referencia:

03106

Características:

| | |
|------------------------------|--|
| Tipo de producto: | Clavija aérea baja tensión IP44 |
| Intensidad (A): | 32A |
| Polos: | 3P+N+T |
| Tension (V): | 200/346 - 240/415 V |
| Frecuencia (Hz): | - |
| Código hora: | 6 |
| Color: | Rojo |
| Peso (kg): | 0,245 |
| Dimensiones: | |
| Materiales: | Materiales plásticos libres de halógenos. Partes plásticas en poliamida 6. Contactos en aleación de cobre zinc |
| Unidades de embalaje: | 10 |

Datos técnicos:

| | |
|---|-----------------|
| Grado de protección: | IP44 |
| Notas grado de protección: | |
| Resistencia al impacto: | IK08 |
| Resistencia al hilo incandescente: | 960 °C |
| Presión de bola: | 125 °C |
| Rango de temperatura ambiente: | -25 °C / +40 °C |

Certificados y normas:

| | |
|----------------------|------------------|
| Directiva: | 2014/35/EU |
| Normas: | UNE-EN 60309-1-2 |
| Certificados: | |



Codificaciones:


| | |
|--------------------------|---------------|
| Cod. EAN: | 8431044031064 |
| Cod. Arancelario: | 85.36.69.90 |
| ETIM 8.0: | EC000140 |

MUNDIAL

BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: CLAVIJA AÉREA IP44 3P+N+T 380V 32A 6H

Referencia: 03106

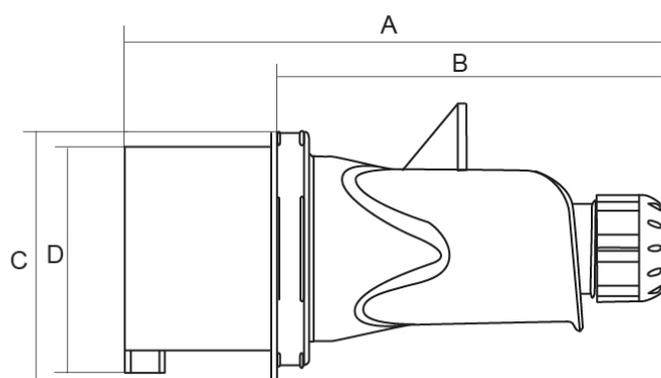

Dimensiones:

| Int. | Polos | Dimensiones | | | |
|------|--------|-------------|-----|----|----|
| | | A | B | C | D |
| 16A | 2P+T | 134 | 96 | 55 | 54 |
| | 3P+T | 144 | 106 | 61 | 58 |
| | 3P+N+T | 149 | 111 | 69 | 66 |
| 32A | 2P+T | 156 | 111 | 72 | 66 |
| | 3P+T | 156 | 111 | 72 | 66 |
| | 3P+N+T | 163 | 118 | 78 | 72 |

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Fin de vida del producto:

Producto afectado por el Reglamento RAEE.

Suministro:

Suministrada en caja individual por múltiplo de embalaje