


603 - Disanlens UGR<19

Código: 115520-00



La nueva luminaria de techo Disanlens es la solución ideal para garantizar el máximo confort visual en entornos como escuelas y oficinas que requieren una distribución óptima de la luz.

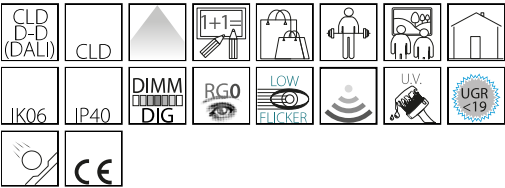

INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	603 - Disanlens UGR<19
Código	115520-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	594 mm
Anchura (mm)	152 mm
Altura (mm)	55 mm
Peso (Kg)	1.83 kg


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.9
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno

603 - Disanlens UGR<19

Código: 115520-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

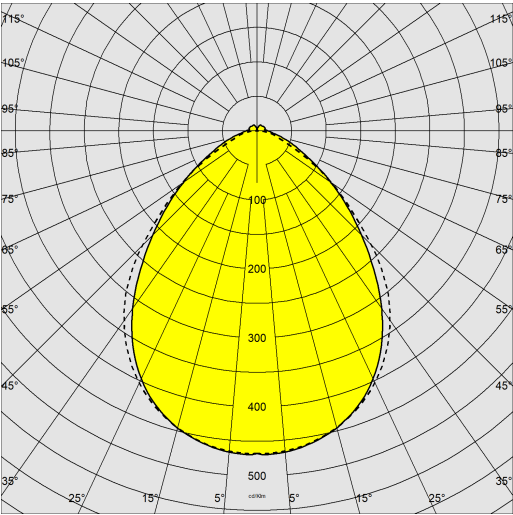

Fuente de luz	LED
CRI	>80
Flujo luminoso (salida) (lm)	1500 lm
Potencia absorbida (total) (W)	12 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	125 lm/W
Factor de deslumbramiento UGR (EN 12464-1) (coeficiente de reflexión: techo 0,7 - paredes 0,5)	UGR<19, según la norma EN 12464.
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK06
IP	40



603 - Disanlens UGR<19

Código: 115520-00

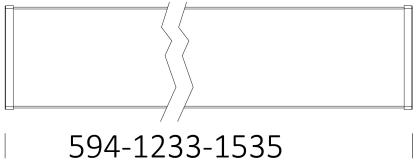

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje 603 10-22.pdf

DIBUJOS

BIM 603 Disanlens -UGR-19.zip

EsquemasTécnicos 603-604.dxf



MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	en chapa de acero stampato, testate in ABS bianco.
Difusor	de policarbonato con un acabado exterior de microprisma para controlar la distribución de la luz.
Barnizado	prebarnizado al horno con resina de poliéster, estabilizado a los rayos UV, después de un tratamiento de fosfatación.
Color	Blanco
Equipamiento	- con pasacables de entrada y distanciadores para fijar al plafón/pared. - Con sistema de cierre antivandalismo.

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	C

EQUIPOS

Bajo pedido	Versiones de emergencia
-------------	-------------------------

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

603 - Disanlens UGR<19

Código: 115520-00

