

848 - Supercomfort

Código: 153436-00



848 Supercomfort



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	848 - Supercomfort
Código	153436-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	1260 mm
Anchura (mm)	115 mm
Altura (mm)	95 mm
Peso (Kg)	3.55 kg

INSTALACIÓN

Dimensiones de empotrado Longitud (mm)	1270 mm
Dimensiones de empotrado Anchura (mm)	105 mm


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.9
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno

848 - Supercomfort

Código: 153436-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

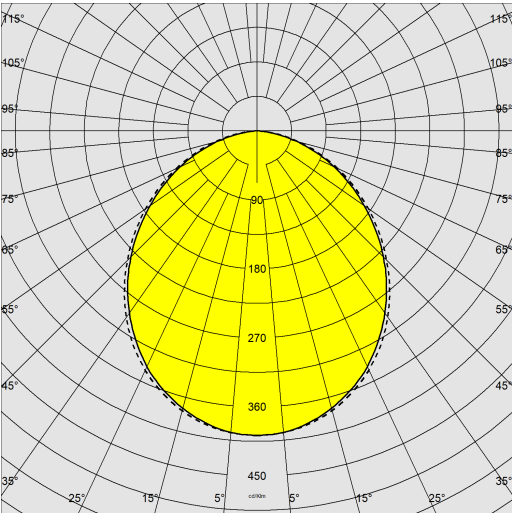


Fuente de luz	LED
CRI	≥80
Flujo luminoso (salida) (lm)	2598 lm
Potencia absorbida (total) (W)	26 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	100 lm/W
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK07
IP	20

848 - Supercomfort

Código: 153436-00

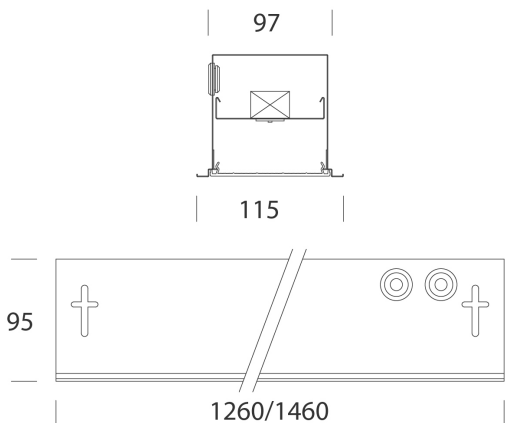

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje 848 08-21.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 848n.dxf



MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	en chapa de acero.
Difusor	de policarbonato V2 irrompible y autoextinguible, estabilizado a los rayos UV.
Barnizado	polvo de poliéster, estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo, después de un tratamiento de fosfatación.
Color	Blanco
Equipamiento	se suministra sin soportes para el montaje en travesaños. Para la instalación sin soporte, utilice los soportes acc. 898/899.

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	C

EQUIPOS


Bajo pedido	conexión en bucle, máx. 1,5 mm ² .
-------------	---

GARANTÍA


Garantía posventa	5 yr
-------------------	------

848 - Supercomfort


Código: 153436-00



224 Tapa final



898 Soporte frontal



899 Bracket