


FICHA TÉCNICA

XT 2000 UE inox

Grifo temporizado urinario de un agua, para instalación mural empotrada y apertura por pulsador.

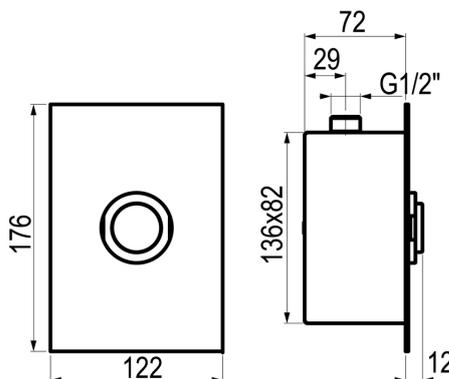

CARACTERÍSTICAS

- **Cartucho:** Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- **Caudal:** Caudal 15 l/min (caudal regulable en función de la presión).
- **Cierre:** Cierre automático: $6 \pm 2s$.
- **Entrada y salida:** Entrada y salida G1/2 macho.
- **Presión mínima de uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **Temperatura admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.

MODELO

Ref: 26753 Inox

ACCESORIOS

- Ref: 5038

NORMATIVA

certificado iso 9001 diseno conforme a la norma europea de griferia temporizada en 816 griferia sanitaria grifos de cierre automatico pn 10 pruebas dimensionales estanqueidad e hidraulicas cu